

CATALOGUE | *CATALOGO*



2019

LEGEND | *LEGENDA*

 XX°C	Max operation ambient temperature <i>Massima temperatura ambientale di funzionamento</i>	
 XX mm	Insulation <i>Isolamento</i>	3 CLIMATIC CLASS 4 CLIMATIC CLASS 5 CLIMATIC CLASS Climatic class <i>Classe climatica</i>
GAS R600a	GAS R290	GAS R134a GAS R452A GAS R404a NH₃ Refrigerant gas <i>Gas refrigerante</i>
	Ventilated refrigeration <i>Refrigerazione ventilata</i>	
	Static refrigeration <i>Refrigerazione statica</i>	
	ROLL-BOND refrigeration <i>Refrigerazione ROLL-BOND</i>	
	Compressor stopping defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	
	Electrical defrost <i>Sbrinamento elettrico</i>	
	Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	
	Self-closing door <i>Porta autochiudente</i>	
	Standard lock <i>Serratura di serie</i>	
	Lighting <i>Illuminazione</i>	
 LED	LED lighting <i>Illuminazione a LED</i>	
	Visual alarm <i>Allarme visivo</i>	 UV protective glass <i>Porta anti UV</i>
	Acoustic alarm <i>Allarme acustico</i>	
	U-shaped guides <i>Guide a "U"</i>	 C-shaped guides <i>Guide a "C"</i>
	L-shaped guides <i>Guide a "L"</i>	 W-shaped guides <i>Guide a "W"</i>
	Packaging dimensions <i>Dimensioni imballo</i>	 Gross weight <i>Peso lordo</i>
	Volume <i>Volume</i>	 Loading quantity <i>Capacità container</i>
	Ice cream storage <i>Prodotto per gelateria</i>	





OUR WORLD IS YOUR WORLD.

IL NOSTRO MONDO È IL VOSTRO MONDO.



Professional refrigeration is our world and has been for over ten years. More importantly, our world is made up of people. Young, dynamic and focused people working with us and those we work for: ordinary people, but not less special, who do their jobs passionately every day, who are proud of it, and are willing and committed to doing their best. That's why, they need the right tools: functional, efficient and versatile instruments able to help them in their daily work.

And that is our goal: doing everything we can to make things easier.

How do we do that? We manufacture reliable, functional and diversified products to meet expectations and needs and to always keep the correct temperature.

This is how we identify with our customers and we work to guarantee a high level of professionalism, a wide range of products and the quickest delivery possible, so that any model can be available within 48 hours from order confirmation.

This catalogue contains our complete line of commercial refrigeration units, displayed by homogeneous product families consisting of all the available models.

Being aware that opportunities for growth and improvement will continue to encourage us to excel further, we warmly welcome you, hoping that our work will be useful to yours.

Il nostro mondo è quello della refrigerazione professionale, e lo è da oltre dieci anni. Ma prima di tutto è un mondo fatto di persone. Quelle che lavorano con noi, giovani, dinamiche e determinate e quelle per cui lavoriamo noi, persone comuni, ma non per questo meno speciali, che tutti i giorni fanno il proprio lavoro con passione, mettendoci la faccia, l'impegno e la voglia di fare le cose bene. E perché sia così hanno bisogno degli strumenti giusti, che siano funzionali, efficienti e versatili e che li aiutino nella pratica quotidiana.

Ed è proprio questo il nostro obiettivo: fare in modo che tutto diventi un po' più semplice.

Come lo facciamo? Impegnandoci a costruire prodotti affidabili, funzionali e diversificati, che possano rispondere alle esigenze di tutti e che mantengano sempre la giusta temperatura.

Per questo ci immedesimiamo nei nostri clienti e lavoriamo per garantire un'elevata professionalità, un'ampia disponibilità di prodotti e la maggior rapidità di consegna possibile, per rendere disponibile qualsiasi modello entro 48 ore dalla conferma d'ordine.

Questo catalogo rappresenta tutta la nostra linea dedicata alla refrigerazione commerciale e la presenta secondo una suddivisione in famiglie omogenee, all'interno delle quali sono inseriti tutti i modelli a disposizione.

Consapevoli delle possibilità di crescita e miglioramento che ci stimolano ad andare sempre più avanti, vi porgiamo il nostro miglior benvenuto, nella speranza che tutto il nostro lavoro possa essere utile anche al vostro.

The Cool Head Europe team

Il team Cool Head Europe



OUR UNITS CARE ABOUT THE ENVIRONMENT.

IL NOSTRO FREDDO PENSA ANCHE ALL'AMBIENTE.

The ten-year collaboration with major brands in the world of thermostats (such as Dixell and Evco) have given a professional and specific imprint in customising the range of refrigerators and freezers produced by us.

La decennale collaborazione con grandi marchi nel mondo dei termostati come DIXELL ed EVCO hanno dato un'impronta professionale e specifica nella personalizzazione delle gamme di frigoriferi da noi prodotte.

To any requirement of coldness corresponds to a specific management of the refrigeration system; with software more careful and sophisticated for the intelligent management of energy consumption. Furthermore, the intelligent software always respects the optimum temperature for diverse products you are placing inside the fridgeration; from the confectionery products to the most demanding gastronomy.

Ad ogni esigenza di freddo corrisponde una gestione specifica del sistema frigorifero con software sempre più attenti e sofisticati per la gestione intelligente dei consumi energetici rispettando sempre la conservazione ottimale del prodotto, dai quelli dolciari alla gastronomia più esigente.

The targeted management of the products traceability through our platforms allows us to trace the sensitive data for optimum customer service, under short deadlines and the assist of personalised coding for each product.

La mirata gestione della rintracciabilità del prodotto tramite le nostre piattaforme (ogni prodotto infatti è fornito di codice personalizzato) ci permette, con tempistiche brevi, di risalire ai dati sensibili per un'assistenza al cliente ottimale.

Our refrigeration units are created with the environment in mind. This is because we believe that the environment is valuable for everybody and we don't want to forget that. This is why we started using our new generation thermostats, which has cutting edge technology in reducing CO₂ emissions, resulting in reduced electricity consumption.

Il nostro freddo lo facciamo ricordandoci dell'ambiente, perché pensiamo che abbia un grande valore per tutti e non ce ne vogliamo dimenticare. Per questo motivo abbiamo iniziato ad adottare termostati di nuova generazione studiati appositamente per ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dal consumo di energia elettrica.



Dixell[™]


EMERSON[™]


EVCO[™]
Every Control Group




REFRIGERATED CABINETS ARMADI REFRIGERATI		p. 12
GN2/1-NO FROST GN2/1-NO FROST	CHILLER & FREEZER	p.12/18/27
GN2/1-NO FROST/STATIC GN2/1-NO FROST/STATICI	CHILLER	p.14
GN2/1-NO FROST GN2/1-NO FROST	FREEZER	p.16
EURONORM-NO FROST EURONORM-NO FROST	CHILLER & FREEZER	p.20/24
EURONORM-STATIC EURONORM-STATICI	CHILLER & FREEZER	p.22
MEAT AGING-NO FROST FROLLATORI PER CARNE-NO FROST	CHILLER	p.28
CURING MEAT-NO FROST STAGIONATORI-NO FROST	CHILLER	p.30
ICE MAKER FABBRICATORI DI GHIACCIO		p.32
REFRIGERATED COUNTERS TAVOLI REFRIGERATI		p. 34
GN1/1 (700 DEPTH) GN1/1 (700 PROF.)	CHILLER	p. 34/44
GN1/1 (700 DEPTH) > WITH SINK GN1/1 (700 PROF.) > CON LAVELLO	CHILLER	p. 38
GN1/1 (700 DEPTH) > REMOTE COUNTERS GN1/1 (700 PROF.) > TAVOLI REMOTI	CHILLER	p. 40
GN1/1 (700 DEPTH) GN1/1 (700 PROF.)	FREEZER	p. 42
SNACK (600 DEPTH) SNACK (600 PROF.)	CHILLER	p. 46
	FREEZER	p. 50
EURONORM 600x400 EURONORM 600x400	(800 DEPTH) (800 PROF.)	p. 52
COUNTERS WITHOUT TOP CONFIGURAZIONE SENZA TOP		p. 54
PIZZA (800 DEPTH) PIZZA (800 PROF.)	(800 DEPTH) (800 PROF.)	p. 56
REFRIGERATED SHOWCASE VETRINE REFRIGERATE		p. 58
SALADETTE SALADETTE		p. 64
GN1/1 GN1/1	STAINLESS STEEL TOP TOP INOX	p. 64
	STAINLESS STEEL TOP & DRAWERS TOP E CASSETTI INOX	p. 66
	OPEN TOP TOP INOX APRIBILE	p. 68
	PIZZA TOP TOP PIZZA	p. 72
	SANDWICH TOP TOP SANDWICH	p. 74
	VENTILATED FREEZER STAINLESS TOP FREEZER VENTILATA TOP INOX	p. 76
	SALADETTE 1 DOOR OPEN AND CLOSE TOP SALADETTE 1 PORTA TOP APRIBILE E TOP INOX	p. 78
BLAST CHILLER ABBATTITORI		p. 80/82




CLASS A REFRIGERATED UPRIGHTS CABINETS ARMADI REFRIGERATI CLASSE ENERGETICA A		p. 86
WHITE PAINTED BIANCO		p. 86
INOX INOX		p. 88
600 LITRES 600 LITRI		p. 90
WHITE PAINTED BIANCO	FREEZER FREEZER	p. 90/94
INOX INOX	FREEZER FREEZER	p. 92/94
WHITE PAINTED BIANCO	CHILLER/FREEZER CHILLER/FREEZER	p. 96
INOX INOX	CHILLER/FREEZER CHILLER/FREEZER	p. 96
200-400-600 LITRES 200-400-600 LITRI		p. 98
CHILLER GLASS DOOR CHILLER PORTA VETRO		p. 98/100
FREEZER AND CHILLER GLASS DOOR FREEZER E CHILLER PORTA VETRO		p. 98
EURONORM EURONORM		p. 102
CHILLER CHILLER		p. 102
400 LITRES 400 LITRI		p. 104
CHILLER CHILLER		p. 104
FREEZER FREEZER		p. 104

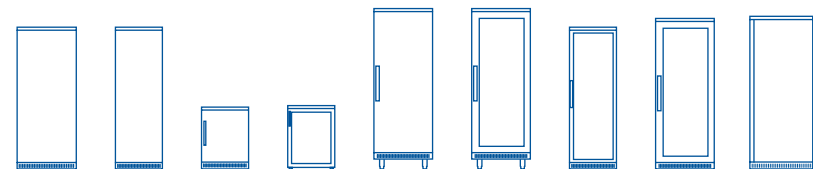


ABSORPTION MINIBAR MINIBAR FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO		p. 108
DRINK COOLERS > UPRIGHT COOLERS DRINK COOLER > COOLER VERTICALI		p. 110
DRINK COOLERS DRINK COOLER		p. 118
DC LINE LINEA DC	HINGED & SLIDING DOORS PORTE A CERNIERA E SCORREVOLI	p. 120
	HINGED DOORS PORTE A CERNIERA	p. 122
CHEST COOLER REFRIGERATORI A POZZETTO		p. 124
BACK BARS BACK BAR		p. 126
	HINGED DOORS PORTE A CERNIERA	BBC/BBA MODELS MODELLI BBC/BBA
	SLIDING DOORS PORTE SCORREVOLI	BBC MODELS MODELLI BBC
	SOLID DOOR & DRAWERS PORTA SOLIDA E/O CASSETTI	QB MODELS MODELLI QB
	GLASS DOOR & DRAWERS PORTA VETRO E/O CASSETTI	QBG MODELS MODELLI QB
HORIZONTAL COOLERS COOLER ORIZZONTALI		p. 136




UPRIGHT FREEZER FREEZER VERTICALI		p. 140
CHEST FREEZER FREEZER A POZZETTO		p. 146
STANDARD TOP TOP STANDARD		p. 146
SLIDING GLASS TOP TOP VETRO SCORREVOLE		p. 148
ICE CREAM SCOPING CABINET VETRINE GELATO MANTECATO		p. 152

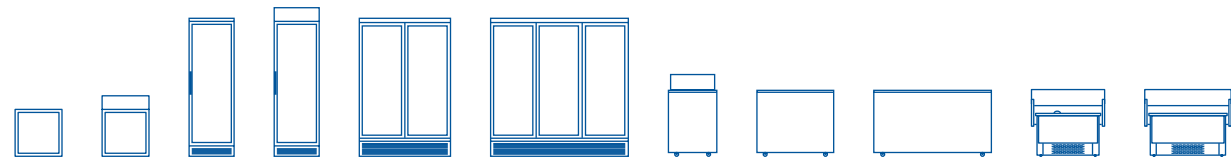

WINE CELLARS CANTINE REFRIGERATE		p. 156
------------------------------------	--	--------

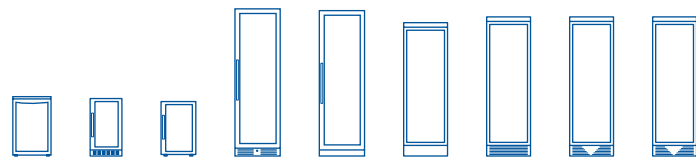

REFRIGERATED COUNTERTOP SHOWCASES ESPOSITORI REFRIGERATI DA BANCO		p. 168
HOT COUNTERTOP SHOWCASES ESPOSITORI RISCALDATI DA BANCO		p. 170
DELI SHOWCASE VETRINA REFRIGERATA DA PASTICCERIA		p. 172
REFRIGERATED SHOWCASES > UPRIGHT ESPOSITORI REFRIGERATI > VERTICALI		p. 174
ESPOSITORI REFRIGERATI > SUSHI REFRIGERATED SHOWCASES > SUSHI		p. 178

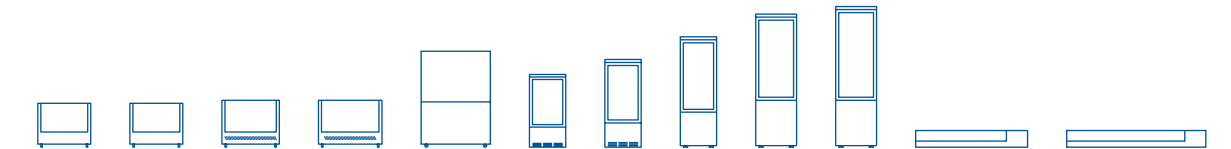

ACCESSORIES ACCESSORI		p. 180
TECHNICAL AND TRANSPORT DATA DATI TECNICI E DI TRASPORTO		p. 186



STAINLESS STEEL | *INOX*

**A WHOLE FAMILY TAKES
CARE OF YOUR WORK.
OUR STAINLESS STEEL
PRODUCTS FAMILY.**

**AL VOSTRO LAVORO CI
PENSA UNA FAMIGLIA
INTERA. QUELLA DEI
NOSTRI PRODOTTI IN
ACCIAIO INOX.**



Our stainless steel products family is varied and rich in character, a bit like families all over the world. Yet, this one has something more, as it passes on the strength, resistance and cleanliness of a material that it is practical, easy to clean and almost indestructible. All qualities that make it a valuable ally for your work.

La nostra famiglia di prodotti in acciaio inox è variegata e ricca di personalità, un po' come lo sono tutte le famiglie del mondo. Questa però ha qualcosa in più perché trasmette tutta la forza, la resistenza e la pulizia di un materiale che tra i tanti pregi ha anche quello di essere pratico, facile da pulire e pressoché indistruttibile. Tutte qualità che la rendono un valido alleato per il vostro lavoro.

Gastronorm and Euronorm counters

Refrigerated units, available in line with both Gastronorm and Euronorm standards.

Pizza tables

Pizza Tables are entirely made of steel with a granite top and are available with or without drawers and with or without the refrigerated topping unit.

Saladette range

The Saladette range can be used with Gastronorm pans and it is available with openable or fixed closed tops.

Upright range

The Upright range offers a variety of options to match and combine refrigerator and freezer units. Cabinets for both Gastronorm and Euronorm trays are available, as well as special cabinets to store ingredients and special products, such as ice-cream and fish. Several models are available with glass door or with double and half doors, as alternatives.

Chilled horizontal topping units

The Chilled Topping Units come in different sizes, suitable for any purpose. Each model can take Gastronorm pans and comes with either a protective display glass cover, or stainless steel lid.

Tavoli Gastronorm ed Euronorm

Sono disponibili unità refrigerate secondo entrambi gli standard Gastronorm ed Euronorm.

Tavoli pizza

I tavoli per pizzeria sono interamente costruiti in acciaio con piano in granito e sono disponibili con o senza cassetti, con o senza sovrastruttura refrigerata inclusa.

Linea Saladette

La linea Saladette è compatibile con le bacinelle Gastronorm ed è disponibile con top apribile o con top chiuso.

Prodotti verticali

La linea dei prodotti verticali offre un'ampia possibilità di opzioni per combinare freezer e refrigeratori. Sono disponibili sia armadi per lo stoccaggio delle bacinelle Gastronorm ed Euronorm, sia armadi speciali per la conservazione di ingredienti e lavorazioni particolari, come gelato e pesce. Diversi modelli sono disponibili secondo le opzioni con porta a vetro, doppia porta o mezza porta.

Vetrine refrigerate orizzontali

Le vetrine refrigerate sono disponibili in diverse misure e sono compatibili con qualsiasi proposta. Ogni modello è in grado di contenere le bacinelle Gastronorm ed è disponibile sia con struttura in vetro, con funzione display o protettiva, sia con coperchio in acciaio.





WHY CHOOSE OUR CABINET?

Because they are special and unlike any other.

Our cabinet is built to differ from the other models available on the market and to ensure:

- **greater energy saving and respect for the environment**
- **greater efficiency**
- **greater functionality**
- **greater aesthetic appeal.**

Which is why they have unique and exclusive features that make them very special products. More specifically:

- Thicker cyclopentane foaming agent 85 mm per side instead of the standard 70 mm
- Thicker door with internal embossing for better sealing
- Digital thermostat
- Green refrigerant gas R600a and R290
- Inverter compressor for energy saving

- Opening door and high-temperature alarm
- Reinforced shelves until 60 kg
- Shelf-stopper inner design
- Can insert until 16 shelves plus 1 bottom
- Numbered wiring for the best after-sales servicing
- Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame

Our models also come with the following:

- Stainless steel exterior and interior
- New door design
- New shelf design
- Engine room key as standard

efficiency and environmental sustainability

functionality

external appearance

PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO ARMADIO?

Perché è speciale e non ha niente in comune con tutti gli altri.

I nostri armadi sono stati costruiti per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio e per diventare:

- **più attenti al risparmio energetico e all'ambiente**
- **più efficienti**
- **più funzionali**
- **più piacevoli esteticamente.**

Per questo motivo hanno caratteristiche uniche ed esclusive che ne fanno prodotti davvero speciali, in particolare:

- Schiumatura in ciclopentano di 85 mm di spessore per lato invece dei soliti 70 mm
- Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica
- Termostato digitale
- Gas refrigeranti ecologici R600a e R290
- Compressore ad inverter per il risparmio energetico

- Allarme di apertura porta e di alta temperatura
- Griglie rinforzate capaci di sostenere fino a 60 kg
- Design interno per fine corsa griglia
- Possibilità di inserire fino ad un massimo di 16 griglie più 1 sul fondo
- Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale
- Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice interna della porta


Inoltre hanno:

- Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox
- Nuovo design della porta
- Nuovo design dei ripiani
- Serratura vano motore di serie

efficienza ed ecosostenibilità

funzionalità

aspetto esterno

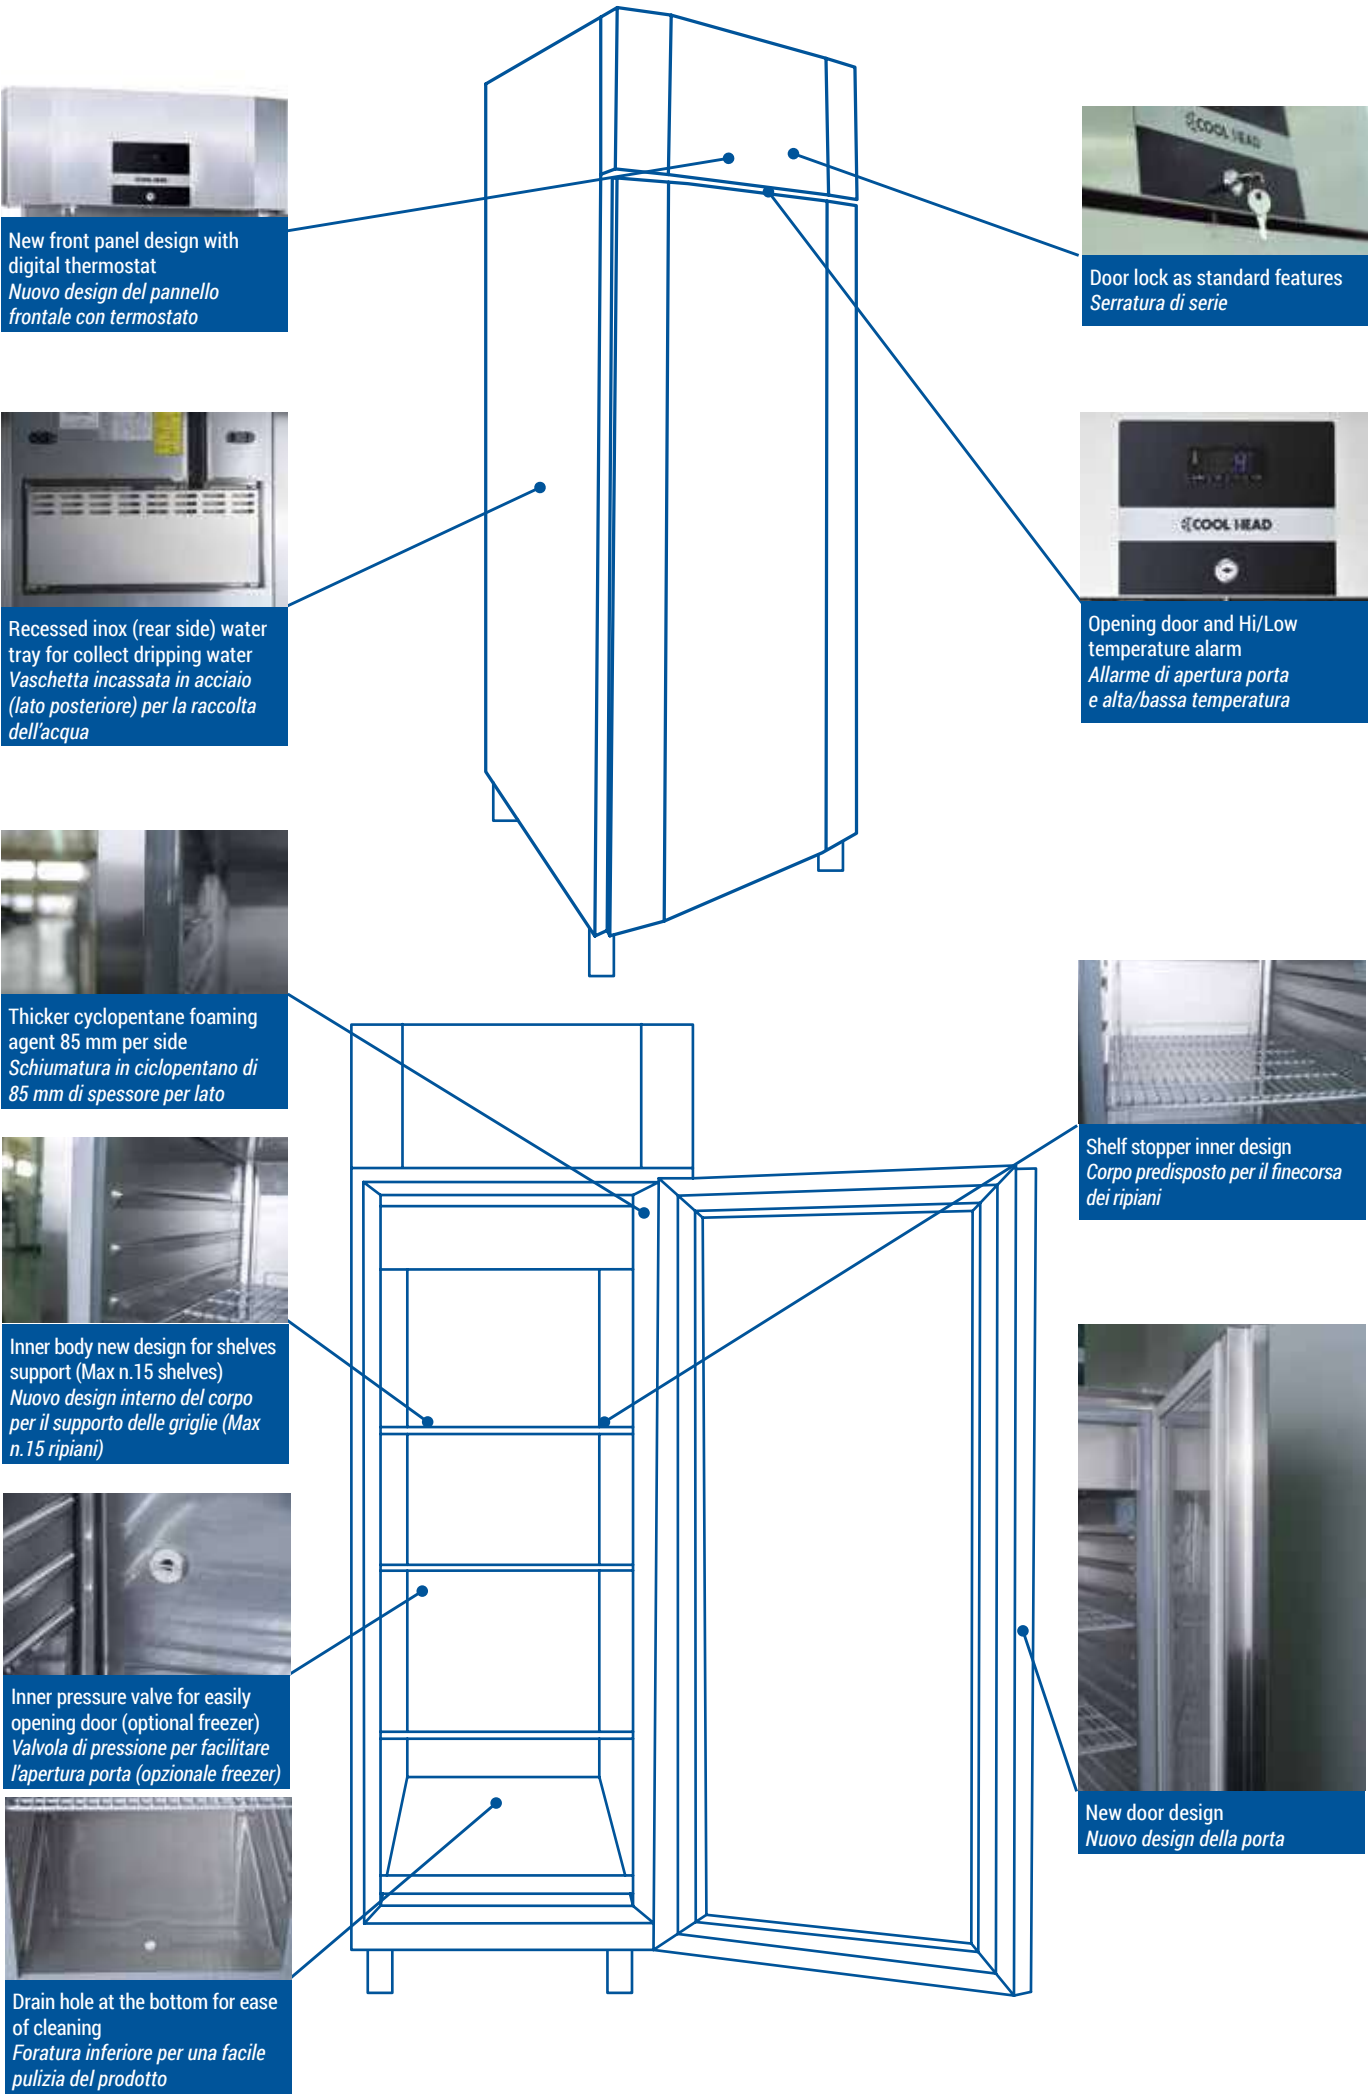




GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CR 7	CN 7	CR 14
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v
Electric defrost Sbrinamento elettrico	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice della porta	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 85 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 85 mm di spessore per lato	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v
Opening door and high temperature alarm Allarme di apertura porta e alta temperatura	v	v	v
Internal LED light Luce interna LED	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Reversible doors Porte reversibili	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v
GN2/1 Adjustable Shelves Ripiani regolabili GN2/1	3 +1	3 +1	6 +2
Central middle shelf Griglia intermedia centrale	-	-	3
GN 2/1 shelf possible position Possibile posizionamento delle guide GN 2/1	16	16	16
N.4 adjustable feet N.4 piedi regolabili	v	v	v
Energy Efficiency class Classe energetica	A	B	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CR 7	CN 7	CR 14
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	705x900x2085	705x900x2085	1430x900x2085
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	535x665x1390	535x665x1390	1260x665x1390
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	550	550	1105
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +8	-22~-18	-2~ +8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R290	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	200	350	200
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	59	62	62
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	146	151	234

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 85mm / Max height 140mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 85mm a 140mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)
- 2) Top Horizontal LED light | Luce LED interna orizzontale
- 3) Embossed rear shelf-stopper | Corpo stampato con fermo griglia posteriore
- 4) Internal S/S 304 waved guides | Guide interne stampate in S/S 304
- 5) Inverter compressor (only chiller version) | Compressore comandato da inverter (solo versione positiva)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



TROPICALIZED UPRIGHT
ARMADIO TROPICALIZZATO




INOX

ARMADI REFRIGERATI > GN2/1 - NO-FROST > CHILLER & FREEZER


COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CR 7



CN 7



OPENING DOOR AND HIGH
TEMPERATURE ALARM
ALLARME DI APERTURA
PORTA E DI ALTA
TEMPERATURA



CR 14







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 640	RCG 640	RCM 640	RC 610 FISH
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v	v
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	v	v	v	-
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	-	-	-	v
Electric defrost <i>Sbrinamento elettrico</i>	v	-	v	-
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 75 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 75 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket <i>Guarnizione magnetica estraibile</i>	v	v	v	v
LED light <i>Luce a LED</i>	v	v	v	v
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	v	v	v	v
Self closing door <i>Porta autochiudente</i>	v	v	v	v
GN2/1 adjustable shelves <i>Ripiani regolabili GN2/1</i>	3+1	3+1	3+1	-
N.4 adjustable feet <i>N.4 piedi regolabili</i>	v	v	v	v
Energy Efficiency Class <i>Classe energetica</i>	C	-	C	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RC 640	RCG 640	RCM 640	RC 610 FISH
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	700x820x2050	700x820x2050	700x820x2050	700x820x2050
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	550x685x1435	550x685x1435	550x685x1435	550x685x1420
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	550	550	550	550
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	-2~ +8	+3~ +10	-2~ +8	-7~ +2
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R290	R290	R290	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	156	180	156	285
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	49	49	49	48
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	123	122	125	138

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
- 2) All shelves mounted with anti-tipping system | *Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento*
- 3) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
- 4) * Pans with fish water drain tray (Antioxidation) Dimension WxDxH = 410x590x126mm | *Fondo in acciaio inossidabile per scolo acque reflue del pesce Dimensioni WxDxH = 410x590x126mm*
- 5) * Lateral anti-deformation guides | *Guide laterali rinforzate anti-deformazione*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 640



RCG 640



RCM 640



RC 610 FISH



7 PANS INCLUDED
7 VASCETTE INCLUSE



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RN 640	RNG 640	RNM 640
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v
Electric defrost Sbrinamento elettrico	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 75 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 75 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v
LED light Luce a LED	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	-	v
Self closing door Porta autochiudente	v	v	v
GN2/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN2/1	3 +1	3+1	3 +1
N.4 adjustable feet <i>N.4 piedi regolabili</i>	v	v	v
Energy Efficiency Class Classe energetica	D	-	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	RN 640	RNG 640	RNM 640
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	700x820x2050	700x820x2050	700x820x2050
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	550x685x1435	550x685x1435	550x685x1435
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	550	550	550
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-18~ -15	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	664	700	664
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	52	52	52
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	127	137	129

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
- 2) All shelves mounted with anti-tipping system | *Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento*
- 3) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RN 640
-22° -18°



RNG 640
-18° -15°






RNM 640
-22° -18°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 1390	RCG 1390 / RNG 1390	RCM 1390 / RNM 1390	RN 1390
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v	v
Single ventilated cooling system <i>Refrigerazione ventilata a circuito singolo</i>	v	v / -	v / -	-
Double ventilated cooling system <i>Refrigerazione ventilata a doppio circuito</i>	-	- / v	- / v	v
Electric defrost <i>Sbrinamento elettrico</i>	v	- / v	v	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 75 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 75 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket <i>Guarnizione magnetica estraibile</i>	v	v	v	v
LED light <i>Luce a LED</i>	v	v	v	v
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v	v	v
Self closing doors <i>Porte autochiudenti</i>	v	v	v	v
GN2/1 adjustable shelves <i>Ripiani regolabili GN2/1</i>	6+2	6+2	6+2	6+2
Central middle shelf <i>Griglia intermedia centrale</i>	3	3	3	3
N.4 adjustable feet <i>N.4 piedi regolabili</i>	v	v	v	v
Energy Efficiency Class <i>Classe energetica</i>	D	-	D/E	E

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RC 1390	RCG 1390 / RNG 1390	RCM 1390 / RNM 1390	RN 1390
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	1400x820x2050	1400x820x2050	1400x820x2050	1400x820x2050
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	1250x685x1435	1250x685x1435	1250x685x1435	1250x685x1435
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	1300	1300	1300	1300
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	-2~ +8	+3~ +10 / -18~ -15	-2~+8 / -22~ -18	-22~ -18
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R290	R290	R290	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	360	360 / 925	360 / 841	841
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	50	50 / 53	50 / 53	53
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	183	187 / 217	187 / 195	191

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
- 2) All shelves mounted with anti-tipping system | *Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento*
- 3) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 1390



RCG 1390



RNG 1390



RCM 1390



RNM 1390



RN 1390







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 740	RN 740	RC 1640	RN 1640
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v	v
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	v	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	-	v	-
Electric defrost <i>Sbrinamento elettrico</i>	-	v	-	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame <i>"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 70 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 70 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket <i>Guarnizione magnetica estraibile</i>	v	v	v	v
LED light <i>Luce a LED</i>	v	v	v	v
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	v	v	v	v
Self-closing doors <i>Porte autochiudenti</i>	v	v	v	v
Set of 10 slides for bakery trays 600x400 <i>Set di 10 guide per vassoi 600x400</i>	v	v	v	v
Max number of shelves (options) <i>Numero massimo di ripiani inseribili (optional)</i>	20	20	40	40
N.4 adjustable feet <i>N.4 piedi regolabili</i>	v	v	v	v
Energy Efficiency class <i>Classe energetica</i>	D	E	E	E

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RC 740	RN 740	RC 1640	RN 1640
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	740x828x2050	740x828x2050	1480x828x2050	1480x828x2050
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	600x690x1475	600x690x1475	1340x690x1475	1340x690x1475
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	700	700	1400	1400
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+2~ +8	-22~ -18	+2~ +8	-22~ -18
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R452A	R290	R452A
DEFROST <i>SBRAINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	280	625	670	810
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	45,5	54,5	55,5	58
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	121	128	189	199

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 125mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 125mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)

2) Euronorm 600x400 set of guides | Guide per teglie Euronorm 600x400

3) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 4) Innovative door heating system | *Innovativo sistema di riscaldamento della porta*


5) Increased internal air flow | *Circolazione dell'aria potenziata*

6) New cassette system with great advantages in product reliability, stock managing and after sales | Nuovo sistema monoblocco con importanti vantaggi in termini di affidabilità dei prodotti, gestione del magazzino e assistenza post vendita

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI

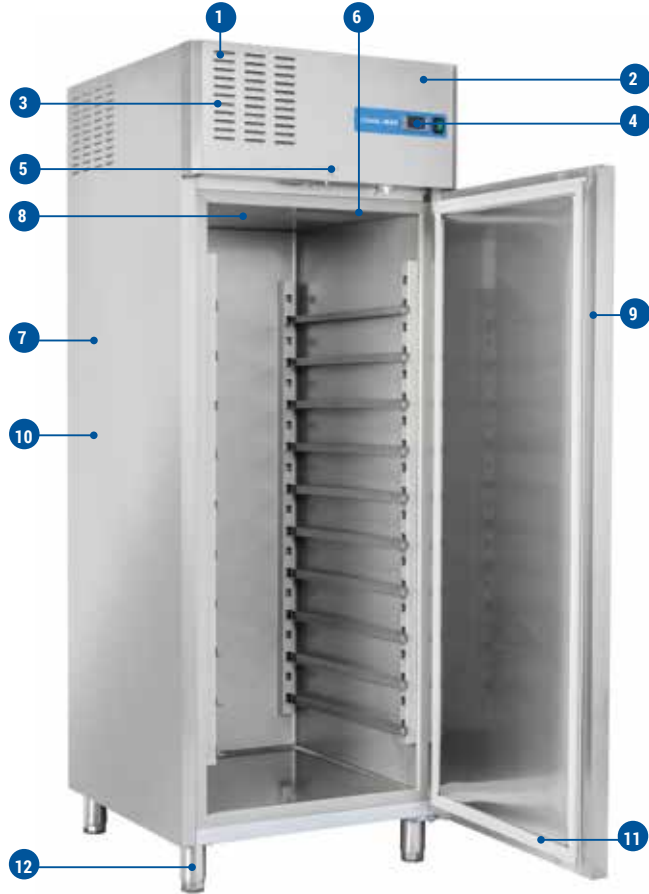

RC 740



+2° | +8°

GAS

R600a



MAX 20

SHELVES

RIPIANI

SHELVES NOT INCLUDED

GRIGLIE NON INCLUSE

- 1) Easy removable condenser filter | *Filtro del condensatore facilmente rimovibile*

2) New cassette system with great advantages in product reliability, stock managing and after sales | *Nuovo sistema monoblocco con importanti vantaggi in termini di affidabilità dei prodotti, gestione del magazzino e assistenza post vendita*

3) Unique front breathing refrigeration system with easy access to electrical part | *Esclusivo sistema di raffreddamento del vano motore*

4) Dixell Blue Line digital thermostat with new energy saving algorithm | *Termostato digitale Dixell Blue Line con rivoluzionario algoritmo per il risparmio energetico*

5) Lock fitted as standard | *Serratura di serie*

6) Increased internal air flow | *Circolazione dell'aria potenziata*
- 7) Energy efficient refrigeration with thicker foaming insulation 70 mm per side | *Elevata efficienza energetica con schiumatura di isolamento con spessore di 70 mm per lato*

8) Door clip with activation of internal LED light | *Leva per l'attivazione della luce interna a LED*

9) Solid stainless steel self closing and self sealing door | *Porta resistente in acciaio inox autochiudente e autosigillante*

10) Durable, hygienic, easy to clean and aesthetically pleasing stainless steel surfaces | *Superfici in acciaio inox resistenti, igieniche, facili da pulire ed esteticamente piacevoli*

11) Replaceable, long-life magnetic door gasket | *Guarnizione magnetica riposizionabile di lunga durata*

12) Adjustable feet | *Piedini regolabili*



RN 740



-22° | -18°

GAS

R452A



MAX 20

SHELVES

RIPIANI

SHELVES NOT INCLUDED

GRIGLIE NON INCLUSE



RC 1640



+2° | +8°

GAS

R290



MAX 40

SHELVES

RIPIANI

SHELVES NOT INCLUDED

GRIGLIE NON INCLUSE



RN 1640



-22° | -18°

GAS

R452A



MAX 40

SHELVES

RIPIANI

SHELVES NOT INCLUDED

GRIGLIE NON INCLUSE




GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	BY 800	BN 800	GE 88
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v
Static cooling + variable speed fan <i>Refrigerazione statica con ventola a velocità variabile</i>	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	-	-
Manual defrost <i>Sbrinamento Manuale</i>	-	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame <i>"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta</i>	-	v	v
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side <i>Schiumatore in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Replaceable magnetic gasket <i>Guarnizione magnetica estraibile</i>	v	v	v
LED light <i>Luce a Led</i>	v	v	v
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	v	v	v
Self-closing doors and self-sealing doors <i>Porte autochiudenti e autosigillanti</i>	v	v	v
Set of slides for bakery trays 600x800mm <i>Set di guide per vassoi 600x800mm</i>	10	10	8
Bakery tray 600x400mm capacity <i>Capacità per vassoi Pasticceria 600x400mm</i>	20	20	16
GN 1/3 Ice cream pans (150mm Height) <i>Vaschette per gelato GN 1/3 (150mm Altezza)</i>	-	-	46
Shelves 600x800 supplied <i>Griglie 600x800 in dotazione</i>	-	-	8
N.4 adjustable feet <i>N.4 piedi regolabili</i>	v	v	v
Pressure valve for easily opening door <i>Valvola di pressione per facilitare l'apertura della porta</i>	-	v	v
Energy Efficiency class <i>Classe energetica</i>	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	BY 800	BN 800	GE 88
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	740x975x2050	740x975x2050	740x975x2050
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	620x860x1420	620x860x1420	620x860x1420
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	800	800	800
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+2~ +8	-20~ -15	-22~ -18
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R290	R452A	R452A
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	327	812	812
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	51	50	53
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	124	151	165

DETAILS | DETTAGLI

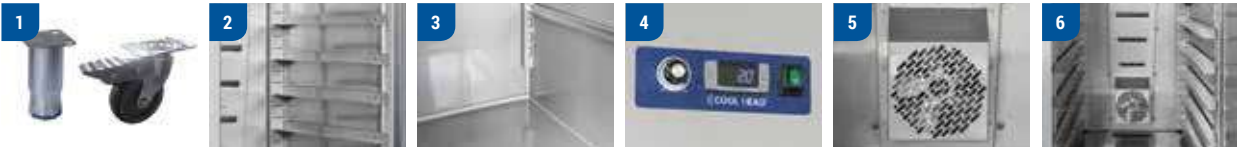

- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
- 2) Euronorm 600x800 set of guides | *Guide per teglie Euronorm 600x800*
- 3) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
- 4-5) New variable speed fan for a perfect balance between air circulation and reduced energy consumption | *Ventola a velocità variabile per un perfetto equilibrio tra circolazione dell'aria e ridotto consumo energetico*
- 6) Internal s/s conveyor for air circulation | *Convogliatore interno in acciaio inox per la circolazione del freddo*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BY 800

 +2° | +8°

GAS

R290



MAX 20

TRAY 600X400 mm
TEGLIE 600X400 mm

SHELVES NOT INCLUDED
GRIGLIE NON INCLUSE



BN 800

 -20° | -15°

GAS

R452A



MAX 20

TRAY 600X400 mm
TEGLIE 600X400 mm

SHELVES NOT INCLUDED
GRIGLIE NON INCLUSE



GE 88

 -22° | -18°

GAS

R452A



8 SHELVES INCLUDED
8 GRIGLIE INCLUSE



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	PA 800TN	PA 800BT
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	-
Electric defrost Sbrinamento elettrico	-	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v
LED light Luce a LED	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v
Self-closing door Porta autochiudente	v	v
Guide set for bakery trays 600x800mm or 600x400mm Set di guide per vassoi 600x800mm o 600x400mm	10	10
N.4 adjustable feet N.4 piedi regolabili	v	v
Energy Efficiency Class Classe energetica	D	E

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	PA 800TN	PA 800BT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	740x990x2010	740x990x2010
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	620x860x1400	620x860x1400
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	800	800
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	350	615
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	140	143

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 140mm / Max height 200mm) or lockable castors (Total height 140mm) | Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 140mm a 200mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)
- 2) Euronorm 600x800 set of guides | Guide per teglie Euronorm 600x800
- 3) Digital thermostat and main switch | Termostato digitale e interruttore generale

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



PA 800TN

 +2° | +8°

MAX 20

TRAY 600X400 mm
TEGLIE 600X400 mm

SHELVES NOT INCLUDED
GRIGLIE NON INCLUSE



PA 800BT

 -22° | -18°

MAX 20

TRAY 600X400 mm
TEGLIE 600X400 mm



SHELVES NOT INCLUDED
GRIGLIE NON INCLUSE



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 1850	RCG 1850
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v
Double ventilated cooling system Refrigerazione ventilata a doppio circuito	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	-	v
Electric defrost Sbrinamento elettrico	v	-
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Foaming agent cyclopentane, 75 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 75mm di spessore per lato	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v
LED light (N.1 for each door) Luce a LED (N.1 per ogni porta)	v	v
Lock fitted as standard Serrature di serie	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v
GN 2/1 Adjustable shelves Ripiani regolabili GN 2/1	9+3	9+3
Central middle shelf Griglia intermedia centrale	6	6
N.6 Castor fitted as standard (Frontal with brake) N.6 Ruote di serie (Frontali con freno)	v	v
Energy efficiency class Classe energetica	D	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	RC 1850	RCG 1850
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	2100x820x2050	2100x820x2050
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1950x685x1435	1950x685x1435
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	1770	1770
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +8	+3~ +10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	1120	1120
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	73	73
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	255	267

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets are supplied with lockable castors (Total height 140mm) | Tutti gli armadi sono forniti di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)
2) All shelves mounted with anti-tipping system | Tutte le griglie sono montate con sistema anti-ribaltamento
3) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 1850



RCG 1850







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QM 700	QM 900	QM 1500
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	v	v	v
Hot gas defrost <i>Sbrinamento a gas caldo</i>	v	v	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 75 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 75 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Replaceable magnetic gasket <i>Guarnizione magnetica estraibile</i>	v	v	v
LED light <i>Luce a LED</i>	v	v	v
Acoustic and visual alarm <i>Segnalazione acustica e visiva degli allarmi</i>	v	v	v
Lock fitted as standard <i>Serrature di serie</i>	v	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	v	v	v
Self closing doors <i>Porta autochiudente</i>	v	v	v
Shelf for meat fitted as standard <i>Griglie per carne e gancera superiore di serie</i>	2+1	2+1	5+1
Adjustable feet <i>Piedi regolabili</i>	4	4	6
Automatic humidity generator (25%-85%) <i>Generatore automatico di umidità (25%-85%)</i>	v	v	v
Adjustable humidity at the percentage point (settable from 1%-99%) <i>Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile da 1%-99%)</i>	v	v	v
Pipe for water connection included <i>Tubi per allacciamento allo scarico inclusi</i>	v	v	v
FDXL Water filter included <i>Filtro per l'acqua DXL incluso</i>	v	v	v
N. 5 pre-set and customizable recipes <i>N. 5 Ricette preimpostate e personalizzabili</i>	v	v	v
N. 7 programmable steps for each recipe <i>N. 7 fasi programmabili per ogni ricetta</i>	v	v	v
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	QM 700	QM 900	QM 1500
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	710x850x2115	920x805x2115	1500x850x2115
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	550x670x1540	770x620x1540	1350x705x1540
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	700	800	1500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +5	-2~ +5	-2~ +5
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
REFRIGERANT REFRIGERANTE	Ventilated Ventilata	Ventilated Ventilata	Ventilated Ventilata
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	1200	1200	1500
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	52	52	52
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	178	191	295

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 115mm / Max height 165mm) or lockable castors (Total height 140mm) | Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 115mm a 165mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)

2) Digital controller | Controller digitale
- 3) Inner led light and adjustable shelves | *Luce interna a led e ripiani regolabili*

4) Reinforced shelf for meat | *Griglia per carne rinforzata*

5) Shelf for salami | *Gancera per salami*

6) Humidity sensor | Sensore di umidità

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TROPICALIZED UPRIGHT
ARMADIO TROPICALIZZATO



QM 700



QM 900



SUITABLE FOR SUB PRIMAL CUTS, SUCH AS STRIP LOINS, RIB EYES AND SIRLOIN

IDEALE PER TAGLI DI GRANDE PEZZATURA COME COSTATI, QUARTI E FILETTI



FDXL WATER FILTER KIT WITH LITRES COUNTER AND TESTER INCLUDED

KIT FILTRO DELL'ACQUA CON CONTALITRI E TESTER DUREZZA DI SERIE



QM 1500




N.B. Working temperature min/max +18°/+40°C out of this temperature range the cabinet may not work properly
N.B. Temperatura di lavoro min/max +18°/+40°C al di fuori di questo range l'armadio potrebbe non funzionare correttamente



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QS 700	QS 900	QS 1500
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	v	v	v
Hot gas defrost <i>Sbrinamento a gas caldo</i>	v	v	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 75 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 75 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Replaceable magnetic gasket <i>Guarnizione magnetica estraibile</i>	v	v	v
LED light <i>Luce a LED</i>	v	v	v
Acoustic and visual alarm <i>Segnalazione acustica e visiva degli allarmi</i>	v	v	v
Lock fitted as standard <i>Serrature di serie</i>	v	v	v
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	v	v	v
Self closing doors <i>Porta autochiudente</i>	v	v	v
Shelf for salami fitted as standard <i>Gancere per salumi di serie</i>	3	3	6
Adjustable feet <i>Piedi regolabili</i>	4	4	6
Adjustable humidity at the percentage point (settable from 1%-99%) <i>Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile da 1%-99%)</i>	v	v	v
Automatic extractor for air re-oxygenating (included) <i>Estrattore automatico per ri-ossigenare l'aria (incluso)</i>	v	v	v
N. 5 pre-set and customizable recipes <i>N. 5 Ricette preimpostate e personalizzabili</i>	v	v	v
N. 7 programmable steps for each recipe <i>N. 7 fasi programmabili per ogni ricetta</i>	v	v	v
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	QS 700	QS 900	QS 1500
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	710x850x2115	920x805x2115	1500x850x2115
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	550x670x1540	770x620x1540	1350x705x1540
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	700	800	1500
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~ +25	0~ +25	0~ +25
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R290	R290	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
TIPOLOGIA REFRIGERAZIONE	Ventilated <i>Ventilata</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>	Ventilated <i>Ventilata</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	1050	1050	1800
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	52	52	52
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	178	191	295

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 115mm / Max height 165mm) or lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 115mm a 165mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
- 2) Digital controller | *Controller digitale*
3) Inner led light | *Luce interna a led*
4) Shelf for salami | *Gancera per salami*
5) Humidity sensor | *Sensore di umidità*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



QS 700



QS 900



QS 1500



SUITABLE FOR SALAMI/HAM
IDEALE PER SALUMI



CHEESE SHELF SET
(N.4 SHELVES)
SEPARATELY ORDERABLE,
CHECK PAG.180

SET GRIGLIE PER FORMAGGI
(4 GRIGLIE)
ORDINABILI SEPARATEMENTE,
VEDI PAG.180

N.B. Working temperature min/max +18°/+40°C out of this temperature range the cabinet may not work properly
N.B. Temperatura di lavoro min/max +18°/+40°C al di fuori di questo range l'armadio potrebbe non funzionare correttamente




GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	ICM 20	ICM 25	ICM 30
Stainless steel internally and externally Corpo esterno ed interno in acciaio inox	v	v	v
Ice bin capacity Capacità contenitore ghiaccio	6Kg / 10Lt	6Kg / 10Lt	6Kg / 10Lt
Full bullet Ice shape Cubetto di ghiaccio pieno	v	v	v
Ice cube weight in gr Peso del cubetto in grammi	16-18	16-18	16-18
Ice production in 24 hours Produzione di ghiaccio (Kg/24h)	20	25	30
Ice cube per cycle Numero di cubetti per ciclo	28	28	28
Ice cube shapes Formato cubetto di ghiaccio	Gourmet ice	Gourmet ice	Gourmet ice
Air cooling Raffreddamento ad aria	v	v	v
Magnetic removable panel for easily clean condenser filter Pannello magnetico removibile per una facile pulizia del filtro	v	v	v
Anti calc tap Sistema anti calcare	v	v	v
Mechanical thermostat Termostato meccanico	v	v	v
N.4 adjustable feet N.4 piedi regolabili	v	v	v
Climate class Classe climatica	4	4	4
Water rate per cycle Percentuale d'acqua per ciclo	36%	36%	36%

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	ICM 25	ICM 25	ICM 25
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	364x495x601	364x495x601	364x495x601
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	314x128x341	314x128x341	314x128x341
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	20Kg / 24h	25Kg / 24h	30Kg / 24h
WATER PRESSURE RANGE PORTATA DELLA PRESSIONE ACQUA	2-6 bar (29-87 psi/0,2-0,6 Mpa)	2-6 bar (29-87 psi/0,2-0,6 Mpa)	2-6 bar (29-87 psi/0,2-0,6 Mpa)
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	211	221	307
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	59	59	59
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	33	33	33

DETAILS | DETTAGLI

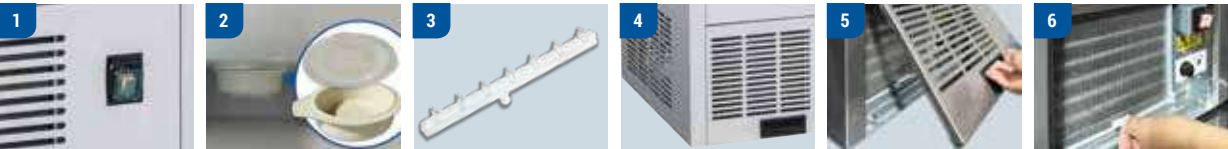

- 1) Main switch ON-OFF | Interruttore ON-OFF

2) Anti calc sediment catcher | Filtro anti calcare

3) Water spray system | Sistema spray
- 4) Ventilated grill | Griglia ventilata

5) Magnetic removable panel | Pannello frontale rimuovibile con magnete

6) Easily access for clean condenser filter | Accesso facilitato per pulizia filtro condensatore

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




ICM 20 / ICM 25 / ICM 30

PERFORMANCE
PERFORMANCE

AMBIENT TEMPERATURE Temperatura ambiente	34	80%	75%	65%	60%	50%	40%
	30	90%	80%	70%	65%	60%	45%
	25	95%	90%	80%	75%	65%	50%
	21	105%	100%	90%	80%	70%	55%
	15	110%	105%	100%	90%	80%	60%
	10	15	20	25	30	35	
	WATER TEMPERATURE Temperatura dell'acqua						

FULL ICE CUBE 18 gr
DIMENSIONI CUBETTO 18 gr

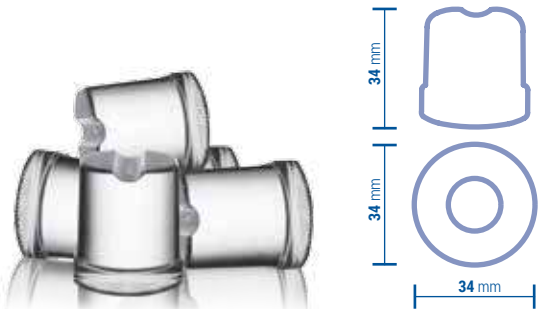



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	v	v	v	v	v	v
GN1/1 counter with cassette system engine Tavoli GN1/1 con sistema monoblocco	v	v	v	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	v	v
Electric defrost Sbrinamento elettrico	v	v	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane 60mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato	v	v	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	v	v	v	v	v	v
GN1/1 adjustable shelves (N.2 for each door) Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet Piedi regolabili	v	v	v	v	v	v
Drawers available as separate kits (options) Cassetti separati fornibili secondo diverse configurazioni (optional)	v	v	v	v	v	v
Splash back height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	v	-	v	-	v
Energy Class Classe Energetica	C	C	C	C	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200	QR 4100	QR 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	260	260	400	400	570	570
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	350	350	350	350	360	360
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	42	42	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	100	102	124	126	150	153

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)
- 2) N.2 adjustable shelves for door | N.2 ripiani regolabili per porta
- 3) Set of 2 drawers as separate kit | Set di 2 cassetti disponibili separatamente
- 4) Set of 3 drawers as separate kit | Set di 3 cassetti disponibili separatamente
- 5) Cassette system | Sistema monoblocco

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



QR 2100



QR 2200



QR 3100



QR 3200



QR 4100



QR 4200





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	V	V	V	V	V	V
GN1/1 counter with cassette system engine Tavoli GN1/1 con sistema monoblocco	V	V	V	V	V	V
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	V	V	V	V	V	V
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	V	V	V	V	V	V
Digital thermostat Termostato digitale	V	V	V	V	V	V
Foaming agent cyclopentane 60mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato	V	V	V	V	V	V
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	V	V	V	V	V	V
Internal LED light Luce interna LED	V	V	V	V	V	V
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	V	V	V	V	V	V
GN1/1 adjustable shelves (N.2 for each door) Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet Piedi regolabili	V	V	V	V	V	V
Splash back height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	V	-	V	-	V
Energy Class Classe Energetica	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

						
MODEL MODELLO	QRG 2100	QRG 2200	QRG 3100	QRG 3200	QRG 4100	QRG 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x725x850	1350x725x950	1800x725x850	1800x725x950	2250x725x850	2250x725x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	260	260	400	400	570	570
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	332	332	342	342	342	342
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	41	41	41	41	47	47
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	101	103	126	128	152	155

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)
- 2) N.2 adjustable shelves for door | N.2 ripiani regolabili per porta
- 3) Cassette system | Sistema monoblocco
- 4) LED light | Luce LED
- 5) Digital thermostat with main and lights separated switches | Termostato digitale con interruttore generale e luci separato

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI










GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v	v	v	v
GN1/1 counter with sink Tavolo GN1/1 con lavello	v	v	v	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	v	v
CFC and HCFC free expanded polyurethane insulation, 40 mm per side Isolamento in poliuretano espanso senza CFC e HCFC, 40 mm di spessore per lato	v	v	v	v	v	v
PVC profile on internal door frame for better sealing Profilo in PVC sulla cornice interna della porta per una maggior tenuta termica	v	v	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
GN1/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN1/1	2	2	3	3	4	4
Adjustable feet Piedi regolabili	v	v	v	v	v	v
Splash back height (100mm) Alzatina posteriore (100mm)	-	v	-	v	-	v
Hermetically-sealed removable engine Motore monoblocco a tenuta ermetica	v	v	v	v	v	v
Evaporator with special anti-corrosion treatment Evaporatore con speciale trattamento anti-corrosione	v	v	v	v	v	v
Energy Efficiency Class Classe energetica	D	D	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

						
MODEL MODELLO	RC 2100LV	RC 2200LV	RC 3100LV	RC 3200LV	RC 4100LV	RC 4200LV
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1320x700x850	1320x700x950	1780x700x850	1780x700x950	2240x700x850	2240x700x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	820x580x585	820x580x585	1280x580x585	1280x580x585	1740x580x585	1740x580x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	300	460	460	630	630
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	0~ +8	0~ +8	0~ +8	0~ +8	0~ +8	0~ +8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	184	184	184	184	353	353
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	47,5	47,5	47,5	47,5	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	80	92	134	158	160	169

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 135mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 135mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 135mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 135mm)
- 2) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 3) Stainless steel integrated sink | Lavello integrato in acciaio inox
- 4) Evaporator with anti-corrosion treatment | Evaporatore con copertura anti-corrosione

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 2100LV




RC 2200LV



RC 3100LV



RC 3200LV



RC 4100LV



RC 4200LV






GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 2100SG	RC 2200SG	RC 3100SG	RC 3200SG	RC 4100SG	RC 4200SG
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v	v	v	v
GN1/1 remote counter Tavolo remoto GN1/1	v	v	v	v	v	v
Items without condensing unit Assenza di unità condensatrice	v	v	v	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	v	v
CFC and HCFC free expanded polyurethane insulation, 40 mm per side Isolamento in poliuretano espanso senza CFC e HCFC, 40 mm di spessore per lato	v	v	v	v	v	v
PVC profile on internal door frame for better sealing Profilo in PVC sulla cornice interna della porta per una maggior tenuta termica	v	v	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
GN1/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN1/1	2	2	3	3	4	4
Adjustable feet Piedi regolabili	v	v	v	v	v	v
R134 TX valve included R134 Valvola termostatica inclusa	v	v	v	v	v	v
Splash back height (100mm) Alzatina posteriore (100mm)	-	v	-	v	-	v
Evaporator with special anti-corrosion treatment Evaporatore con speciale trattamento anti-corrosione	v	v	v	v	v	v
Energy Efficiency Class Classe energetica	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RC 2100SG	RC 2200SG	RC 3100SG	RC 3200SG	RC 4100SG	RC 4200SG
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1040x700x850	1040x700x950	1500x700x850	1500x700x950	1960x700x850	1960x700x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	820x580x585	820x580x585	1280x580x585	1280x580x585	1740x580x585	1740x580x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	300	460	460	630	630
TX VALVE (R134a) VALVOLA TX (R134a)	v	v	v	v	v	v
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	61	63	89	92	121	130

DETAILS | DETTAGLI

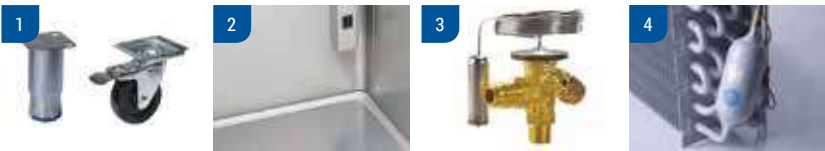

- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 135mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 135mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 135mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 135mm)
- 2) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 3) Unit prepared with Thermostatic valve (In=3/8" - OUT=1/2") | Unità predisposta con Valvola Termostatica (Ingresso da 3/8" - Uscita da 1/2")
- 4) Evaporator with anti-corrosion treatment | Evaporatore con copertura anti-corrosione

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 2100SG



RC 2200SG



RC 3100SG



RC 3200SG



RC 4100SG



RC 4200SG








GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	v	v	v	v	v	v
GN1/1 counter with cassette system engine Tavoli GN1/1 con sistema monoblocco	v	v	v	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	v	v
Electric defrost Sbrinamento elettrico	v	v	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane 60mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	v	v	v	v	v	v
GN1/1 adjustable shelves (N.2 for each door) Ripiani regolabili GN1/1 (N.2 per ogni porta)	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet Piedi regolabili	v	v	v	v	v	v
Splash back height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	v	-	v	-	v
Energy Class Classe Energetica	D	D	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

						
MODEL MODELLO	QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200	QN 4100	QN 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	260	260	400	400	570	570
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	570	570	670	670	670	670
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	44	44	44	44	50	50
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	113	115	150	152	170	175

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | *Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)*
- 2) N.2 adjustable shelves for door | *N.2 ripiani regolabili per porta*
- 3) Cassette system | *Sistema monoblocco*


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



QN 2100




QN 2200



QN 3100




QN 3200



QN 4100



QN 4200





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	UGN 210	UGN 220	UGN 310	UGN 320
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione Ventilata	v	v	v	v
Hot gas defrost Sbrinamento a gas caldo	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 50 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v
LED light Luce a LED	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serrature di serie	-	-	-	-
Self closing drawers Cassetti autochiudenti	-	-	-	-
GN1/1 Drawers Cassetti GN 1/1	2	2	3	3
N.4 Adjustable feet N.4 Piedi regolabili	v	v	v	v
Splash Bach height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	v	-	v
Energy efficiency class Classe energetica	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	UGN 210	UGN 220	UGN 310	UGN 320
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1200x685x615	1200x685x715	1600x685x615	1600x685x715
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	650x530x500	650x530x500	975x530x500	975x530x500
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	150	150	225	225
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +7	-2~ +7	-2~ +7	-2~ +7
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	874	874	874	874
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	42	42
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	99	100	128	130

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 140mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 140mm)
- 2) Thermostat with separated main switch | Termostato con interruttore generale separato
- 3) Integrated drawer handle | Maniglia integrata nel cassetto

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA



INOX

TAVOLI REFRIGERATI > GN1/1 (685 PROF.) > CHILLER CON CASSETTI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TROPICALIZED COUNTER
TAVOLO TROPICALIZZATO



UGN 210

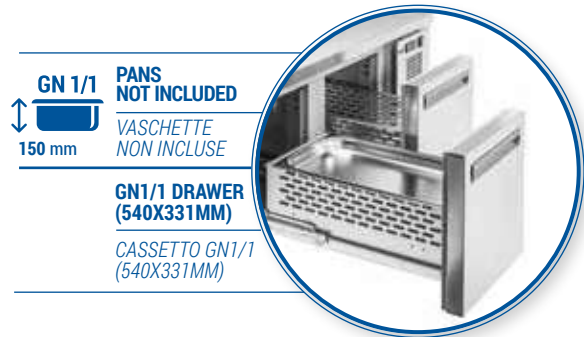

UGN 220



UGN 310



UGN 320





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	V	V	V	V	V	V
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	V	V	V	V	V	V
Electric defrost Sbrinamento elettrico	V	V	V	V	V	V
Digital thermostat Termostato digitale	V	V	V	V	V	V
Foaming agent cyclopentane 60mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato	V	V	V	V	V	V
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	V	V	V	V	V	V
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	V	V	V	V	V	V
Adjustable shelves (N.2 for each door) Ripiani regolabili (N.2 per ogni porta)	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet Piedi regolabili	V	V	V	V	V	V
Drawers available as separate kits (options) Cassetti separati fornibili secondo diverse configurazioni (optional)	V	V	V	V	V	V
Splash back height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	V	-	V	-	V
Energy Class Classe Energetica	C	C	C	C	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

						
MODEL MODELLO	SR 2100	SR 2200	SR 3100	SR 3200	SR 4100	SR 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x485x585	810x485x585	1260x585x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	230	230	358	358	485	485
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	362	362	372	372	372	372
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	42	42	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	90	92	114	116	140	143

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 125mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 125mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)
- 2) N.2 adjustable shelves for door | N.2 ripiani regolabili per porta
- 3) Set of 2 drawers as separate kit | Set di 2 cassetti disponibili separatamente
- 4) Set of 3 drawers as separate kit | Set di 3 cassetti disponibili separatamente

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



SR 2100



SR 2200



SR 3100



SR 3200



SR 4100



SR 4200







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	V	V	V	V	V	V
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	V	V	V	V	V	V
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	V	V	V	V	V	V
Digital thermostat Termostato digitale	V	V	V	V	V	V
Foaming agent cyclopentane 60mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato	V	V	V	V	V	V
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	V	V	V	V	V	V
Internal LED light Luce interna LED	V	V	V	V	V	V
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	V	V	V	V	V	V
Adjustable shelves (N.2 for each door) Ripiani regolabili (N.2 per ogni porta)	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet Piedi regolabili	V	V	V	V	V	V
Splash back height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	V	-	V	-	V
Energy Class Classe Energetica	-	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

						
MODEL MODELLO	SRG 2100	SRG 2200	SRG 3100	SRG 3200	SRG 4100	SRG 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x625x850	1350x625x950	1800x625x850	1800x625x950	2250x625x850	2250x625x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	230	230	358	358	485	485
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	362	362	372	372	372	372
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	40	40	40	40	46	46
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	99	101	116	118	142	145

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 125mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 125mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)
- 2) N.2 adjustable shelves for door | N.2 ripiani regolabili per porta
- 3) LED light | Luce LED
- 4) Digital thermostat with main and lights separated switches | Termostato digitale con interruttore generale e luci separato

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI






GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	V	V	V	V	V	V
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	V	V	V	V	V	V
Electric defrost Sbrinamento elettrico	V	V	V	V	V	V
Digital thermostat Termostato digitale	V	V	V	V	V	V
Foaming agent cyclopentane 60mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato	V	V	V	V	V	V
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	V	V	V	V	V	V
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	V	V	V	V	V	V
Adjustable shelves (N.2 for each door) Ripiani regolabili (N.2 per ogni porta)	4	4	6	6	8	8
Adjustable feet Piedi regolabili	V	V	V	V	V	V
Splash back height 100mm Alzatina posteriore 100mm	-	V	-	V	-	V
Energy Class Classe Energetica	D	D	D	D	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

						
MODEL MODELLO	SF 2100	SF 2200	SF 3100	SF 3200	SF 4100	SF 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	230	230	358	358	485	485
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	600	600	700	700	700	700
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	43	43	43	43	49	49
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	111	113	137	139	147	151

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 125mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 125mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)
- 2) N.2 adjustable shelves for door | N.2 ripiani regolabili per porta
- 3) Digital thermostat and main switch | Termostato digitale e interruttore generale


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




SF 2100




SF 2200




SF 3100




SF 3200



SF 4100



SF 4200





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v	v	v	v
Euronorm counters suitable for trays 600x400 Tavolo Euronorm idoneo per vassoi 600x400	v	v	v	v	v	v
Counter with cassette system engine Tavoli con sistema monoblocco	v	v	v	v	-	-
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	55 mm	55 mm
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-	-
Engine room key fitted as standard Serratura vano motore di serie	-	-	-	-	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-	-
Self-closing doors Porte autochiudenti	v	v	v	v	v	v
Adjustable feet Piedi regolabili	v	v	v	v	v	v
Euronorm 600x400 set of guides Guide per teglie Euronorm 600x400	v	v	v	v	v	v
Splash back height (100mm) Alzatina posteriore (100mm)	-	v	-	v	-	v
Energy Efficiency Class Classe energetica	C	C	C	C	C	C

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	PA 2100	PA 2200	PA 3100	PA 3200	PA 4100	PA 4200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1500x800x850	1500x800x950	2025x800x850	2025x800x950	2480x800x850	2480x800x950
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	1605x685x585	1980x640x620	1980x640x620
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	430	430	640	640	745	745
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	+2~ +8	+2~ +8	+2~ +8	0~ +8	0~ +8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	300	300	285	285	353	353
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	48	48	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	126	130	158	164	139	143

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 125mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 125mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)
- 2) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 3) Cassette system (Only counter 2 and 3 door) | Sistema monoblocco (Solo per tavoli 2 e 3 porte)
- 4) Evaporator with anti-corrosion treatment (only counters 4 doors) | Evaporatore con copertura anti-corrosione (solo tavoli 4 porte)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



PA 2100



PA 2200



PA 3100



PA 3200





PA 4100








PA 4200









MODEL MODELLO	 QR 2000	 QR 3000	 QR 4000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x700x805	1800x700x805	2250x700x805
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8



MODEL MODELLO	 QRG 2000	 QRG 3000	 QRG 4000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x725x805	1800x725x805	2250x725x805
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10


MODEL MODELLO	 QN 2000	 QN 3000	 QN 4000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x700x805	1800x700x805	2250x700x805
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18



MODEL MODELLO	 SR 2000	 SR 3000	 SR 4000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x600x805	1800x600x805	2250x600x805
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-2~ +8	-2~ +8	-2~ +8

MODEL MODELLO	 SRG 2000	 SRG 3000	 SRG 4000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x625x805	1800x625x805	2250x625x805
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+3~ +10	+3~ +10	+3~ +10

MODEL MODELLO	 SF 2000	 SF 3000	 SF 4000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1350x600x805	1800x600x805	2250x600x805
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18



MODEL MODELLO	 PA 2000	 PA 3000	
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1500x800x805	2025x800x805	
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1080x685x585	1605x685x585	
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	+2~ +8	



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	D 5
Pizza refrigerated counter suitable for trays 600x400 with cassette system engine Tavolo pizza refrigerato idoneo per vassoi 600x400 con sistema monoblocco	v	v	v	v	-
Set of non-refrigerated drawers equipped with telescopic guides Cassettiera neutra con guide telescopiche	v	-	v	-	v
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	-
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v	-
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	-
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	v	v	v	v	v
Replaceable magnetic gasket Guarnizione magnetica estraibile	v	v	v	v	-
Internal LED light Luce interna LED	-	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-	-	-
Reversible doors Porte reversibili	-	-	-	-	-
Self-closing doors Porte autochiudenti	1	2	2	3	-
Granite top with 200 mm splash back supplied Top in granito con alzatina posteriore da 200 mm	v	v	v	v	-
Euronorm 600x400 set of guides Guide per teglie Euronorm 600x400	v	v	v	v	-
Adjustable feet Piedi regolabili in altezza	v	v	v	v	v
Topping units designed for GN1/3 e GN1/4 pans Unità top adatta a contenitori GN1/3 e GN1/4	v	v	v	v	-
Energy Efficiency Class Classe energetica	C	C	C	C	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

					
MODEL MODELLO	QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30	D 5
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1500x800x1040	1500x800x1040	2025x800x1040	2025x800x1040	525x800x850
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	555x685x585	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	426x690x720
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	220	430	430	640	123
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	+2~ +8	+2~ +8	+2~ +8	-
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	R134a / R290	-
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	-
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	294	294	294	440	-
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	42	48	N/A
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	216	203	309	296	58

DETAILS | DETTAGLI



- 1) All counters can be supplied either with adjustable feet (Min height 145mm / Max height 185mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti i tavoli possono essere forniti di piedi regolabili (Estensibilità da 145mm a 185mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)
- 2) Granite top table with 20 cm granite splash back | Piano in granito con alzatina posteriore di 20 cm
- 3) Pizza counter are suitable for VRX15/38 and VRX 20/38 refrigerated topping units (see pages 58 and 60) | I tavoli pizza sono idonei per le vetrine refrigerate VRX15/38 e VRX 20/38 (si vedano pagg. 58 e 60)
- 4) Cassette system | Sistema monoblocco

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



QZ 16



QZ 20



QZ 30



QZ 26



D 5



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

- Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*
- Static refrigeration | *Refrigerazione statica*
- Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*
- One pipe copper evaporator, without welding completely foamed | *Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature completamente schiumato*
- Digital thermostat | *Termostato digitale*
- Adjustable feet | *Piedini regolabili*

VRX 33 GLASS TOP
VRX 33 models, suitable for GN1/4 pans, are available with flat glass top in 10 different lengths: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150 mm


VRX 33 TOP VETRO
I modelli VRX 33, idonei per contenitori GN1/4, sono disponibili con top in vetro in 10 differenti lunghezze: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150 mm

VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP
VRX 33 models, suitable for GN1/4 pans, are available with stainless steel lid top in 6 different lengths: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm

VRX 33 COPERCHIO ACCIAIO INOX
I modelli VRX 33, idonei per contenitori GN1/4, sono disponibili con coperchio in acciaio inox in 6 differenti lunghezze: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm

OPTIONS | OPZIONALE


- GN1/4 pans are not included | *I contenitori GN1/4 non sono inclusi*
- Suitable for high stainless steel feet (140-210 mm) | *Predisposizione per set piedi alti in acciaio (140-210 mm)*



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	MODEL MODELLO	EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	CAPACITY (Lt) CAPACITÀ (l)	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	GN PANS NUMBER NUMERO CONTENITORI GN	REFRIGERANT REFRIGERANTE	INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	NET WEIGHT PESO NETTO (kg)
VRX 33 GLASS TOP VRX 33 TOP VETRO	VRX 10/33	1000x335x440	650x246x163	26	+2~ +8	4xGN1/4	R600a	160	33,5
	VRX 12/33	1200x335x440	850x246x163	34	+2~ +8	5xGN1/4	R600a	160	37
	VRX 13/33	1300x335x440	950x246x163	38	+2~ +8	5xGN1/4	R600a	160	39
	VRX 14/33	1400x335x440	1050x246x163	42	+2~ +8	6xGN1/4	R600a	160	40,5
	VRX 15/33	1500x335x440	1150x246x163	46	+2~ +8	7xGN1/4	R600a	160	42,5
	VRX 18/33	1800x335x440	1450x246x163	58	+2~ +8	8xGN1/4	R600a	160	47,5
	VRX 20/33	2000x335x440	1650x246x163	66	+2~ +8	10xGN1/4	R600a	160	51
	VRX 22/33	2200x335x440	1850x246x163	74	+2~ +8	11xGN1/4	R600a	160	54,5
VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP VRX 33 COPERCHIO IN ACCIAIO INOX	VRX 12/33S/S	1200x335x281	850x246x163	34	+2~ +8	5xGN1/4	R600a	160	25,5
	VRX 14/33S/S	1400x335x281	1050x246x163	42	+2~ +8	6xGN1/4	R600a	160	27
	VRX 15/33S/S	1500x335x281	1150x246x163	46	+2~ +8	7xGN1/4	R600a	160	28
	VRX 18/33S/S	1800x335x281	1450x246x163	58	+2~ +8	8xGN1/4	R600a	160	29,5
	VRX 20/33S/S	2000x335x281	1650x246x163	66	+2~ +8	10xGN1/4	R600a	160	30,5

TECHNICAL DRAWINGS | DISEGNI TECNICI

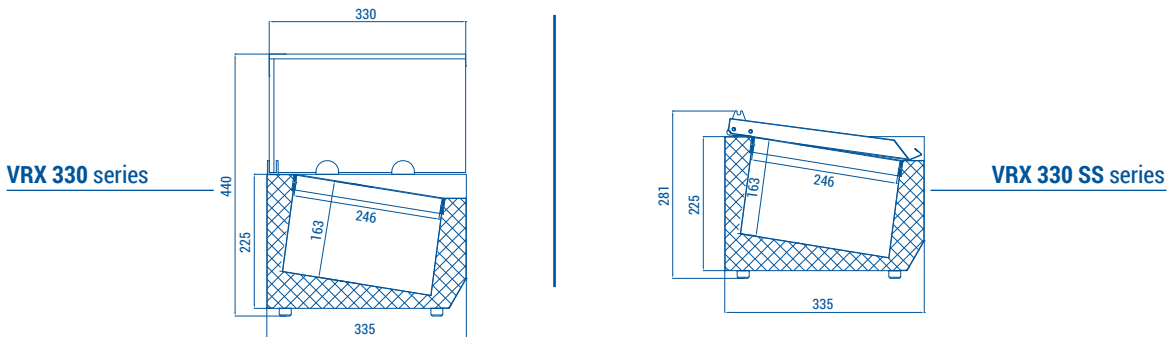


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI

HIGHER FEET AS OPTIONAL
PIEDI ALTI OPZIONABILI



VRX 20/33
+2° +8°



VRX 15/33S/S
+2° +8°



VRX 10/33



VRX 15/33



VRX 12/33S/S



VRX 12/33



VRX 18/33



VRX 14/33S/S



VRX 13/33



VRX 18/33S/S



VRX 14/33



VRX 22/33



VRX 20/33S/S



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

- Stainless steel exterior and interior | *Corpo esterno e interno in acciaio inox*
- Static refrigeration | *Refrigerazione statica*
- Compressor cycle defrost | *Sbrinamento a fermata compressore*
- One pipe copper evaporator, without welding completly foamed | *Evaporatore in rame a tubo unico senza saldature completamente schiumato*
- Digital thermostat | *Termostato digitale*
- Adjustable feet | *Piedini regolabili*

VRX 38 GLASS TOP
VRX 38 models, suitable for GN1/3 pans, are available with flat glass top in 11 different lengths: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150, 2500 mm


VRX 38 TOP VETRO
I modelli VRX 38, idonei per contenitori GN1/3, sono disponibili con top in vetro in 11 differenti lunghezze: 955, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2150, 2500 mm

VRX 38 STAINLESS STEEL LID TOP
VRX 38 models, suitable for GN1/3 pans, are available with stainless steel lid top in 6 different lengths: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm

VRX 38 COPERCHIO ACCIAIO INOX
I modelli VRX 38, idonei per contenitori GN1/3, sono disponibili con coperchio in acciaio inox in 6 differenti lunghezze: 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm

OPTIONS | OPTIONAL


- GN1/3 pans are not included | *I contenitori GN1/3 non sono inclusi*
- Suitable for high stainless steel feet (140-210 mm) | *Predisposizione per set piedi alti in acciaio (140-210 mm)*



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

	MODEL MODELLO	EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	CAPACITY (Lt) CAPACITÀ (l)	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	GN PANS NUMBER NUMERO CONTENITORI GN	REFRIGERANT REFRIGERANTE	INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	NET WEIGHT PESO NETTO (kg)
VRX 38 GLASS TOP VRX 38 TOP VETRO	VRX 10/38	1000x395x440	650x310x163	33	+2~ +8	2xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	36
	VRX 12/38	1200x395x440	850x310x163	43	+2~ +8	3xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	40
	VRX 13/38	1300x395x440	950x310x163	48	+2~ +8	5xGN1/3	R600a	160	42
	VRX 14/38	1400x395x440	1050x310x163	53	+2~ +8	6xGN1/3	R600a	160	44
	VRX 15/38	1500x395x440	1150x310x163	58	+2~ +8	5xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	46
	VRX 18/38	1800x395x440	1450x310x163	73	+2~ +8	8xGN1/3	R600a	160	52
	VRX 19/38	1900x395x440	1550x310x163	78	+2~ +8	7xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	54
	VRX 20/38	2000x395x440	1650x310x163	83	+2~ +8	9xGN1/3	R600a	160	56
	VRX 22/38	2200x395x440	1850x310x163	93	+2~ +8	10xGN1/3	R600a	160	60
	VRX 25/38	2500x395x440	2150x310x163	108	+2~ +8	12xGN1/3	R600a	160	66
VRX 38 STAINLESS STEEL LID TOP VRX 38 COPERCHIO IN ACCIAIO INOX	VRX 12/38S/S	1200x395x281	850x310x163	43	+2~ +8	3xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	26,5
	VRX 14/38S/S	1400x395x281	1050x310x163	53	+2~ +8	6xGN1/3	R600a	160	28
	VRX 15/38S/S	1500x395x281	1150x310x163	58	+2~ +8	5xGN1/3 + 1xGN1/2	R600a	160	29
	VRX 18/38S/S	1800x395x281	1450x310x163	73	+2~ +8	8xGN1/3	R600a	160	32
	VRX 20/38S/S	2000x395x281	1650x310x163	83	+2~ +8	9xGN1/3	R600a	160	34

TECHNICAL DRAWINGS | DISEGNI TECNICI

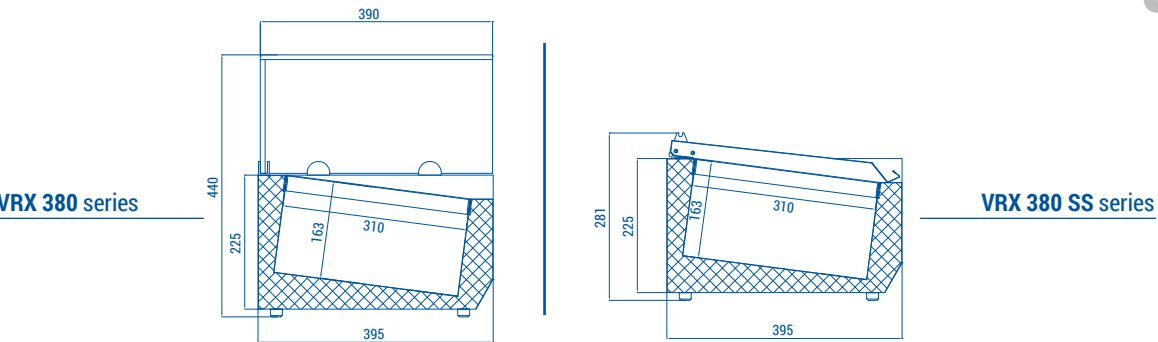

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI


38°C

4
CLIMATIC
CLASS

40 mm

GAS
R600a

HIGHER FEET AS OPTIONAL
PIEDI ALTI OPZIONABILI



VRX 20/38
+2° +8°



VRX 15/38S/S
+2° +8°



VRX 10/38



VRX 15/38



VRX 12/38S/S



VRX 12/38



VRX 18/38



VRX 14/38S/S



VRX 13/38



VRX 19/38



VRX 18/38S/S



VRX 14/38



VRX 22/38



VRX 20/38S/S



VRX 25/38



WHY CHOOSE OUR SALADETTE?

Because they are special and unlike any other.

Our saladette are built to differ from the other models available on the market and to ensure:

- **greater energy saving and respect for the environment**
- **greater efficiency**
- **greater functionality**
- **greater aesthetic appeal.**

Which is why they have unique and exclusive features that make them very special products. More specifically:

- Thicker cyclopentane foaming agent 45 mm per side instead of the standard 35 mm
- Thicker door with internal embossing for better sealing
- Blue line digital dixell thermostat with new energy saving algorithm
- Green refrigerant gas R600a and R290
- Tilted holes in front panel with alternated orientation from bottom to top to guarantee better circulation of incoming and exhaust air

- Easily removable condenser filter for smooth maintenance and cleaning
- Separated plastic water tray to collect dripping water
- Sliding engine easy to pull out for manageable after-sales servicing
- Numbered wiring for the best after-sales servicing
- Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame
- Supports for GN pans with hook design

Our models also come with the following:

- Stainless steel exterior and interior shell
- New door design
- New shelf design
- Engine room key as standard

efficiency and environmental sustainability

functionality

external appearance

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE SALADETTE?

Perché sono speciali e non hanno niente in comune con tutte le altre.

Le nostre saladette sono state costruite per essere differenti da tutti gli altri modelli in commercio e per diventare:

- **più attenti al risparmio energetico e all'ambiente**
- **più efficienti**
- **più funzionali**
- **più piacevoli esteticamente.**

Per questo motivo hanno caratteristiche uniche ed esclusive che ne fanno prodotti davvero speciali, in particolare:

- Schiumatura in ciclopentano di 45 mm di spessore per lato invece dei soliti 35 mm
- Porta con spessore maggiorato e sagomatura interna per una miglior tenuta termica
- Termostato digitale dixell blue line con nuovo algoritmo per il risparmio energetico
- Gas refrigeranti ecologici R600a e R290
- Pannello frontale con fori ad asola e orientamento alternato verso il basso e verso l'alto per una miglior circolazione dell'aria in entrata e uscita

- Filtro del condensatore facilmente rimovibile per una facile manutenzione e pulizia
- Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua
- Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
- Cavi numerati per un servizio post-vendita ottimale
- Thermal-braker anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- Supporti per vaschette GN a uncino per una maggior stabilità


Inoltre hanno:

- Corpo esterno e interno interamente in acciaio inox
- Nuovo design della porta
- Nuovo design dei ripiani
- Serratura vano motore di serie

efficienza ed ecosostenibilità

funzionalità

aspetto esterno

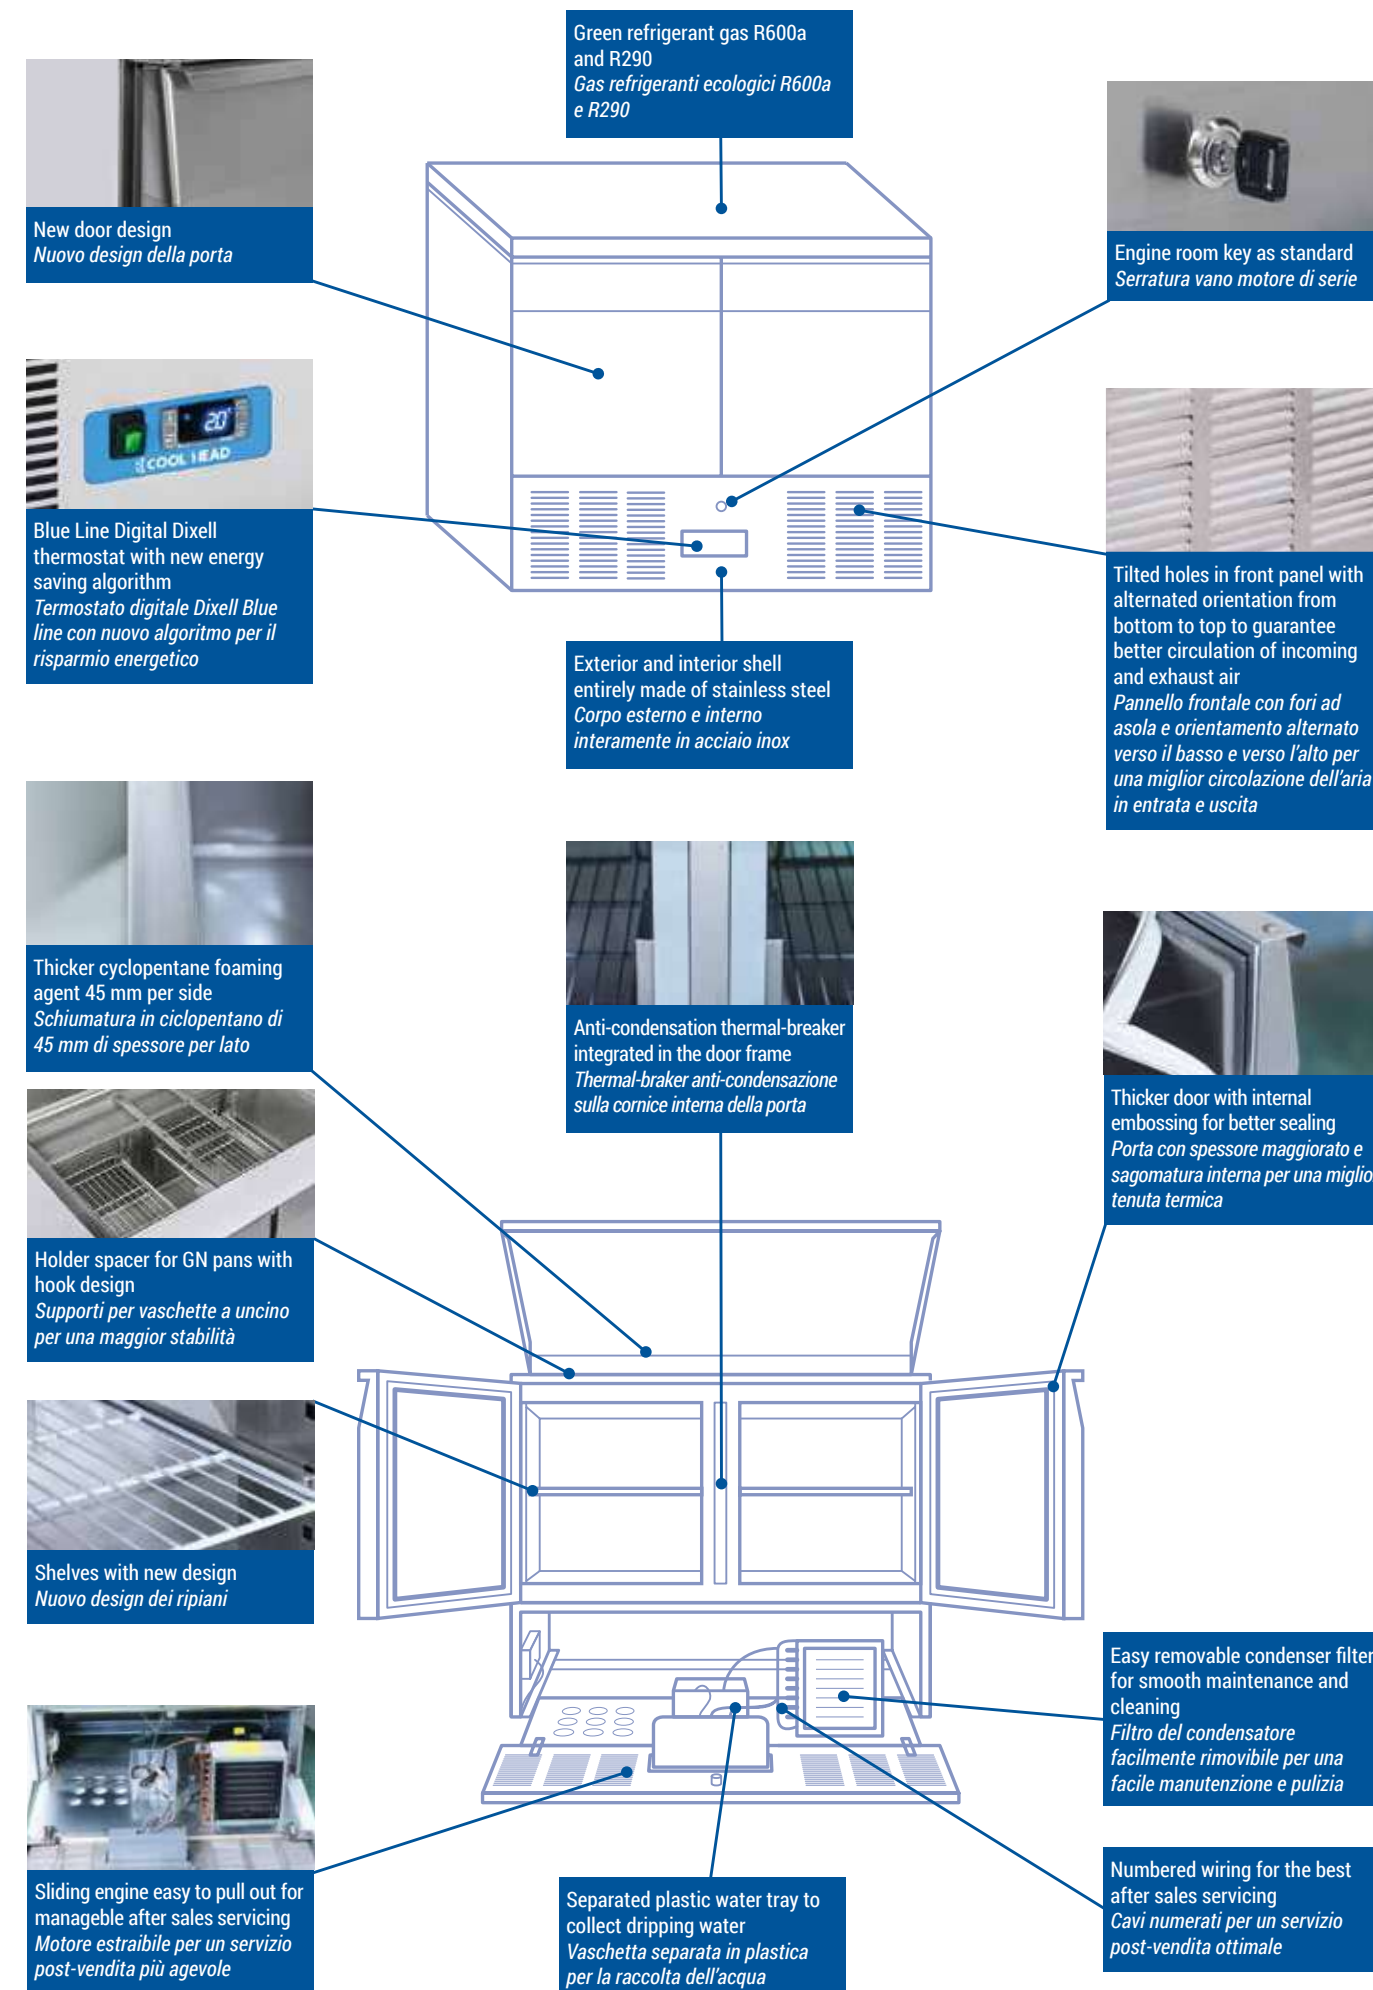



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top <i>Saladette refrigerata GN1/1 con top inox</i>	v	v	v	v
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v	v
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	v	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing <i>Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole</i>	v	v	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing <i>Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita</i>	v	v	v	v
Easy removable condenser filter <i>Filtro del condensatore facilmente rimovibile</i>	v	v	v	v
Separated plastic water-tray <i>Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua</i>	v	v	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation <i>Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria</i>	v	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame <i>"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta</i>	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato</i>	v	v	v	v
Door with internal embossing for better sealing <i>Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica</i>	v	v	v	v
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v	v
Engine room key fitted as standard <i>Serratura vano motore di serie</i>	v	v	v	v
Self closing doors <i>Porte autochiudenti</i>	v	v	v	v
GN1/1 adjustable shelves <i>Ripiani regolabili GN1/1</i>	2	3	2	3
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers <i>N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori</i>	v	v	v	v
Splash back height (100mm) <i>Alzatina posteriore (100mm)</i>	-	-	v	v
Energy Efficiency class <i>Classe energetica</i>	C	D	C	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	CRX 90A	CRX 93A	CRA 90A	CRA 93A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	900x700x880	1365x700x880	900x700x980	1365x700x980
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	810x586x492	1275x586x492	810x586x492	1275x586x492
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	215	350	215	350
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~+8	0~+8	0~+8	0~+8
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R290	R600a	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
COMPRESSOR <i>COMPRESSORE</i>	-	Cubigel	-	Cubigel
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	142,4	230	142,4	230
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	50	47	50	47
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	87	106	90	109

DETAILS | DETTAGLI



1) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

2) Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*

3) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame
"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta

4) Door with internal embossing for better sealing
Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica

5) Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CRX 90A



CRX 93A



CRA 90A



CRA 93A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top <i>Saladette refrigerata GN1/1 con top inox</i>	v	v	v
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing <i>Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole</i>	v	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing <i>Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita</i>	v	v	v
Easy removable condenser filter <i>Filtro del condensatore facilmente rimovibile</i>	v	v	v
Separated plastic water-tray <i>Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua</i>	v	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation <i>Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria</i>	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame <i>"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta</i>	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentane, 45 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Door with internal embossing for better sealing <i>Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica</i>	v	v	v
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v
Engine room key fitted as standard <i>Serratura vano motore di serie</i>	v	v	v
Self closing doors <i>Porte autochiudenti</i>	v	-	-
GN1/1 adjustable shelves <i>Ripiani regolabili GN1/1</i>	1	-	-
Drawers ½ with telescopic guides <i>Cassetti ½ con guide telescopiche</i>	2	4	6
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers <i>N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori</i>	v	v	v
Energy Efficiency class <i>Classe energetica</i>	C	C	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CRD 92A	CRD 94A	CRD 96A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	900x700x880	900x700x880	1365 x 700 x 880
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	810x586x492	810x586x492	1275 x 586x492
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	215	215	340
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~+8	0~+8	0~+8
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
COMPRESSOR <i>COMPRESSORE</i>	-	-	Cubigel
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	142,4	142,4	230
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	50	50	47
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	88	88,5	115

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*
- 2) Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*
- 3) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame | *"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta*
- 4) Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*
- 5) Sliding engine | *Motore estraibile*


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



GN 1/1
150 mm
PANS
NOT INCLUDED
VASCHETTE
NON INCLUSE
GN1/1 DRAWER
CASSETTO GN1/1



CRD 92A



CRD 94A



CRD 96A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile	v	v	v
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	v	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita	v	v	v
Easy removable condenser filter Filtro del condensatore facilmente rimovibile	v	v	v
Separated plastic water-tray Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	v	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta	v	v	v
Holder spacer for GN pans with hook design Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato	v	v	v
Door with internal embossing for better sealing Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Engine room key fitted as standard Serratura vano motore di serie	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v
GN1/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN1/1	2	2	2
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori	v	v	v

PANS CONFIGURATIONS | CONFIGURAZIONI VASCHETTE

CR 90A CRQ 90A	150 mm 1/11/41/1 1/11/61/1 1/21/41/2 1/31/41/3
CR 92A	1/11/11/1 1/11/11/2 1/11/41/41/2 1/11/31/3

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CR 90A	CRQ 90A	CR 92A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	900x700x883	900x700x1295	1045x700x883
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x586x502	810x586x502	955x586x502
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	230	230	270
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	0~+8	0~+8	0~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR COMPRESSORE	-	-	-
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	142,4	142,4	182
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	54	54	50
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	86	97	87

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 2) Engine room key fitted as standard | Serratura vano motore di serie
- 3) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame | "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- 4) Door with internal embossing for better sealing | Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica
- 5) Sliding engine | Motore estraibile

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CR 90A



CRQ 90A



CR 92A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CR 93A	CRQ 93A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile	v	v
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v
Static cooling Refrigerazione statica	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita	v	v
Easy removable condenser filter Filtro del condensatore facilmente rimovibile	v	v
Separated plastic water-tray Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta	v	v
Holder spacer for GN pans with hook design Supporti per vaschette "a uncino" per una maggior stabilità	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato	v	v
Door with internal embossing for better sealing Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Engine room key fitted as standard Serratura vano motore di serie	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v
GN1/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN1/1	3	3
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori	v	v

PANS CONFIGURATIONS | CONFIGURAZIONI VASCHETTE

PANS CONFIGURATIONS CONFIGURAZIONI VASCHETTA																	↑ 150 mm ↓
CR 93A CRQ 93A	1/11/11/11/1				1/11/21/21/21/1				1/11/31/31/31/1				1/21/31/31/41/41/21/31/31/41/4				
	1/11/11/11/1				1/11/21/21/21/1				1/11/31/31/31/1				1/21/31/31/41/41/21/31/31/41/4				

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CR 93A	CRQ 93A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1365x700x883	1365x700x1295
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1275x586x502	1275x586x502
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	365	365
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	0~+8	0~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR COMPRESSORE	Cubigel	Cubigel
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	230	230
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	90	127

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 2) Engine room key fitted as standard | Serratura vano motore di serie
- 3) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame | "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- 4) Door with internal embossing for better sealing | Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica
- 5) Sliding engine | Motore estraibile

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CR 93A



CRQ 93A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
GN1/1 refrigerated saladette with pizza top <i>Saladette refrigerata GN1/1 con top pizza</i>	v	v	v
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v	v
Suitable for 1/6 GN pans (not supplied) <i>Adatto per vaschette 1/6 GN (non fornite)</i>	5	8	-
Granite top table <i>Piano in granito</i>	v	v	v
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	v	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing <i>Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole</i>	v	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing <i>Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita</i>	v	v	v
Easy removable condenser filter <i>Filtro del condensatore facilmente rimovibile</i>	v	v	v
Separated plastic water-tray <i>Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua</i>	v	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation <i>Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria</i>	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame <i>"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta</i>	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato</i>	v	v	v
Door with internal embossing for better sealing <i>Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica</i>	v	v	v
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v
Engine room key fitted as standard <i>Serratura vano motore di serie</i>	v	v	v
Self closing doors <i>Porte autochiudenti</i>	v	v	v
GN1/1 adjustable shelves <i>Ripiani regolabili GN1/1</i>	2	3	3
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers <i>N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori</i>	v	v	v

PANS CONFIGURATIONS | CONFIGURAZIONI VASCHETTE



CRP 90A: 5xGN1/6



CRP 93A: 8xGN1/6



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CRP 90A	CRP 93A	CRM 93A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	900x700x1090	1365x700x1090	1400x700x1022
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	810x586x750	1275x586x750	1275x586x472
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	260	415	350
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~+8	0~+8	0~+8
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R290	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
COMPRESSOR <i>COMPRESSORE</i>	-	Cubigel	Cubigel
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	142,4	230	230
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	50	47	47
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	110,5	142	199

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Curved edge for easy cleaning | *Angoli interni arrotondati per una facile pulizia*

2) Engine room key fitted as standard | *Serratura vano motore di serie*

3) Granite top table (Splash pack 150mm) | *Piano in granito (Alzatina da 150mm)*

4) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame | *"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta*
- 5) Door with internal embossing for better sealing | *Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica*

6) CRM 93A is suitable for VRX 15/33 and VRX 15/38 refrigerated topping units (see pages 58 and 60) | *CRM 93A è idoneo per le vetrine refrigerate VRX 15/33 e VRX 15/38 (si vedano pagg. 58 e 60)*

7) Sliding engine | *Motore estraibile*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CRP 90A



CRP 93A



CRM 93A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CRS 90A	CRS 93A
GN1/1 refrigerated saladette with sandwich top Saladette refrigerata GN1/1 con top sandwich	v	v
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v
Suitable for 1/6 GN pans (not supplied) Adatto per contenitori 1/6 GN (non forniti)	5	8
Static cooling Refrigerazione statica	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita	v	v
Easy removable condenser filter Filtro del condensatore facilmente rimovibile	v	v
Separated plastic water-tray Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta	v	v
Holder spacer for GN pans with hook design Supporti per bacinelle "a uncino" per una maggior stabilità	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato	v	v
Door with internal embossing for better sealing Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Engine room key fitted as standard Serratura vano motore di serie	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v
GN1/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN1/1	2	3
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori	v	v

PANS CONFIGURATIONS | CONFIGURAZIONI VASCHETTE



CRS 90A: 5xGN1/6



CRS 93A: 8xGN1/6



TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CRS 90A	CRS 93A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	900x700x1005	1365x700x1005
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x586x620	1275x586x620
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	240	390
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	0~+8	0~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR COMPRESSORE	-	Cubigel
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	142,4	230
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	50	47
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	84	112

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 2) Engine room key fitted as standard | Serratura vano motore di serie
- 3) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame | "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- 4) Door with internal embossing for better sealing | Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica
- 5) Sliding engine | Motore estraibile

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CRS 90A



CRS 93A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CNX 90V	CNX 93V
GN 1/1 Ventilated Freezer saladette Saladette freezer ventilate GN1/1	v	v
Stainless steel exterior and interior Corpo interno ed esterno in acciaio inox	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v
Electric defrost Sbrinamento elettrico	v	v
Heated frame heater Cornice porte riscaldato	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Foaming agent cyclopentane 50 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Self-Closing doors Porte-autochiudenti	v	v
GN1/1 djustable shelf Griglie regolabili GN1/1	4	6
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori	v	v
Energy Efficiency class Classe energetica	D	D

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	CNX 90V	CNX 93V
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	920x700x850	1385x700x850
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	820x595x500	1285x595x500
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	240	370
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~-15	-22~-15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR COMPRESSORE	-	-
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	280	380
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	55	56,5
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	94	115

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Anti-flipping shelves included | Guide anti-ribaltamento incluse
- 2) Anti-condensation thermal-breaker integrated in the door frame | "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- 3) Door with internal embossing for better sealing | Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica
- 4) Ventilated unit | Unità ventilata

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CNX 90V
-22° | -15°



CNX 93V
-22° | -15°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel top Saladette refrigerata GN1/1 con top inox	-	v	v
GN1/1 refrigerated saladette with stainless steel open top Saladette refrigerata GN1/1 con top inox apribile	v	-	-
Stainless steel exterior and interior Corpo esterno e interno in acciaio inox	v	v	v
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Sliding engine easy to pull out for manageable after sales servicing Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	v	v	v
Numbered wiring for easy after sales servicing Cavi numerati per un miglior servizio post-vendita	v	v	v
Easy removable condenser filter Filtro del condensatore facilmente rimovibile	v	v	v
Separated plastic water-tray Vaschetta separata in plastica per la raccolta dell'acqua	v	v	v
Tilted holes in front panel for better air circulation Pannello frontale con fori "ad asola" per una miglior circolazione dell'aria	v	v	v
Anti-condensation thermal-braker on door frame "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato	v	v	v
Door with internal embossing for better sealing Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Engine room key fitted as standard Serratura vano motore di serie	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v
GN1/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN1/1	2	2	v
Drawers ½ with telescopic guides Cassetti ½ con guide telescopiche	-	-	2
Splash back height (100mm) Alzatina posteriore (100mm)	-	-	-
N.2 frontal adjustable feet + n.4 rear rollers N.2 piedini regolabili frontali + n.4 rollers posteriori	v	v	v
Energy Efficiency class Classe energetica	-	C	C

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CR 45A	CRX 45A	CRD 45A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	450x700x890	450x700x887	450x700x887
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	360x585x502	360x585x492	360x585x492
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	230	215	215
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	0~+8	0~+8	0~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	82	82	83
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	47	47	47
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	43	45,5	55,5

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Curved edge for easy cleaning | Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- 2) Digital thermostat, main switch and lock fitted ad standard | Termostato digitale, interruttore generale e serratura di serie
- 3) Anti-condensation thermal-braker integrated in the door frame | "Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta
- 4) Door with internal embossing for better sealing | Porte con sagomatura interna per una maggior tenuta termica
- 5) Sliding engine | Motore estraibile
- 6) Inner fan | Ventilatore interno


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



PANS CONFIGURATIONS
CONFIGURAZIONI VASCHETTE



CR 45A



GN 1/1
DRAWER SUITABLE FOR PANS GN 1/1
(NOT INCLUDED)
ADATTO PER VASCHETTE GN 1/1
(NON INCLUSE)



CRD 45A



CRX 45A





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RF 50A
Upright blast chiller Abbattitore verticale	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v
Chilling chamber in stainless steel Camera di raffreddamento in acciaio inox	v
Stainless steel exterior Corpo esterno in acciaio inox	v
Foaming agent cyclopentane, 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60mm di spessore per lato	v
Water condenser tray, to collect condensation Vassoio di raccolta della condensa	-
LED light Luce a LED	-
Lock fitted as standard Serrature di serie	-
Reversable door Porta reversibile	v
Self closing doors Porta autochiudente	-
Micro switch to stop the fan when the door is opened Micro interruttore per blocco ventola con porta aperta	v
Opening door alarm Allarme apertura porta	v
Digital thermostat Termostato digitale	v
Model suitable for GN 1/1 shelves or EURONORM tray (600x400mm) Modelli idonei per ripiani GN1/1 o vassoi EURONORM (600x400mm)	v
Adjustable feet Piedi regolabili	v

STANDARD ACCESSORIES | ACCESSORI STANDARD

Core probe Sonda nucleo	v
---------------------------	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RF 50A
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	850x730x830
CHAMBER SIZE (WxDxH mm) DIMENSIONI CAMERA INTERNA (LxPxH mm)	640x400x360
CAPACITY CAPACITÀ	5xGN 1/1 or 5xEN600x400
STEP SHELVES (mm) PASSO RIPIANI (mm)	65
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+90~-+3/+90~-18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R452A
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	1200
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	55
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	76

Appliance for food blast chilling and freezing
Activating the chilling cycle causes the temperature at the core of the food to drop from +90°C to +3°C in a maximum of 90 minutes, as provided by the current standard for H.A.C.C.P. control. After chilling, the food can be conserved at a temperature of +3°C for a few days, after which it must be warmed in an oven and consumed. It is possible to chill with negative temperature: the temperature at the core of the food is lowered to -18°C in a maximum time of 240 minutes.

Standard cycles
Rapid probe cooling process: +90°C ~ +3°C
Rapid "timing" cooling process: setable
Rapid probe freezing process: +90°C ~ -18°C
Rapid "timing" freezing process: setable
Conservation automatically starts at the end of cycle.

Dispositivo per il raffreddamento e la congelazione del cibo
L'attivazione del ciclo di raffreddamento veloce provoca un abbassamento della temperatura nel nucleo del cibo da +90°C a +3°C in un tempo massimo di 90 minuti, come previsto dagli standard di controllo H.A.C.C.P. Dopo il raffreddamento il cibo può essere conservato alla temperatura di +3°C per alcuni giorni, dopo i quali deve essere riscaldato in forno e consumato. È possibile raffreddare il cibo a una temperatura negativa: la temperatura del nucleo è portata a -18°C nel tempo massimo di 240 minuti.

Cicli standard
Processo di raffreddamento veloce a sonda: +90°C ~ +3°C
Processo di raffreddamento veloce a tempo: impostabile
Processo di congelamento veloce a sonda: +90°C ~ -18°C
Processo di congelamento veloce a tempo: impostabile
La conservazione inizia automaticamente al termine del ciclo.

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RF 50A

+90° > +3° = 90'	+90° > -18° = 240'
Output chilling Resa abbattimento 15 Kg	Output freezing Resa surgelazione 10 Kg



The temperature causes a thermal shock that inhibits the proliferation of bacteria in full compliance with the HACCP standards. Naturally preserving the organoleptic conditions of food.

L'abbattimento rapido provoca uno shock termico che inibisce la proliferazione di batteri nel pieno rispetto delle norme HACCP. Preservando naturalmente le condizioni organolettiche del cibo.



The temperature reduction can be set by time or by temperature, in this case the fast preset programs guide the user in the optimization of the blast chilling cycle, warning with visual and acoustic alarms the ending of the operation. An automatic preservation program ensures the maintenance of ideal temperature after the cycle.

L'abbattimento di temperatura può essere impostato a tempo o avvenire per temperatura raggiunta, in questo caso i programmi preimpostati veloci guidano l'utilizzatore nell'ottimizzazione del ciclo di abbattimento avvertendo con allarmi visivi e sonori il completamento dell'operazione. Un programma automatico di conservazione assicura il mantenimento della temperatura ideale una volta terminato l'abbattimento.



The Coolhead blast chiller is equipped with a food probe to be inserted directly into the product to monitor the internal temperature of food through the digital display (Thermostat membrane). The needle temperature can be set manually or preset by a positive or negative fast abatement program.

L'abbattitore alimentare Coolhead è dotato di una sonda-spillone da inserire direttamente nel prodotto per monitorare la temperatura interna degli alimenti attraverso il Display digitale (Termostato a membrana). Temperatura dello spillone impostabile manualmente o predisposta per programmi di abbattimento veloce positivo o negativo.



The body frame plastic profile is equipped with hot pipe for a lower energy consumption and an effective anti-condensation frost effect.

Il profilo plastico della cornice è dotato di tubo caldo per un minore consumo energetico e un efficace effetto anti-condensa della brina.



Coolhead professional blast chiller allows you to use both 600x400 and Gastronorm 1/1 trays, allowing greater versatility of use.

L'abbattitore professionale Coolhead permette di utilizzare sia teglie 600x400mm che Gastronorm 1/1, consentendo maggiore versatilità d'uso.



This professional equipment for catering is made in stainless steel outside and inside to guarantee maximum strength and hygiene.

Quest'attrezzatura professionale per la ristorazione è realizzata in acciaio inox per garantire la massima solidità e igiene.



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RF 2/3	RF 5	RF 10	RF 15
Countertop blast chiller <i>Abbattitore da banco</i>	V	-	-	-
Upright blast chiller <i>Abbattitori verticali</i>	-	V	V	V
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	V	V	V	V
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	V	V	V	V
Chilling chamber in AISI 304 steel type <i>Camera di raffreddamento in acciaio inox AISI 304</i>	V	V	V	V
Easyclean surface (anti-fing printing) <i>Facile da pulire rivestimento anti-impronta</i>	V	V	V	V
Perfect insulation 70 mm thick, CFC free <i>Perfetto isolamento termico con 70 mm di spessore, senza CFC</i>	V	V	V	V
Water condenser tray, to collect condensation <i>Vassoio di raccolta della condensa</i>	-	V	V	V
Door micro switch to stop the fan when the door is opened <i>Porta con micro interruttore per blocco della ventola con porta aperta</i>	V	V	V	-
Openin door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	V	V	V	V
Digital display <i>Display digitale</i>	V	V	V	V
Error messages directly on display <i>Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display</i>	V	V	V	V
Safety device: motor thermal protection <i>Dispositivo di sicurezza: magneto-termico per il motore</i>	-	-	-	V
H.A.C.C.P. Traceabilty complay <i>Unità rispettano tracciabilità H.A.C.C.P.</i>	-	V	V	V
USB Port for download data <i>Porta USB per lo scarico dati</i>	-	V	V	V
Model suitable for GN 1/1 shelves or EURONORM tray (600x400mm) <i>Modelli idonei per griglie GN1/1 o vassoi EURONORM (600x400mm)</i>	-	V	V	V
Model suitable for GN 2/3 shelves <i>Modelli idonei per griglie GN2/3</i>	V	-	-	-
5 Languages display info <i>Informazioni del display in 5 lingue</i>	-	V	V	V
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	-	V	V	V
Adjustable feet <i>Piedini regolabili in altezza</i>	-	V	V	-
Castors with brake as standard feature <i>Ruote con freno di serie</i>	-	-	-	V

STANDARD ACCESSORIES | ACCESSORI STANDARD

Core probe <i>Sonda nucleo</i>	V	V	V	V
----------------------------------	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RF 2/3	RF 5	RF 10	RF 15
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	600x610x370	760x710x830	790x770x1630	790x800x1970
CHAMBER SIZE (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI CAMERA INTERNA (LxPxH mm)</i>	345x367x270	640X420X380	670x420x780	670x420x1110
CAPACITY <i>CAPACITÀ</i>	3xGN2/3	5xGN1/1 5xEN600/400	10xGN1/1 10xEN600/400	15xGN1/1 15x EN600/400
STEP SHELVES (mm) <i>PASSO RIPIANI (mm)</i>	70	70	70	70
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+45~-+3/+45~-18	+90~-+3/+90~-18	+90~-+3/+90~-18	+90~-+3/+90~-18
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R452A	R452A	R452A	R452A
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>
TYPE OF COOLING <i>TIPOLOGIA RAFFREDDAMENTO</i>	Ventilated <i>Ventilato</i>	Ventilated <i>Ventilato</i>	Ventilated <i>Ventilato</i>	Ventilated <i>Ventilato</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	218	449	900	2264
VOLTAGE AND NET FREQUENCY (V/Hz) <i>TENSIONE E FREQUENZA (V/Hz)</i>	230/50	230/50	230/50	400(3ph)/50
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	48	103	181	246

Appliance for food blast chilling and freezing

Activating the chilling cycle causes the temperature at the core of the food to drop from +90°C to +3°C/+45°C +3°C (RF2/3) in a maximum of 90 minutes, as provided by the current standard for H.A.C.C.P. control. After chilling, the food can be conserved at a temperature of +3°C for a few days, after which it must be warmed in an oven and consumed. It is possible to chill with negative temperature: the temperature at the core of the food is lowered to -18°C in a maximum time of 270 minutes.

Standard cycles

Positive temperature rapid chilling process: +90°C +3°C/+45°C +3°C (only for RF2/3)
Negative temperature rapid freezing process: +90°C -18°C/+45°C -18°C (only for RF2/3)
Positive temperature rapid chilling process: +90°C +3°C/+45°C +3°C (only for RF2/3)
with SOFT-HARD chilling function.
Conservation automatically starts at the end of cycle.
Functioning: time or with probe.

Dispositivo per il raffreddamento e la congelazione del cibo

L'attivazione del ciclo di raffreddamento provoca un abbassamento della temperatura nel nucleo del cibo da +90°C a +3°C/+45°C +3°C (RF2/3) in un tempo massimo di 90 minuti, come previsto dagli standard di controllo H.A.C.C.P. Dopo il raffreddamento veloce il cibo può essere conservato alla temperatura di +3°C per alcuni giorni, dopo i quali deve essere riscaldato in forno e consumato. È possibile raffreddare il cibo a una temperatura negativa: la temperatura del nucleo è portata a -18° C nel tempo massimo di 270 minuti.

Cicli standard

Processo di raffreddamento veloce con temperatura positiva: +90°C +3°C/+45°C +3°C (solo per RF2/3)
Processo di raffreddamento veloce con temperatura negativa: +90°C -18°C/+45°C -18°C (solo per RF2/3)
Processo di raffreddamento veloce con temperatura positiva: +90°C +3°C/+45°C +3°C (solo per RF2/3), con funzione di raffreddamento SOFT-HARD.
La conservazione inizia automaticamente al termine del ciclo.
Modalità di funzionamento: a tempo e tramite sonda.

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RF 2/3

+45° > +3° = 90'

+45° > -18° = 240'

Output chilling
Resa abbattimento
7 Kg

Output freezing
Resa surgelazione
5 Kg



RF 10

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 270'

Output chilling
Resa abbattimento
32 Kg

Output freezing
Resa surgelazione
22 Kg



RF 15

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 270'

Output chilling
Resa abbattimento
40 Kg

Output freezing
Resa surgelazione
28 Kg



MADE IN ITALY
PRODOTTI IN ITALIA



CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI







ABS | ABS

GIVING YOU
ALTERNATIVES.
WITHOUT FORGETTING
YOUR WORK.

VOGLIAMO DARVI
SEMPRE DELLE
ALTERNATIVE. SENZA
DIMENTICARCI DEL
VOSTRO LAVORO.

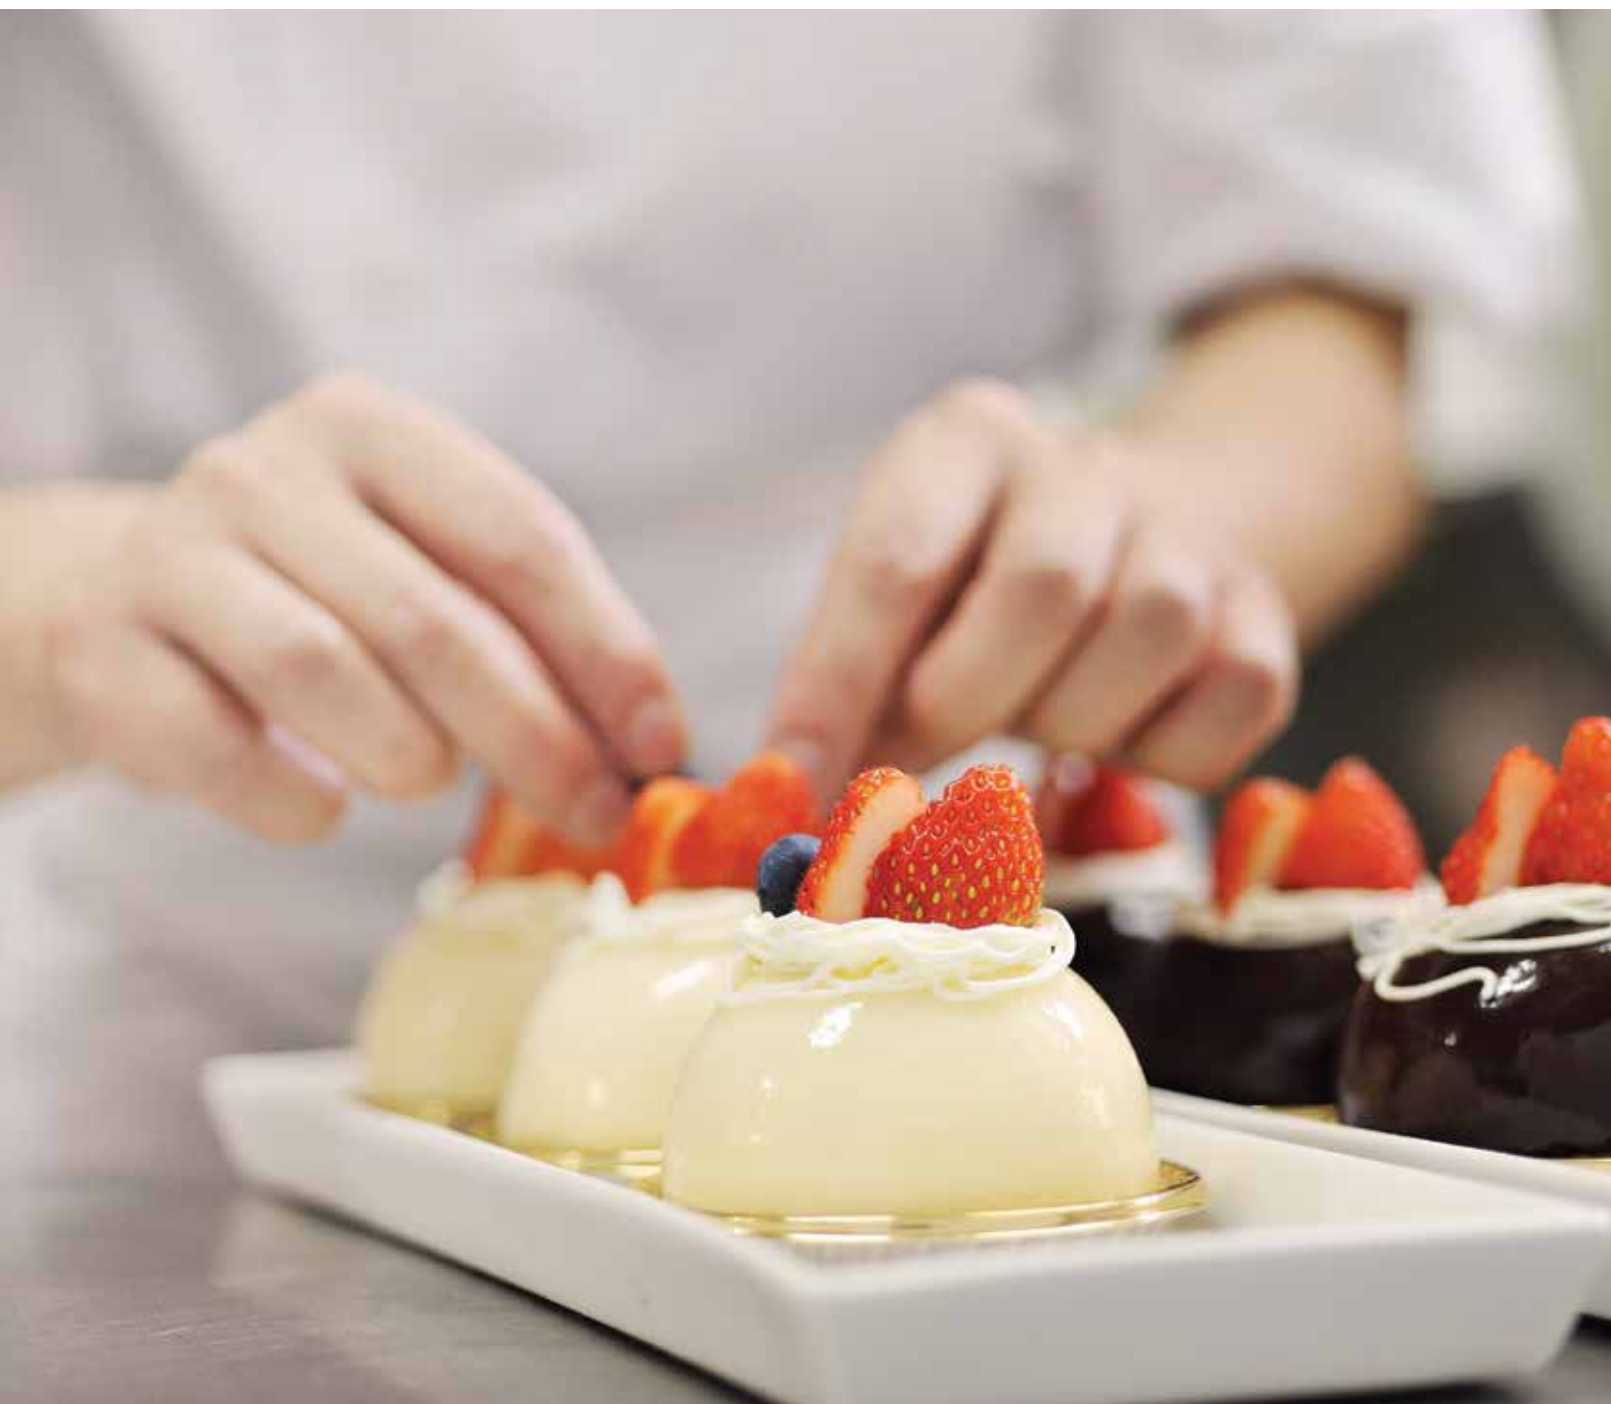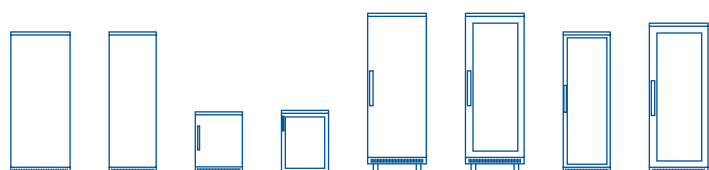

Not all families are equal, some less than others. That's why we thought about offering an alternative to our classic stainless steel lines by designing a range of products combining remarkable design with the requirements of an increasingly demanding market. This is how our ABS range was created: a wide range of products with 200, 400 and 600 litres cabinets, with freezer or chiller functions that come with either white, steel or glass doors.

Chiller Cabinets

Available in several sizes (200, 400 and 600 litres) with white and stainless steel form, glass and solid doors, digital thermostat and lock, inside in ABS.

Freezer Cabinets

Available in several sizes (200, 400 and 600 litres) with a white and stainless steel form, glass and solid doors, digital thermostat and lock, inside in ABS. The 200 litres stands out, with a glass door that has proved to be highly successful thanks to its "glass frosting" function. Moreover, the 400 and 600 freezer litres models are equipped with an air valve to simplify the opening of the door.

Thinking green is good for the environment.

Today the whole range is available in a special upgraded edition thanks to the use of the new R600a refrigerant ensuring higher levels of performance and reduced environmental impact, with no change in price. TÜV Rheinland environmental certification company has already run its first tests and all the products have received high environmental assessment reports.

Non tutte le famiglie sono uguali, ma alcune sono meno uguali di altre. Per questo motivo abbiamo pensato di offrire un'alternativa alle linee classiche dell'acciaio pensando una gamma di prodotti che potesse coniugare un design di tutto rispetto, con le richieste di un mercato sempre più esigente. Ed è nata la nostra famiglia ABS: un'ampia e variegata linea di prodotti con armadi da 200, 400 e 600 litri, con funzione freezer o chiller e porte bianche, in acciaio e vetro.

Armadi chiller

Sono disponibili in diversi formati da 200, 400 e 600 litri, con allestimento bianco e inox, porta piena e in vetro, serratura e termostato digitale di serie, tutti con interno in ABS.

Armadi freezer

Sono disponibili in diversi formati da 200, 400 e 600 litri, con allestimento bianco e inox, serratura e termostato digitale di serie, tutti con interno in ABS. All'interno della linea si distingue il modello 200 litri con porta vetro che ha ottenuto un grande successo grazie alla funzione "glass frosting". I modelli freezer 400 e 600 litri sono inoltre dotati di valvola ad aria per facilitare l'apertura della porta.

Pensare in verde fa bene all'ambiente.

L'intera linea è oggi disponibile in una speciale edizione evoluta grazie all'adozione del nuovo gas refrigerante R600a che ha performance più elevate e impatto ambientale ridotto, senza variazione di prezzo. La società di certificazione ambientale TÜV Rheinland ha già effettuato i primi test riconoscendo a tutti i prodotti una valutazione ambientale di livello elevato.



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CR 6	CR 4	CR 2
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	v	v
Roll bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza	v	v	v
Fan air circulating fan assistance Ventola di assistenza per circolazione dell'aria	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	70 mm	70 mm	60 mm
Opening door and high temperature alarm Allarme di apertura porta e alta temperatura	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	v
Self closing door Porta auto chiudente	v	v	-
Ajustable shelves Griglie regolabili	4+1	4+1	2+1
Bottom shelf Griglia sul fondo	v	v	v
2 Adjustable feet + 2 Rollers at the back Piedini regolabili anteriori , ruote posteriori	v	v	v
Energy efficiency class Classe energetica	A	A	A++

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CR 6	CR 4	CR 2
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x716x1900	600x648x1876	598x679x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	635x572x1638	460x467x1638	477x443x652
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	400	200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+0~ +8	+0~ +8	+0~ +8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	128	105	56
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	53	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	93	74	41

DETAILS | DETTAGLI



- 1-2) CR6 holding GN 2/1 pans | Il modello CR6 è adatto alle vaschette GN 2/1
3) Shelves with narrow distance between wires for better goods stability | Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti
4) Bottom shelf to increase goods storage | Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti
5) Backlit main switch (blue) | Interruttore retroilluminato (blu)
6) Air circulating fan assistance | Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING DOOR
AND HIGH TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO
DI APERTURA PORTA E
ALTA TEMPERATURA



CR 6

0° | +8°

70 mm

A



CR 4

0° | +8°

70 mm

A



CR 2

0° | +8°

60 mm

A++



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CRX 6	CRX 4	CRX 2
S/S external cabinet, ABS internally Armadio in acciaio con interno in ABS	v	v	v
Roll bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza	v	v	v
Fan air circulating fan assistance Ventola di assistenza per circolazione dell'aria	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	70 mm	70 mm	60 mm
Opening door and high temperature alarm Allarme di apertura porta e alta temperatura	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Self closing door Porta auto chiudente	v	v	-
Reversible door Porta reversibile	v	v	v
Ajustable shelves Griglie regolabili	4+1	4+1	2+1
Bottom shelf Griglia sul fondo	v	v	v
2 Adjustable feet + 2 Rollers at the back Piedini regolabili anteriori , ruote posteriori	v	v	v
Energy efficiency class Classe energetica	A	A	A++

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CRX 6	CRX 4	CRX 2
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x716x1900	600x648x1876	598x679x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	635x572x1638	460x467x1638	477x443x652
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	400	200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+0~+8	+0~+8	+0~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	128	105	56
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	53	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	98	78	43

DETAILS | DETTAGLI



- 1-2) CR6 holding GN 2/1 pans | Il modello CR6 è adatto alle vaschette GN 2/1
3) Shelves with narrow distance between wires for better goods stability | Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti
4) Bottom shelf to increase goods storage | Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti
5) Backlit main switch (blue) | Interruttore retroilluminato (blu)
6) Air circulating fan assistance | Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI






COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING DOOR
AND HIGH TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO
DI APERTURA PORTA E
ALTA TEMPERATURA





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CN 6	CN 4	CN 2
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	v	v
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6	2
Bottom shelf Griglia sul fondo	v	v	-
Manual Defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	65 mm	60 mm	50 mm
Opening door and high temperature alarm Allarme di apertura porta e alta temperatura	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	v
Self closing door Porta auto chiudente	v	v	-
N.2 Adjustable feet + n.2 Rollers at the back Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CN 6	CN 4	CN 2
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x705x1900	600x625x1876	598x679x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	645x529x1642	480x450x1618	493x478x635
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	400	200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-23~-18	-23~-18	-23~-18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	215	210	80
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	53	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	94	73	39

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Backlit main switch (blue) | Interruttore retroilluminato (blu)
2) Fixed evaporator shelves | Ripiani evaporatore fissi
3) Pressure valve for easily open door | Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta
4) Bottom shelf to increase goods storage (only for 600 and 400 lt) | Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti(solo per 600 e 400 litri)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING DOOR
AND HIGH TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO
DI APERTURA PORTA E
ALTA TEMPERATURA



CN 6

°C

-23° | -18°

GAS

R290



65 mm



CN 4

°C

-23° | -18°

GAS

R290



60 mm



CN 2

°C

-23° | -18°

GAS

R600a



50 mm



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CNX 6	CNX 4	CNX 2
S/S external cabinet, ABS internally Armadio in acciaio con interno in ABS	v	v	v
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6	2
Bottom shelf Griglia sul fondo	v	v	-
Manual Defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	65 mm	60 mm	50 mm
Opening door and high temperature alarm Allarme di apertura porta e alta temperatura	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	v
Self closing door Porta auto chiudente	v	v	-
N.2 Adjustable feet + n.2 Rollers at the back Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CNX 6	CNX 4	CNX 2
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x705x1900	600x625x1876	598x679x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	645x529x1642	480x450x1618	493x478x635
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	400	200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-23~-18	-23~-18	-23~-18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	128	105	56
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	53	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	99	77	41

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Backlit main switch (blue) | Interruttore retroilluminato (blu)
2) Fixed evaporator shelves | Ripiani evaporatore fissi
3) Pressure valve for easily open door | Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta
4) Bottom shelf to increase goods storage (only for 600 and 400 lt) | Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti (solo per 600 e 400 litri)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING DOOR
AND HIGH TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO
DI APERTURA PORTA E
ALTA TEMPERATURA



CNX 6

°C

-23° | -18°

GAS

R290

65 mm



CNX 4

°C

-23° | -18°

GAS

R290

60 mm



CNX 2

°C

-23° | -18°

GAS

R600a

50 mm



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CN 613	CNX 613
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	-
S/S external cabinet, ABS internally Armadio in acciaio con interno in ABS	-	v
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6
Manual Defrost Sbrinamento manuale	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm
Opening door and high temperature alarm Allarme di apertura porta e alta temperatura	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v
Self closing door Porta auto chiudente	v	v
Baskets included Ceste incluse	12+1	12+1
N.2 Adjustable feet + n.2 Rollers at the back Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	CN 613	CNX 613
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x705x1900	775x705x1900
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	645x529x1642	645x529x1642
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	600
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-23~-18	-23~-18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	215	128
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	68
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	94	99

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Backlit main switch (blue) | Interruttore retroilluminato (blu)
2) Fixed evaporator shelves | Ripiani evaporatore fissi
3) Pressure valve for easily open door | Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta
4) Basket for food storage | Cesta per stoccaggio cibo

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING DOOR
AND HIGH TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E ACUSTICO
DI APERTURA PORTA E
ALTA TEMPERATURA



CN 613



N.12 BASKET FOR FOOD STORAGE
FITTED AD STANDARD

N. 12 CESTE PER STOCCAGGIO CIBO
DI SERIE



CNX 613





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QR 600	QRX 600	QN 600	QNX 600
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	-	v	-
Gray external cabinet with stainless steel door, ABS internally Armadio grigio con porta in acciaio, interno in ABS	-	v	-	v
Roll bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza	v	v	-	-
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	-	-	6	6
GN2/1 adjustable shelves Ripiani regolabili GN2/1	4	4	-	-
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	-	-
Manual defrost Sbrinamento manuale	-	-	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentan (spessore per lato)	60 mm	60 mm	65 mm	65 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Inner LED light Luce interna LED	-	-	-	-
Reversible door Porta reversibile	v	v	v	v
Self closing door Porta autochiudente	-	-	-	-
Handle along door profile Maniglia integrata nel profilo della porta	v	v	v	v
Lock fitted as a standard Serratura di serie	v	v	v	v
Adjustable feet at front, rollers at back Piedini regolabili anteriore, ruote posteriori	v	v	v	v
Energy efficiency class Classe energetica	C	C	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	QR 600	QRX 600	QN 600	QNX 600
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	780x690x1885	780x690x1885	780x690x1885	780x690x1885
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	660x575x1660	660x575x1660	635x575x1635	635x575x1635
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	600	600	600
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	55	55	50	50
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	68	68	68
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	90	90	94	94

DETAILS | DETTAGLI



1-2) QR600/QRX 600 holding GN 2/1 pans | I modelli QR 600/QRX 600 sono adatti alle vaschette GN 2/1
3) Digital thermostat | Termostato digitale
4) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




AVAILABLE FROM APRIL 2019
DISPONIBILI DA APRILE 2019

COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




QR 600



QN 600



QRX 600



QNX 600





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RCG 200	RCXG 200	RNG 200	RNXG 200
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	-	v	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS	-	v	-	v
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza	v	v	-	-
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	-	-
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	-	-	2	2
Manual defrost Sbrinamento manuale	-	-	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	35 mm	35 mm	50 mm	50 mm
Double heated safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica	-	-	v	v
Double safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	-	-
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna a LED	v	v	-	-
Reversible door Porta reversibile	-	-	-	-
Self closing door Porta autochiudente	-	-	-	-
Lock and main switch fitted as a standard Serratura e interruttore generale di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	2	2	-	-
Adjustable feet at front, rollers at back Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v	v
Energy efficiency class Classe energetica	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RCG 200	RCXG 200	RNG 200	RNXG 200
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	598x670x838	598x670x838	598x670x838	598x670x838
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	477x482x652	477x482x652	493x477x647	493x477x647
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	200	200	200	200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	+2~ +8	-21~-18	-21~-18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R134a / R290	R134a / R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	130	130	200	200
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	40	40	40	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	44	46	49	48

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock and main switch fitted as standard | Serratura e interruttore generale di serie
2) Cylindrical handle | Maniglia cilindrica
3) Digital thermostat | Termostato digitale

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE  RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RCG 200



RCXG 200



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RNG 200



RNXG 200







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RCG 600	RCXG 600	RCG 400	RCXG 400
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	-	v	-
430 stainless steel external cabinet, ABS internally Armadio in acciaio inox 430 con interno in ABS	-	v	-	v
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	50 mm	50 mm	45 mm	45 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna a LED	v	v	v	v
Double safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	v	v
Self closing door Porta autochiudente	-	-	-	-
Aluminium door profile Profilo della porta in alluminio	v	v	v	v
Lock and main switch fitted as a standard Serratura e interruttore generale di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	-	-	4+1	4+1
Adjustable GN2/1 shelves Ripiani regolabili GN2/1	4+1	4+1	-	-
Adjustable feet at front, rollers at back Piedini regolabili anteriori, ruote posteriori	v	v	v	v
Energy efficiency class Classe energetica	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RCG 600	RCXG 600	RCG 400	RCXG 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	775x769x1900	775x769x1900	600x693x1875	600x693x1875
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	670x582x1653	670x582x1653	480x468x1640	480x468x1640
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	600	400	400
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~+8	+2~+8	+2~+8	+2~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	260	260	196	196
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	68	68	53	53
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	114	116	91	79

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock and main switch fitted as standard | Serratura e interruttore generale di serie
2) Cylindrical handle | Maniglia cilindrica
3) Digital thermostat | Termostato digitale

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RCG 600



RCXG 600



RCG 400



RCXG 400





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	BY 46	BYX 46	BYG 46	BYXG 46
White external cabinet, ABS internally Armadio bianco con interno in ABS	v	-	v	-
S/S external Cabinet, ABS internally Armadio in acciaio con interno in ABS	-	v	-	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
Dixell Blue Line Digital thermostat Termostato digitale Dixell Blue line	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Roll bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza	v	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Double layers temperate glass Doppio vetro temperato di sicurezza	-	-	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	v	v
Self closing door Porta auto chiudente	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Adjustable Bakery 600x400 shelves Griglie Pasticceria 600x400 regolabili	4+1	4+1	4+1	4+1
Internal Vertical LED light Luce interna LED Verticale	v	v	v	v
4 Adjustable feet 4 piedini regolabili	v	v	v	v
Climate class Classe Climatica	4	4	4	4
Max operation temperature degree Celsius Temperatura massima di esercizio	38	38	36	36
Energy efficiency class Classe energetica	B	B	-	-

OPTIONS | OPTIONAL

Castors with brake Ruote con freno	v	v	v	v
--------------------------------------	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	BY 46	BYX 46	BYG 46	BYXG 46
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	400	400	400	400
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +8	+2~ +8	+3~ +10	+3~ +10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	180	180	180	180
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	49	49	53	53
FREQUENCY FREQUENZA (Hz)	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	91	88	96	93

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Suitable for Euronorm shelves or trays 600x400mm | Adatto a contenere griglie o vassoi Euronorm 600x400mm
- 2) Easy to clean | Facile pulizia di ogni superficie
- 3) All cabinets can be supplied either with adjustable feet (Min height 150mm / Max height 170mm) or lockable castors (Total height 125mm) | Tutti gli armadi possono essere forniti di piedini regolabili (Estensibilità da 150mm a 170mm) o di ruote con freno (Altezza di ruote e supporto di aggancio 125mm)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BY 46

+2°

+8°

38°C

A

B

C

D

E

F

G

B



BYX 46

+2°

+8°

38°C

A

B

C

D

E

F

G

B



BYG 46

+3°

+10°

36°C



BYXG 46

+3°

+10°

36°C



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TK 390	TN 390
Roll-bond evaporator with internal fan <i>Evaporatore roll-bond con ventilatore interno</i>	v	-
Fixed evaporator shelves <i>Ripiani evaporatore fissi</i>	-	7
Fan assisted cooling <i>Refrigerazione con ventola di assistenza</i>	v	-
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v
Defrost water drain <i>Sbrinamento con gocciolatoio</i>	-	v
Fully automatic operation <i>Operatività completamente automatica</i>	v	-
Low noise level <i>Operatività silenziosa</i>	-	v
Low energy consumption <i>Ridotto consumo energetico</i>	-	v
Adjustable temperature <i>Temperatura regolabile</i>	v	v
Mechanical thermostat <i>Termostato meccanico</i>	v	v
Digital temperature display <i>Display della temperatura digitale</i>	v	v
CFC and HCFC free expanded polyurethane insulation <i>Isolamento in poliuretano espanso senza CFC e HCFC</i>	50 mm	60 mm
Interior light LED <i>Luce interna LED</i>	v	v
Independent light switch <i>Interruttore luce indipendente</i>	v	-
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	-	-
Self closing door <i>Porta autochiudente</i>	-	-
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v
Grab bar <i>Maniglia esterna</i>	v	v
Adjustable shelves <i>Ripiani regolabili</i>	5	-
Adjustable feet <i>Piedini regolabili</i>	v	v
Castor at the rear for easy positioning <i>Rotelle sul retro per un facile posizionamento</i>	v	v
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	E	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	TK 390	TN 390
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	595x630x1830	600x630x1870
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	555x410x1580	475x440x1585
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	350	300
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+1~+12	-22~-12
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R290
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	225	510
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	47	54
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	64	78

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock and digital display fitted as standard | *Serratura e termometro digitale di serie*
2) External handle | *Maniglia esterna*
3) Inner led light | *Luce interna led*


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TK 390



TN 390






DRINKS | *DRINKS*

**NOT JUST A PLACE FOR
YOUR BOTTLES, BUT
SEVERAL - ALL AT THE
RIGHT TEMPERATURE.**

**NON UN SOLO POSTO
PER LE VOSTRE
BOTTIGLIE, MA TANTI.
TUTTI CON LA GIUSTA
TEMPERATURA.**

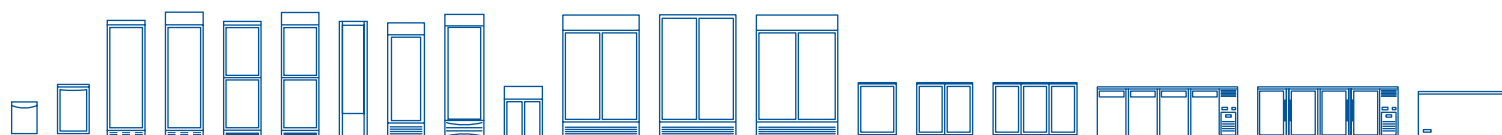

If there are so many different bottles, why shouldn't there be a lot of different places to keep them in as well? And then, if these bottles are for the public, why shouldn't we think about a way to display them properly? We have answered these questions with our line of Bottle coolers: a wide range of products meeting different market needs, with special consideration given to design and great attention paid to function. They are all different and always at the right temperature. All the time.

Se esistono tante bottiglie diverse, perché non dovrebbero esistere anche tanti posti diversi dove metterle? E se poi queste bottiglie devono trovare un pubblico, perché non pensare a un modo per metterle bene in evidenza? A queste domande abbiamo voluto dare una risposta con la nostra famiglia di refrigeratori per bottiglie: un'ampia gamma che risponde alle diverse esigenze del mercato, con un occhio di riguardo per il design e grande attenzione alla funzionalità. Tutti diversi, tutti con la giusta temperatura. Sempre.

Slim Cooler and Drink Cooler line

The Slim Cooler and Drink Cooler products are reliable and versatile, specifically designed for advertising campaigns and events organized by well-known brands, with promotional spaces and integrated advertising canopies, original shapes and high-quality standards.

Slim Cooler e linea Drink Cooler

I prodotti Slim Cooler e Drink Cooler sono prodotti affidabili e versatili, studiati appositamente per operazioni e campagne di grandi brand, con spazi promozionali e canopy pubblicitari integrati, forme originali ed elevati standard qualitativi.

The Minibar line

A new Minibar line is now available in a variety of sizes and capacity, with the possibility of holding bigger bottles, up to 1.5 litres. It operates silently and all units are equipped with a lock, keys and internal LED.

La linea Minibar

È disponibile una nuova linea Minibar con diverse varianti in dimensione e capacità, con la possibilità di contenere bottiglie di dimensioni maggiori, fino a 1,5 litri. La linea è inoltre dotata di serratura di serie, luce a LED e operatività super silenziosa.

**DO YOU WANT
A CUSTOMISED MODEL?
ASK TO US!**

**VUOI UN PERSONALIZZATO?
Chiedilo a noi!**





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	MB 30	MB 40	MB 50
Absorption cooling with NH ₃ (ammonia) Refrigerazione ad assorbimento con NH ₃ (ammoniaca)	v	v	v
Silent operation Operatività silenziosa	v	v	v
Low maintenance Ridotta manutenzione necessaria	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato	v	v	v
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v
Interior LED light Luce a LED interna	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	1	2	3
Inner door rack Ripiani interni alla porta	1	2	3
Sliding door kit predisposition Predisposizione per assemblaggio antello scorrevole	v	v	v
Energy Efficiency Class Classe energetica	D	D	D

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

									
MB 30	3	3	4	4	8	9 / 5	10	12	16 / 24
MB 40	3	6	8	4	9	20 / 9	24	23	28 / 52
MB 50	3	5	8	7	11	19 / 11	19	23	24 / 48

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	MB 30	MB 40	MB 50
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	402x426x500	402x471x560	402x471x670
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	312x215x405	312x255x455	312x250x565
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	30	40	50
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+5~+12	+5~+12	+5~+12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	NH ₃ (ammonia ammoniaca)	NH ₃ (ammonia ammoniaca)	NH ₃ (ammonia ammoniaca)
DEFROST SBRINAMENTO	Automatico Automatic	Automatico Automatic	Automatico Automatic
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	65	65	90
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Absorption Assorbimento	Absorption Assorbimento	Absorption Assorbimento
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	15,5	18	20,5

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Inner door rack | Ripiani interni alla porta
2) Sliding door kit | Kit porta scorrevole
3) Inner led light | Luce interna a led

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



MB 30



MB 40



MB 50





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 60	RC 85	RC 145	RCF 52	RCF 145
Roll-bond evaporator system Refrigerazione roll-bond	-	v	v	-	-
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza	v	-	-	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	45 mm	45 mm	45 mm	40 mm	45 mm
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v	v	v
Temperature digital display Display digitale della temperatura	-	v	v	-	v
Interior LED light with independent switch Luce interna a LED con interruttore indipendente	v	v	v	v	v
Double layer safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v	v
Curved glass door Porta con vetro curvo	-	v	v	-	v
Easy to build-in Facile da incassare	v	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	-	v
Reversible door Porta reversibile	-	v	v	v	v
Self closing door Porta autochiudente	v	-	-	v	-
Adjustable shelves Ripiani regolabili	3	3	3	2	3
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

						 			 
RC 60	6	6	8	6	20	35 / 35	35	35	75 / 84
RC 85	15	16	22	16	25	66 / 39	66	83	129 / 183
RC 145	18	18	26	18	26	74 / 45	74	96	139 / 96
RCF 52	6	8	8	6	8	15 / 15	15	35	70/54
RCF 145	18	18	26	18	26	74 / 45	74	96	139 / 96

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RC 60	RC 85	RC 145	RCF 52	RCF 145
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	432x496x672	505x590x780	505x590x855	430x500x510	505x590x855
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	356x368x557	410x395x625	410x395x700	335x370x415	410x395x700
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	60	85	115	52	115
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+0~+10	+4~+10	+4~+10	+0~+10	+4~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	80	65	75	85	90
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	46	46	39	47
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	32,5	35	37	16,5	37

DETAILS | DETTAGLI



1-2) Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling (models RCF 52/RC 60/RCF 145) | Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza (modelli RCF 52/RC 60/RCF 145)
3-4) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




RCF 52




RC 60



RC 85 / RC 145



RCF 145





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TKG 388	TKG 388C
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
Fully automatic operation Operatività completamente automatica	v	v
Mechanical thermostat plus temperature digital display Termostato meccanico più display digitale della temperatura	v	v
CFC free insulation, 50 mm per side Isolamento senza CFC, 50 mm di spessore per lato	v	v
Replaceable door gasket Guarnizione della porta riposizionabile	v	v
Interior light Luce interna	v	v
Independent light switch Interruttore luce indipendente	v	v
Top with advertising panel Canopy pubblicitario superiore	-	v
Independent switch for canopy and internal light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	-	v
Metal back panel Pannello metallico sul retro	v	v
Double layer safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	5	5
Adjustable feet at front Piedini regolabili sul fronte	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v
--	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

	
TKG 388	TKG 388C
196	196
399	399

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	TKG 388	TKG 388C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	595x635x1830	595x635x1960
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	555x410x1580	555x410x1580
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	350	350
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+12	+1~+12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	300	325
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	47	47
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	70	78

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Fluorescent lamp plus outer digital display (TKG 388) | Luce al neon con display digitale esterno (TKG 388)
2) Fluorescent lamp plus inner digital display (TKG 388C) | Luce al neon con display digitale interno (TKG 388C)
3) External handle | Maniglia esterna

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TKG 388



TKG 388C





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TKG 390	TKG 390C	TMG 390	TMG 390C
Roll-bond evaporator with internal fan Evaporatore roll-bond con ventilatore interno	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
CFC free, insulation Isolamento senza CFC	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm
Replaceable door gasket Guarnizione della porta riposizionabile	v	v	v	v
Fully automatic operation Operatività completamente automatica	v	v	v	v
Mechanical thermostat plus temperature digital display Termostato meccanico più display digitale della temperatura	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna a LED	v	v	-	-
Internal fluorescent lamp Luce interna (neon)	-	-	v	v
Independent light switch Interruttore luce indipendente	v	v	v	v
Top with advertising panel Canopy pubblicitario superiore	-	v	-	v
Independent switch for canopy and internal light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	-	v	-	v
Double layer safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Self closing door Porta autochiudente	v	v	-	-
Reversible door Porta reversibile	-	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	5	5	5	5
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v	v	v
---	---	---	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

	    		    		
TKG 390	196	399	TMG 390	196	399
TKG 390C	196	399	TMG 390C	196	399

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	TKG 390	TKG 390C	TMG 390	TMG 390C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	595x670x1830	595x670x1960	595x670x1830	595x670x1960
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	350	350	350	350
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+12	+1~+12	+1~+12	+1~+12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	300	325	325	370
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	47	47	54	54
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	66	78	77	79

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Outer digital display (models without canopy) | Digitale esterno (modelli senza opalina)
2) Inner digital display (models with canopy) | Display digitale interno (modelli con opalina)
3) External handle | Maniglia esterna
4) Inner led light | Luce interna led

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TKG 390



TKG 390C



TMG 390



TMG 390C





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 300WM	RC 300BM
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
Air conveyed through a inner large fan Ampio ventilatore interno per il convogliamento dell'aria	v	v
Enhanced air flow to cool easily and quickly Flusso dell'aria potenziato per raffreddare facilmente e velocemente	v	v
Foaming agent cyclopentane, 43 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 43 mm di spessore per lato	v	v
Gasbag-style removable door seals Guarnizione della porta rimovibile a tenuta ermetica	v	v
Ideal airtightness Ottima tenuta ermetica	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v
Double layer safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-
Reversible door Porta reversibile	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	4	4
Easy to clean Facile da pulire	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v
--	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

						 			 
RC 300WM	36	45	56	57	92	160 / 96	175	144	240 / 324
RC 300BM	36	45	56	57	92	160 / 96	175	144	240 / 324

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	RC 300WM	RC 300BM
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	440x708x1840	440x708x1840
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	370x515x1450	370x515x1450
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	300
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~+8	+2~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
COMPRESSOR COMPRESSORE	-	-
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	300	300
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	54	54
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	78	78

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI

36°C

4
CLIMATIC CLASS

43 mm

GAS
R600a













RC 300WM

+2°

+8°



RC 300BM

+2°

+8°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	DC 85S	DC 388C	DC 350
Sliding doors countertop bottle cooler <i>Bottle Cooler da banco con porte scorrevoli</i>	v	-	-
Hinged door upright bottle cooler <i>Bottle cooler verticale con porta a cerniera</i>	-	v	v
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione roll-bond con ventola di assistenza</i>	v	-	-
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	-	v	-
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	-	-	v
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v	-
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	-	-	v
Mechanical temperature control <i>Controllo meccanico della temperatura</i>	-	v	-
Digital thermostat <i>Termostato digitale</i>	-	-	v
Mechanical thermostat plus digital temperature display <i>Termostato meccanico più display digitale della temperatura</i>	v	-	-
Foaming agent cyclopentane, 45 mm per side <i>Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato</i>	v	v	-
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	v	v	v
Interior LED light <i>Luce interna a LED</i>	v	v	v
Top with advertising panel <i>Canopy pubblicitario superiore</i>	v	v	v
Independent switch for canopy and internal light <i>Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna</i>	v	-	v
Anti-condensation double layer glass <i>Doppio vetro anti-condensazione</i>	v	v	v
Toughened safety glass <i>Vetro di sicurezza rinforzato</i>	v	v	v
Self closing door <i>Porta autochiudente</i>	v	-	v
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	v	v	v
Adjustable shelves <i>Ripiani regolabili</i>	6	5	4
Adjustable feet <i>Piedini regolabili</i>	v	v	v
Castors for easy positioning <i>Rotelle per un facile posizionamento</i>	-	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) <i>Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)</i>	v	v	v
---	---	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

										
DC 85S	6	12	28	18	28	32 / 32	36	56	80 / 80	80 / 80
DC 388 C	60	80	120	80	150	210 / 140	240	210	210 / 360	210 / 360
DC 350	60	72	120	96	120	216 / 168	224	308	432 / 600	432 / 600

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	DC 85S	DC 388C	DC 350
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	630x390x980	600x570x1835	620x600x1890
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	550x230x630	505x440x1315	510x465x1285
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	85	350	350
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+10	+1~+10	+1~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	135	155	225
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	55	46	55
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	45	56	75

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Inner assistance fan (DC 388C) | *Ventilatore interno di assistenza (DC 388C)*
2) Inner led light (DC 388C) | *Luce interna led (DC 388C)*
3) Independent light switch for inner light and canopy (DC 85/DC 350) | *Interruttori indipendenti per luce interna e opalina (DC 85/DC 350)*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI

38°C

4
CLIMATIC CLASS

45 mm

GAS
R600a





LED



DC 85S

+1° | +10°









DC 388C

+1° | +10°







DC 350

+1° | +10°







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	DC 600H	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v	v
Vertical LED light Luce verticale a LED	v	v	v	v	v
Top with advertising panel Canopy pubblicitario superiore	v	v	v	v	v
Independent switch for canopy and internal light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	v	v	v	v	v
Toughened safety glass Vetro di sicurezza rinforzato	v	v	v	v	v
Anti-condensation double layer glass Doppio vetro anti-condensazione	v	v	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	8	8	8	8	8
Castors for easy positioning Rotelle per un facile posizionamento	v	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

						 			 
DC 600H	120	135	210	189	230	455 / 275	384	504	588 / 945
DC 800H	152	186	264	200	264	490 / 364	560	637	868 / 1368
DC 800S	149	183	260	192	260	480 / 360	540	630	850 / 1360
DC 1000H	203	220	336	240	336	595 / 448	720	784	1054 / 1512
DC 1000S	197	217	328	232	328	590 / 440	700	770	1046 / 1504

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	DC 600H	DC 800H	DC 800S	DC 1000H	DC 1000S
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	900x725x2036	1000x730x2035	1000x730x2038	1200x730x2035	1200x730x2038
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x595x1275	910x595x1525	870x530x1525	1110x595x1525	1070x530x1525
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	600	800	800	1000	1000
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+10	+1~+10	+1~+10	+1~+10	+1~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	460	480	480	490	480
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	60	60	60	64	64
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	140	146	146	158	159

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Independent light switch for inner light and canopy | Interruttori indipendenti per luce interna e opalina
2) Digital thermostat | Termostato digitale
3-4) Lock fitted as standard (DC 800/1000S - Pic.N.3) - (DC 800/1000H - Pic.N.4) | Serratura di serie (DC 800/1000S - Pic.N.3 - (DC 800/1000H - Pic.N.4)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



DC 800H



DC 800S



DC 1000H



DC 1000S





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	DC 1050	DC 1050C
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	45 mm	45 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v
Top with advertising panel Canopy pubblicitario superiore	-	v
Independent switch for canopy and internal light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	v	v
Toughened safety glass Vetro di sicurezza rinforzato	v	v
Anti-condensation double layer glass Doppio vetro anti-condensazione	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	10	10
Castors for easy positioning Rotelle per un facile posizionamento	v	v



OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v
--	---	---

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

									
DC 1050	130	156	204	170	204	512 / 308	512	518	588 / 918
DC 1050C	130	156	204	170	204	512 / 308	512	518	588 / 918

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	DC 1050	DC 1050C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1120x595x1975	1120x595x1975
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1025x460x1755	1025x460x1755
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	1050	1050
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+10	+1~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	475	475
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	58	58
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	131	130

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Ventilated unit | Unità ventilata
2) Inner led light | Luce interna led
3) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



DC 1050



DC 1050C





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CFP 308	CFP 408	CFP 508
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentan (spessore per lato)	60 mm	60 mm	60 mm
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Inner LED light Luce interna LED	v	v	v
Handle with lock Maniglia con serratura	v	v	v
Mechanical control with digital temperature display Controllo meccanico con display temperatura digitale	v	v	v
Basket included Ceste incluse	3	3	3
Castors with brake Ruote con freno	v	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CFP 308	CFP 408	CFP 508
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1015x715x905	1305x715x905	1550x715x905
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	890x510x682	1180x510x682	1430x510x682
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	290	400	490
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1 ~+10	+1 ~+10	+1 ~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	105	120	135
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	49	49	49
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	59	64,5	76

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Control panel | Pannello di controllo
- 3) Handle with lock | Maniglia con serratura
- 4) Basket included | Cestelli di serie
- 5) Internal led light | Luce interna led

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE  RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CFP 308
 +1° | +10°



CFP 408
 +1° | +10°



CFP 508
 +1° | +10°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H
Fan assisted cooling Refrigerazione con ventola di assistenza	-	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	-	-	-
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
Temperature digital control Controllo digitale della temperatura	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna a LED	v	v	v	v
Double glazed doors Porte a doppio vetro	v	v	v	v
Safety tempered glass Vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	2	2	4	6
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

									
BBC 186	25	37	51	46	59	118 / 80	120	112	176 / 257
BBC 138	29	36	44	41	64	111 / 74	111	130	206 / 249
BBC 208H	48	52	78	67	96	171 / 112	171	216	363 / 388
BBC 330H	72	83	128	109	155	272 / 169	265	341	560 / 624

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	BBC 186	BBC 138	BBC 208H	BBC 330H
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	600X500X860	600x520x900	900x520x900	1350x520x900
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	510X355X685	520x420x750	820x420x750	1270x420x750
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	124	133	200	320
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+10	+1~+10	+1~+10	+1~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	130	180	230	240
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	55	60	60
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	44	44	62	80

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Inner assistance fan and led light | Ventilatore interno di assistenza e luce led
2) Digital thermostat (for BBC 186) | Termostato digitale (per BBC 186)
3) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BBC 186



BBC 138



BBC 208H



BBC 330H





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S
Fan assisted cooling Refrigerazione con ventola di assistenza	-	v	-	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	-	v	-
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v	v
Temperature digital control Controllo digitale della temperatura	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	45 mm	40 mm	45 mm	40 mm
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v	v
Internal LED light Luce interna a LED	v	v	v	v
Double glazed doors Porte a doppio vetro	v	v	v	v
Safety tempered glass Vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	4	4	6	6
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

											
BBC 286S	42	57	85	74	108	176 / 131	178	192	286 / 413		
BBC 208S	48	52	78	67	96	171 / 112	171	216	363 / 388		
BBC 386S	67	91	136	116	167	263 / 199	293	336	440 / 624		
BBC 330S	72	83	128	109	155	272 / 169	265	341	560 / 624		

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	BBC 286S	BBC 208S	BBC 386S	BBC 330S
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	900x500x860	900x520x900	1335x500x860	1350x520x900
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	810x355x685	820x420x750	1245x355x685	1270x420x750
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	197	200	302	350
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+10	+1~+10	+1~+10	+1~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	175	230	200	350
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	60	45	60
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	55	58	76	80

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Inner assistance fan and led light | Ventilatore interno di assistenza e luce led
2) Digital thermostat (for BBC 286S/BBC 386S) | Termostato digitale (per BBC 286S/BBC 386S)
3) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BBC 286S



BBC 208S



BBC 386S



BBC 330S





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	BBA 148	BBA 218	BBA 348
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v
Internal stainless steel mirror effect Interno in acciaio inox a "specchio"	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Temperature digital control Controllo digitale della temperatura	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	40 mm	40 mm	40 mm
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v
Internal LED light Luce interna a LED	v	v	v
Double safety tempered glass Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	2	2	2
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v
Separated Main switch and light switch Interruttore generale e interruttore luci separati	v	v	v
Aluminium door frame and handle Porte e maniglie in alluminio	v	v	v
Anticondensation profile system Profilo sistema anti-condensazione	-	v	v

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

									
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,50	0,33	0,33
BBA 148	29	36	44	41	64	111 / 74	111	130	206 / 249
BBA 218	48	52	78	67	96	171 / 112	171	216	363 / 388
BBA 348	72	83	128	109	155	272 / 169	265	341	560 / 624

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	BBA 148	BBA 218	BBA 348
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	600x520x900	900x520x900	1350x520x900
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	520x376x750	820x376x750	1270x376x750
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	132	208	322
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+1~+10	+1~+10	+1~+10
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	168	246	288
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	50	50	50
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	48	67	94

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Interruttore generale e interruttore luci separati | Separated Main switch and light switch
- 2) Internal stainless steel mirror effect | Interno in acciaio inox a "specchio"
- 3) Lock fitted as standard | Serratura di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BBA 148



BBA 218



BBA 348





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QB 200	QB 300	QB 400
Ventilated cooling Refrigerazione Ventilata	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Digital Thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 40 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 40 mm di spessore per lato	v	v	v
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v
Internal LED light (1 Light for each door) Luce interna a LED (n.1 punto luce per ogni porta)	-	-	-
Doors with powder coated Steel frame Porte con profilo in acciaio verniciato a polvere	v	v	v
Safety tempered glass Vetro temperato di sicurezza	-	-	-
Double low-emission glass door Doppio vetro low-e (bassa emissione)	-	-	-
Reversible door Porta reversibile	v	v	v
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v
Lock fitted as standard for Doors and Drawers Serrature di serie per porte e cassetti	v	v	v
Modular drawer assembly system Installazione modulare delle cassettiere	v	v	v
Anti-tipping adjustable shelves Ripiani regolabili anti-ribaltamento	4	6	8
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v
Main and/or light switch on the thermostat board Interuttore generale e/o luce inclusi nel termostato	v	v	v
Door handle with anti-printing finger surface Maniglia con copertura anti-impronta	-	-	-
Anticondensation profile system Sistema anti-condensazione	v	v	v
Easily acces for clean condenser filter Accesso facilitato per la pulizia filtro condensatore	v	v	v

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,50	0,33	0,33
QB 200	80	96	96	80	180	288 / 140	288	280	288 / 280
QB 300	136	152	160	144	300	468 / 230	468	480	468 / 480
QB 400	176	208	216	184	405	612 / 310	630	620	630 / 620

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	QB 200	QB 300	QB 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1460x515x860	2085x515x860	2540x515x860
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1080x415x740	1705x415x740	2160x415x740
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	315	500	670
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~+8	+2~+8	+2~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
COMPRESSOR COMPRESSORE	Danfoss	Danfoss	Secop
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	224	351	385
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	52	53	53
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	91	119	149

DETAILS | DETTAGLI



1) Foamed door handle | Maniglia schiumata nella porta
2) Adjustable chrome shelves anti-tipping | Griglie cromate regolabili anti-ribaltamento

OPTIONS | OPZIONABILI



3-4) Set of 2 or 3 drawers as separate kit | Set di 2 o 3 cassetti disponibili separatamente
5) Stainless steel feet | Piede in acciaio Inox regolabile
6) Adjustable stainless steel anti-tipping shelves | Griglie regolabili in acciaio Inox Anti-ribaltamento

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



WINE SHELVES SEPARATELY ORDERABLE CHECK PAG.181

GRIGLIA PER VINO ORDINABILE SEPARATAMENTE VEDI PAG.181



QB 200



QB 300



QB 400





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	QBG 200	QBG 300	QBG 400
Ventilated cooling Refrigerazione Ventilata	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Digital Thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane, 40 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 40 mm di spessore per lato	v	v	v
Removable gasket Guarnizione removibile	v	v	v
Internal LED light (1 Light for each door) Luce interna a LED (n.1 punto luce per ogni porta)	v	v	v
Doors with powder coated Steel frame Porte con profilo in acciaio verniciato a polvere	v	v	v
Safety tempered glass Vetro temperato di sicurezza	v	v	v
Double low-emission glass door Doppio vetro low-e (bassa emissione)	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-	-
Self closing doors Porte autochiudenti	v	v	v
Lock fitted as standard for Doors and Drawers Serrature di serie per porte e cassetti	v	v	v
Modular drawer assembly system Installazione modulare delle cassettiere	v	v	v
Anti-tipping adjustable shelves Ripiani regolabili anti-ribaltamento	4	6	8
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v
Main and/or light switch on the thermostat board Interruttore generale e/o luce inclusi nel termostato	v	v	v
Door handle with anti-printing finger surface Maniglia con copertura anti-impronta	v	v	v
Anticondensation profile system Sistema anti-condensazione	v	v	v
Easily acces for clean condenser filter Accesso facilitato per la pulizia filtro condensatore	v	v	v

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

									
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50 0,50	0,33	0,50	0,33 0,33
QBG 200	80	96	96	80	180	288 / 140	288	280	288 / 280
QBG 300	136	152	160	144	300	468 / 230	468	480	468 / 480
QBG 400	176	208	216	184	405	612 / 310	630	620	630 / 620

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	QBG 200	QBG 300	QBG 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1460x535x860	2085x535x860	2540x535x860
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1080x415x740	1705x415x740	2160x415x740
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	315	500	670
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~+8	+2~+8	+2~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	240	373	456
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	52	53	53
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	92	121	151

DETAILS | DETTAGLI



1) Foamed door handle | Maniglia schiumata nella porta
2) Adjustable chrome shelves anti-tipping | Griglie cromate regolabili anti-ribaltamento

OPTIONS | OPZIONABILI



3-4) Set of 2 or 3 drawers as separate kit | Set di 2 o 3 cassetti disponibili separatamente
5) Stainless steel feet | Piede in acciaio Inox regolabile
6) Adjustable stainless steel anti-tipping shelves | Griglie regolabili in acciaio Inox Anti-ribaltamento

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



WINE SHELVES
SEPARATELY ORDERABLE
CHECK PAG.181

GRIGLIA PER VINO
ORDINABILE SEPARATAMENTE
VEDI PAG.181



QBG 200



QBG 300



QBG 400





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	BTL 1500	BTL 2000
Stainless steel exterior and interior <i>Corpo esterno e interno in acciaio inox</i>	v	v
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	v	v
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	v	v
Back and side airflow panel holes <i>Prese d'aria posteriori e laterali</i>	v	v
Easy removable top <i>Top facilmente rimovibile</i>	v	v
Foaming agent: polyurethane, CFC free, 45 mm per side <i>Agente coibentante: poliuretano, senza CFC, 45 mm di spessore per lato</i>	v	v
Indipendent main switch <i>Interruttore generale separato</i>	v	v
Stainless steel sliding doors with easy grab handle <i>Porte scorrevoli in acciaio inox con maniglia funzionale</i>	v	v
Bottle opener included <i>Apribottiglie incluso</i>	v	v

BOTTLES AND CANS | BOTTIGLIE E LATTINE

										
BTL 1500	89	116	137	112	274	434 / 180	434	570	618 / 1008	
BTL 2000	111	145	171	137	342	540 / 225	540	712	772 / 1260	

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	BTL 1500	BTL 2000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	1500x575x865	2000x575x865
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	1395x470x765	1895x470x765
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	410	560
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	0~+8	0~+8
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Manual <i>Manuale</i>	Manual <i>Manuale</i>
DOORS <i>SPORTELLI</i>	3	4
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	200	200
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	52	53
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	72	86,5

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Stainless steel sliding doors with easy grab handle | *Porte scorrevoli in acciaio inox con maniglia funzionale*
- 2) Bottle opener included | *Apribottiglie incluso*
- 3) Independent main switch | *Interruttore generale separato*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



BTL 1500



BTL 2000






FREEZER | FREEZER

WHEN "COLD" IS JUST NOT ENOUGH, YOU NEED "SUPER COLD". THEN, THERE'S OUR FREEZERS.

QUANTO IL SOLITO FREDDO NON BASTA, CI VUOLE UN FREDDO SUPER. QUELLO DEI NOSTRI FREEZER.

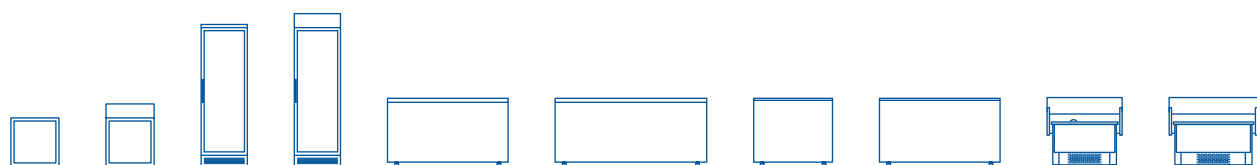

There are many times when cold is not just cold enough. When what you need is an intense dry constant super cool, rapid freezing and storage for all food types in any environment. Our freezers do just that, in compliance with health regulations, while keeping an eye on the environment and focusing on energy consumption.

Ci sono tante occasioni in cui il solito freddo non basta. Allora quello che serve è un freddo super, intenso, secco e costante, che permetta una rapida congelazione e una corretta conservazione degli alimenti indipendentemente dalla loro tipologia e in qualsiasi condizione ambientale. I nostri prodotti freezer fanno proprio questo, e lo fanno nel rispetto delle principali norme di sicurezza, con un occhio di riguardo per l'ambiente e guardando al consumo energetico.

Upright freezers

They come in various sizes and capacities; 50, 90, 270 and almost 1000 litres, with or without illuminated canopy advertising and with roll-bond refrigeration or fan assisted cooling. These products can be used in various and diverse ways, always guaranteeing correct food storage for proper display and appreciation of the products inside.

Freezer verticali

Di diverse dimensioni e capacità, da 50, 90, 270 e quasi 1000 litri, con o senza canopy pubblicitario illuminato, con refrigerazione roll-bond o con ventola di assistenza, i prodotti di questa linea permettono un utilizzo vario ed eterogeneo garantendo sempre una corretta conservazione degli alimenti e un'adeguata visualizzazione e valorizzazione del contenuto all'interno del punto vendita.

Chest Freezers with standard tops

They are reliable and durable, yet convenient thanks to the wheels supplied, these products reach temperatures of -25°C to ensure high reliability for freezing and storage of any food. They are completely insulated, up to a thickness 80 mm, which also ensures a reduction in energy consumption due to high-efficiency standards. They are available in 500, 600 and 700 litre models and are white and or with stainless steel tops (CF 700 model in white only).

Freezer a pozzetto con top standard

Affidabili e resistenti, anche maneggevoli grazie alle ruote in dotazione, i prodotti di questa linea raggiungono la temperatura di -25°C e assicurano un elevato standard di affidabilità nella congelazione e nella conservazione di qualsiasi alimento. Una coibentazione integrale di tutto rispetto, che raggiunge gli 80 millimetri di spessore, garantisce inoltre un consumo energetico ridotto grazie anche a elevati standard di efficienza, non solo energetica. Sono disponibili i modelli da 500, 600 e 700 litri, in colore bianco e con top inox (modello CF 700 solo bianco).

Chest Freezers with sliding glass tops

Due to the sliding glass lids, these products are ideal for ice cream storage and management. Available in various capacities; 300, 400 and 500 litre models and all come with a lock as standard and have an innovative, original design.

Freezer a pozzetto con top in vetro scorrevole

Grazie agli sportelli scorrevoli in vetro questi prodotti sono ideali per la conservazione e la somministrazione dei gelati confezionati. Disponibili con diverse capacità nei modelli da 300, 400 e 500 litri, sono tutti dotati di chiusura con serratura di serie e hanno un design innovativo e originale.





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	55 mm	55 mm
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	v	v
LED illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato a LED	-	v	-	v
Triple heated safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica	v	v	v	v
Aluminium interior Interno in alluminio	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Self-closing door Porta autochiudente	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	2	2	3	3
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v	v	v
---	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	570x535x530	570x545x657	610x540x685	610x560x895
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	450x420x380	450x420x380	500x430x540	500x430x540
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	50	50	90	90
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~-15	-20~-15	-20~-15	-20~-15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	148/156	152/160	220/213	225/217
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	45	45	45
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	40	42	49	54

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock fitted as standard | Serratura di serie
2) Integrated handle | Maniglia integrata nella porta
3) Advertisement canopy (RNG 50C/RNG 90C) | Opalina pubblicitaria (RNG 50C/RNG 90C)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RNG 50



RNG 50C



RNG 90



RNG 90C





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
Fan assisted cooling Refrigerazione con ventola di assistenza	v	v
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v
Mechanical thermostat plus temperature digital display Termostato meccanico più display digitale della temperatura	v	v
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Horizontal interior LED light Luce interna orizzontale a LED	v	v
Illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato	-	v
Independent switch for light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v
Low noise level Operatività silenziosa	v	v
Triple safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza	v	v
Heated glass door Vetro della porta riscaldato	v	v
Grab bar Maniglia esterna	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v
--	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	600x630x1870	600x640x2005
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	475x440x1585	475x440x1585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	300
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~ -15	-20~ -15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	620	635
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	54	54
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	92,5	96

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock and digital display fitted as standard | Serratura e termometro digitale di serie
2) Inner fan assistance with digital display | Ventilatore di assistenza interno con termometro digitale di serie
3) Protection anti-tipping net | Griglia di protezione anti-ribaltamento
4) Inner led light | Luce interna led

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TNG 390

-20° | -15°



TNG 390C

-20° | -15°





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v
Defrost by Hot pipe system Sbrinamento a gas caldo	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentano (spessore per lato)	60 mm	60 mm	60 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Inner LED light Luce interna LED	v	v	v
Separated main switch and light switch Interruttore generale e interruttore luci separati	v	v	v
Anti-condensation triple layer glass (HEATED) Triplo vetro anti-condensazione (RISCALDATO)	v	v	v
Low-emission glass door Vetro Low-e (Bassa emissione)	v	v	v
Self closing door Porta autochiudente	v	v	v
Lock fitted as a standard Serratura di serie	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	6	12	18
Back spacer net Griglia posteriore salva-spazio	v	v	v
Castors for easy positioning Ruote per un facile posizionamento	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v	v
--	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	750x760x2030	1340x760x2030	1880x760x2030
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	630x580x1535	1220x580x1535	1760x530x1555
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	560	1080	1200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Hot pype system Gas caldo	Hot pype system Gas caldo	Hot pype system Gas caldo
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	650	1205	1820
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	65	65	65
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	150	252	305

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Inner back spacer net | Rete spaziatrice interna
- 2) Inner led light | Luce interna led
- 3) Digital thermostat with separated main and light switches | Termostato digitale con interruttore generale e luci separati
- 4) Lock fitted as standard | Serratura di serie
- 5) Ventilated unit | Unità ventilata

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RFG 750

-22° -18°



RFG 1350

-22° -18°



RFG 1900

-22° -18°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CF 508	CF 608	CF 708
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	-
Handle with lock Maniglia con serratura	v	v	v
Digital control panel with alarm Pannello di controllo con allarme	v	v	v
Basket included Ceste incluse	3	3	3
Castors Ruotine	v	v	-
Castors with brake Ruote con freno	-	-	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CF 508	CF 608	CF 708
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1555x700x850	1805x700x850	2055x730x905
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1435x500x560	1685x500x560	1935x510x615
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	500	600	700
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-25~-15	-25~-15	-25~-15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Static Statica	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	230	250	260
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	49	49	49
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	67	78	97,5

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
2) Digital control panel with alarm and "Fast freezing" switch | Pannello di controllo con allarme e tasto di "Super congelamento"
3) Handle with lock | Maniglia con serratura
4) Basket included | Cestelli di serie


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CF 508



CF 608



CF 708





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CFG 308	CFG 408	CFG 508
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Digital thermometer Display digitale per temperatura	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm
Double tempered safety glass door Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v
Sliding glass lids with lock Sportelli scorrevoli in vetro con serratura	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Baskets included Ceste incluse	3	3	3
Standard swivel castors Ruote pivotanti di serie	v	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CFG 308	CFG 408	CFG 508
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1015x635x890	1305x635x890	1555x635x890
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	890x515x645	1180x515x645	1430x515x645
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	400	500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -12	-22~ -12	-22~ -12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	119	141	191
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	52	54	57
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	62	75	85

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
2) Digital thermometer fitted as standard | Termometro digitale di serie
3) Lock fitted as standard | Serratura di serie
4) Basket included | Cestelli di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CFG 308



CFG 408



CFG 508





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CG 150C	CG 309	CG 409	CG 509
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v	v
Analog temperature thermometer Termometro analogico della temperatura	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentano	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Illuminated canopy Opalina pubblicitaria illuminata	v	-	-	-
Inner LED light Luce interna LED	v	v	v	v
Indipendent switch for the light Interruttore indipendente per luce	v	v	v	v
Double tempered safety glass door Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Sliding glass lids with lock Sportelli scorrevoli in vetro con serratura di serie	v	v	v	v
Basket included Ceste incluse	2	3	3	4
Castor with brake Ruote con freno	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v	v	v
--	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	CG 150C	CG 309	CG 409	CG 509
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	580x695x1110	990x705x875	1260x705x875	1530x705x875
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	440x550x560	845x540x590	1115x540x590	1385x540x590
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	150	300	400	500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-23~-14	-22~-18	-22~-18	-22~-18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	131	164	193	278
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	47	48	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	48	57	67	78

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)

2) Lock fitted as standard | Serratura di serie

3) Control panel (CG 309/CG 409/CG 509) | Pannello di controllo (CG 309/CG 409/CG 509)
- 4) Inner led light | Luce interna led

5) Analog temperature thermometer | Termometro analogico della temperatura

6) Basket included | Cestelli di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CG 150C



CG 309



CG 409



CG 509





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	Q 6	Q 8
Chest freezer for "Ice cream scoop" Congelatore a pozzetto per carapine	6	8
Shell in pre-painted sheet metal Scocca in lamiera preverniciata	v	v
Static cooling with fan assistance Refrigerazione statica con agitatore interno	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
Foaming agent cyclopentane 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	v	v
Service plan in plexiglass Piano di servizio in plexiglass	v	v
Scoop cleaner in stainless steel Lavaporzionatore in acciaio inox	v	v
Taste advertisement - Price advertisement fitted as standard Portagusti Portaprezzi di serie	v	v
Castor with brake Ruote con freno	v	v
Climate Class Classe climatica	5	5

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v
LED light set Luce led	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	Q 6	Q 8
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	985x685x1240	1260x685x1240
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	785x560x565	1060x560x565
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	256	345
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~ -5	-20~ -5
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	271	229
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	50
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	56	68

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
2) Temperature display | Display di temperatura
3) Scoop cleaner in stainless steel | Lavaporzionatore in acciaio inox

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN EUROPE
PRODOTTO IN EUROPA



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



OPTIONS
OPTIONAL



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



Q 6

-20° | -5°

LIDS INCLUDED / PANS
NON INCLUDED
COPERCHI INCLUSI /
CARAPINE NON INCLUSE



LED LIGHT NOT INCLUDED:
OPTIONAL

LUCE A LED NON INCLUSA:
OPZIONALE

Q 8

-22° | -18°

LIDS INCLUDED / PANS
NON INCLUDED
COPERCHI INCLUSI /
CARAPINE NON INCLUSE






WINE | VINO

**YOUR WINE IS ALWAYS
IN GOOD HANDS.
THOSE KNOWING HOW
TO KEEP CONSTANT
TEMPERATURE.**

**IL VOSTRO VINO È SEMPRE
IN BUONE MANI. QUELLE DI
CHI SA MANTENERE UNA
TEMPERATURA COSTANTE.**

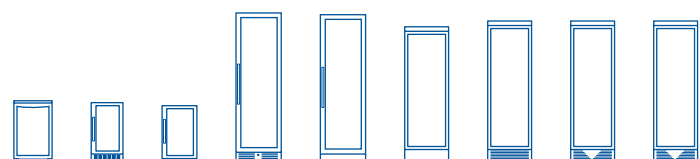

If you have good wine, you want to keep it for a long time and you want it to age well, there is nothing better than a safe and reliable Wine Cooler. This is because wine, especially good wine, must be kept in a protected environment at a constant temperature. This is why our family of specific coolers have been created: a line of products with mono and bi-temperature models, in a variety of different sizes and capacity, from the smallest models for a domestic use as well to the most capacious ones, 400/500 litres, all especially designed for wine.

In line with high-quality standard, this family is the latest cooler in Cool Head Europe: with double anti-UV glass for maximum visibility, low energy consumption, and silent operation.

CW series are our latest Wine Cellars. They have been designed and manufactured with the greatest care and attention in order to achieve advanced performances and high-quality standards. Two versions are available, mono and bi-temperature, with "cold" (12°C) and "cellar" (18°C) modes. Both models are small units and are therefore suitable for domestic use. Furthermore, they are equipped with wooden bottle holder racks, charcoal filter and LED light, and all the other features inherited from their older brothers.

Se avete un buon vino, lo volete conservare a lungo e desiderate che invecchi bene, non c'è niente di meglio di una cantina refrigerata sicura e affidabile. Perché il vino, soprattutto quando è buono, deve essere conservato in un ambiente protetto, a temperatura costante e senza sbalzi. Per questo motivo è nata la nostra nuova famiglia di refrigeratori specifici: una linea di prodotti con funzionalità mono e bi-temperatura, disponibile in diverse varianti di dimensione e capacità, dai modelli più piccoli, anche per uso domestico, fino ai più capienti 400/500 litri, tutti dedicati al vino.

In ogni caso sempre e solo standard qualitativi elevati per questa famiglia, che è l'ultima nata in casa Cool Head Europe: dai doppi vetri temperati anti-UV che permettono la massima visibilità, fino al ridotto consumo energetico e all'operatività super silenziosa.

La serie "CW" sono i nostri nuovi modelli di cantine refrigerate. Durante la loro progettazione e costruzione abbiamo prestato la massima attenzione e la massima cura possibile per ottenere standard qualitativi elevati e performance ancora più avanzate. Disponibili in due versioni mono e bi-temperatura, con funzionalità "freddo" (12°C) e "cantina" (18°C), sono entrambi prodotti da incasso di piccole dimensioni che li rendono adatti anche a un utilizzo domestico. Sono inoltre dotati di griglie porta bottiglie in legno, filtro a carbone e luce a LED, oltre a tutte le caratteristiche che contraddistinguono i fratelli maggiori.



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RCS 85	CW 40	CW 36DT
Wine cellar with built-in installation Cantina refrigerata da incasso	-	v	-
Wine cellar with free-standing installation Cantina refrigerata free-standing*	v	-	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	-	v	v
Roll bond evaporator Refrigerazione roll bond	v	-	-
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
One temperature digital control (+5°C~+18°C) Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+18°C)	-	v	-
Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)	-	-	v
Low temperature compensation function Funzione di compensazione bassa temperatura	-	-	v
Blue LED display + inner led light Display a LED blu e luce a LED blu	-	v	v
Internal LED light Luce a LED	v	-	-
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	30 mm	30 mm	30 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	v	v
Stainless steel ventilation plinth Basamento per la ventilazione in acciaio inox	-	v	-
Seamless stainless steel door frame Cornice della porta in acciaio inox senza giunture	-	v	v
Double layer tempered glass door Vetro temperato a doppio strato	v	v	v
Tinted glass door for wine protection Vetro protezione UV	v	v	v
Vertical tube handle Maniglia a tubo verticale	-	v	v
Wooden shelves without stainless steel trim Ripiano in legno senza finiture in acciaio	-	6	4 + 1
Flat s/s chromed shelves + chromed basket Griglie e cesta in acciaio cromato	v	-	-
Charcoal filters Filtri a carbone	-	v	v

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

RCS 85	16	16	-
CW 40	18	33	39
CW 36DT	24	31	33

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RCS 85	CW 40	CW 36DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	505x590x785	380x602x865	493x587x840
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	410x395x625	310x453x660	422x436x(263+413)
CAPACITY CAPACITÀ	85	100	130
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+4~+10	+5~+18	+5~+10/+10~+18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	65	85	87
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	46	43	44
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	35	35	41

* Follow the indication in user manual, for built-in model CW 36DT | Seguire le indicazioni da manuale d'uso per incassare il modello CW 36DT

DETAILS | DETTAGLI



- 1) BLUE LED light (for CW series) | Luce a LED di colore BLUE (per serie CW)
- 2) Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) (for CW series) | Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore) (per serie CW)
- 3) Adjustable wooden shelves (for CW series) | Ripiani regolabili in legno (per serie CW)
- 4) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RCS 85



CW 40



CW 36DT





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CW 90	CW 170	CW 170DT
Wine cellar with free-standing installation Cantina refrigerata free-standing	v	v	v
Roll bond evaporator Refrigerazione roll bond	v	-	-
Roll bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione roll bond con ventola di assistenza	-	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
One temperature digital control Controllo digitale mono-temperatura	v	v	-
Double temperature digital control Controllo digitale a doppia temperatura	-	-	v
Opening door alarm Allarme apertura porta	-	v	v
Low temperature compensation function Funzione di compensazione bassa temperatura	-	-	v
Inner LED light Luce interna LED	v	v	v
ON/OFF function from touch display Funzione ON/OFF direttamente dal display	-	-	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentano (spessore per lato)	40mm	40mm	40mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	-	-	-
Double layer tempered glass door Vetro temperato a doppio strato	v	v	v
Tinted glass door for wine protection Vetro protezione UV	v	v	v
Wooden shelves without stainless steel trim Ripiani in legno senza finiture in acciaio	3+2	8+2	6 + 2

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

			
CW 90	21	13	25
CW 170	31	28	50
CW 170DT	25	25	53

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CW 90	CW 170	CW 170DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	500x540x770	500x540x1270	500x560x1270
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	420x400x635	420x400x1125	420x400x1125
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	97	170	170
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+6~+18	+5~+20	+5~+7/+7~+12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	90	110	70
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	37	58	58

DETAILS | DETTAGLI



1-2) Control panel (CW 170/CW 170DT) | Pannello di controllo (CW 170/CW 170DT)
3) Control panel (CW 90) | Pannello di controllo (CW 90)
4) Humidity tray | Bacinella per il mantenimento umidità
5) Wooden shelves | Ripiani di legno

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CW 90



CW 170



CW 170DT





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CW 400	CW 410DT
Wine cellar with built-in installation Cantina refrigerata da incasso	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
One temperature digital control (+5°C~+18°C) Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+18°C)	v	-
Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)	-	v
Low temperature compensation function Funzione di compensazione bassa temperatura	v	v
Low Energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v
Foaming agent cyclopentane, 40 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 40 mm di spessore per lato	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Internal blue LED light Luce a LED blu	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Open door alarm Allarme apertura porta	v	v
Double layer tempered glass door Vetro temperato a doppio strato	v	v
Tinted glass door for wine protection Vetro protezione UV	v	v
Vertical tube handle Maniglia a tubo verticale	v	v
Adjustable wooden shelves without stainless steel trim Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio	7+1	7+1
Charcoal filters Filtri a carbone	-	-
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v


WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

	0,75	0,75	0,375
CW 400	72	151	209
CW 410DT	69	142	204

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	CW 400	CW 410DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	595x720x1766	595x720x1766
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	515x590x1585	515x590x(765+770)
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	469	457
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+5~+18	+5~+10/+10~+18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	165	165
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	45
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	102	108

DETAILS | DETTAGLI

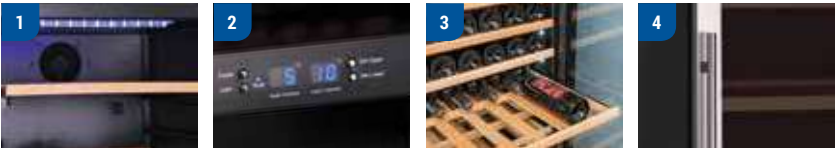

- 1) BLUE LED light | Luce a LED di colore BLUE
- 2) Double temperature digital control (+5°C~+10°C upper/+10°C~+18°C lower) | Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+10°C superiore/+10°C~+18°C inferiore)
- 3) Adjustable wooden shelves | Ripiani regolabili in legno
- 4) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE  RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CW 400

 +5° | +18°



CW 410DT

 +5° | +10° | +10° | +18°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CW 500	CW 510DT
Wine cellar with free-standing installation Cantina refrigerata free-standing*	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
One temperature digital control (+5°C~+22°C) Controllo digitale mono-temperatura (+5°C~+22°C)	v	-
Double temperature digital control (+5°C~+12°C upper/+12°C~+22°C lower) Controllo digitale a doppia temperatura (+5°C~+12°C superiore/+12°C~+22°C inferiore)	-	v
Low temperature compensation function Funzione di compensazione bassa temperatura	-	v
Low Energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v
Foaming agent cyclopentane, 50 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 50 mm di spessore per lato	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Internal blue LED light Luce a LED blu	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Open door alarm Allarme apertura porta	v	v
Double layer tempered glass door Vetro temperato a doppio strato	v	v
Tinted glass door for wine protection Vetro protezione UV	v	v
Vertical tube handle Maniglia a tubo verticale	v	v
Adjustable wooden shelves without stainless steel trim Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio	14 + 1	13+ 1
Charcoal filters Filtri a carbone	v	v
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v

WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO


			
CW 500	125	145	330
CW 510DT	120	135	308

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	CW 500	CW 510DT
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	598x685x1923	598x685x1923
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	498x530x1735	498x530x1735
NET CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	500	500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+5~+22	+5~+12/+12~+22
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	180	180
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	40	40
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	100	100

* Follow the indication in user manual, for built-in model CW 500/CW 510DT | Seguire le indicazioni da manuale d'uso per incassare il modello CW 500/CW 510DT

DETAILS | DETTAGLI

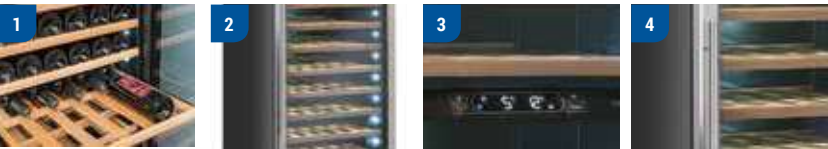

- 1) Adjustable wooden shelves without stainless steel trim | Ripiani regolabili in legno senza finiture in acciaio
- 2) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica
- 3) Digital controller | Controller digitale
- 4) Cylindrical external handle | Maniglia esterna cilindrica

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CW 500

+5° +22°



CW 510DT

+5° +12° +12° +22°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TW 400	TWS 400	TWN 400
Exterior wine cellar Cantina refrigerata con esterno	Black Nero	Brown Marrone	Silver Argento
Roll-bond evaporator with internal fan Evaporatore roll-bond con ventilatore interno	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Fully automatic operation Operatività integralmente automatica	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
CFC free insulation, 45 mm per side Isolamento senza CFC, 45 mm di spessore per lato	v	v	v
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Vertical internal light Luce interna verticale	v	v	v
Reversible door Porta reversibile	v	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Tempered safety glass door Vetro temperato di sicurezza	v	v	v
Adjustable wooden shelves Ripiani regolabili in legno	6	6	6
Adjustable feet at the front Piedini regolabili sul fronte	v	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v	v


WINE BOTTLES | BOTTIGLIE DI VINO

			
TW 400	64	84	230
TWS 400	64	84	230
TWN 400	64	84	230

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	TW 400	TWS 400	TWN 400
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	595x620x1830	595x660x1845	595x660x1845
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	350	350	350
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+7~+18	+7~+18	+7~+18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	300	300	300
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	42	42	42
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	74	74	74

DETAILS | DETTAGLI

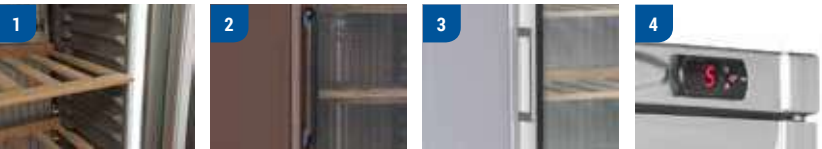

- 1) Adjustable wooden shelves | Ripiani in legno regolabili
- 2) External handle | Maniglia esterna
- 3) External handle | Maniglia esterna
- 4) Digital thermostat | Termostato digitale

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TWN 400

+7° | +18°



TW 400

+7° | +18°



TWS 400


+7° | +18°



DISPLAYS | *DISPLAY*

IF YOUR PRODUCTS ARE WORTHY OF ATTENTION, THEY DESERVE A FRONT ROW SEAT. THEN, THERE'S OUR DISPLAYS.

SE I VOSTRI PRODOTTI MERITANO ATTENZIONE, SERVE UN POSTO IN PRIMA FILA. QUELLO OFFERTO DAI NOSTRI DISPLAY.

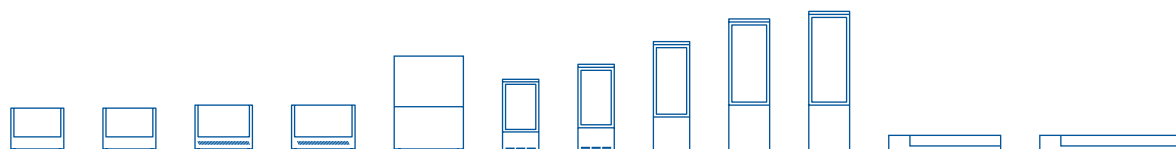

There are times when it is important to be in the front row. When your products need this, then we have the right showcases for you: practical, effective and functional. There are six different lines for various product presentation needs, even when you need to "heat up" the environment a little.

Ci sono momenti in cui è importante essere in prima fila. Se questo succede anche per i vostri prodotti, ci sono i nostri espositori: pratici, efficaci e funzionali. Sei linee diverse per rispondere alle più disparate esigenze di visualizzazione, anche quando serve riscaldare un po' l'ambiente.

Deli Showcase

It has over 320 litres of space, all lit with LED lighting to display your gastronomic wonders along three spacious shelves. This new product is large and easy to handle. It comes with triple glazed anti-condensation curved glass and gives a window front view of all your products, that make people's mouths water just by looking at them.

Vetrina refrigerata da pasticceria

Oltre 320 litri illuminati con luci a LED per esporre le vostre meraviglie gastronomiche, lungo tre ampi ripiani. Questo nuovo prodotto ampio e maneggevole è dotato di triplo vetro curvo anti-condensazione e garantisce una vetrina di primo piano per tutti quei prodotti che si fanno mangiare con gli occhi.

Refrigerated Countertop Showcases

There are three models in different capacities; 100, 120 and 160 litres. All with ventilated cooling and double glazed anti-condensation curved glass, to best present and keep any food which deserves a prominent place on your counter.

Espositori refrigerati da banco

Sono tre modelli da 100, 120 e 160 litri, tutti con refrigerazione ventilata e doppio vetro curvo anti-condensazione per esporre e conservare qualsiasi alimento si sia meritato un posto di primo piano sul vostro bancone.

Hot Countertop Showcases

When your products don't need to be cold, then there are our double glazed, anti-heat loss, curved glass, heated showcases. They operate between 30°- 90°C and are available in two models; 120 or 160 litre capacities. They have bright LED lighting, temperature display and three adjustable steel shelves.

Espositori riscaldati da banco

Quando ai vostri prodotti non serve il freddo, ci sono i nostri espositori riscaldati con doppio vetro curvo anti-dispersione che operano tra i 30°C e i 90°C. Disponibili in due modelli, da 120 e 160 litri, hanno elevata luminosità a LED, display della temperatura e tre ripiani regolabili in acciaio.

Upright Refrigerated Showcases

These showcases offer 360° visibility for your products. They are available in five different capacities; 58, 78, 98, 235 and 280 litres. These showcases are upright, have reinforced safety glass on all four sides, interior lighting, adjustable shelves and lockable castor wheels.

Espositori refrigerati verticali

Massima visibilità a 360° con questi espositori. Disponibili da 58, 78, 98, 235 e 280 litri, questi cinque espositori refrigerati hanno vetro rinforzato di sicurezza sui quattro lati, sviluppo verticale, luce interna, ripiani regolabili e ruote con freno in dotazione.

Sushi & Tapas Refrigerated Showcases

If your sushi & tapas need to be displayed in the best possible way, then these products are for you. They are available in two different sizes that hold 6-8 GN1/3 trays. They have double glazed curved glass hinged covers, high resistance sliding doors and LED lighting with low-energy consumption.

Espositori refrigerati per sushi e tapas

Se per il vostro sushi e le vostre tapas volete la massima attenzione possibile, questi prodotti fanno al caso vostro. Disponibili in due dimensioni differenti, da 6 a 8 vaschette GN1/3, hanno doppio vetro temperato curvo con cerniera, sportelli scorrevoli ad alta resistenza e illuminazione LED a nastro a basso consumo energetico.





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 100B	RC 100W	RC 120	RC 160
Black exterior <i>Esterno nero</i>	v	-	-	-
White exterior <i>Esterno bianco</i>	-	v	-	-
Black and stainless steel exterior <i>Esterno nero e inox</i>	-	-	v	v
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	v	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v	v
Digital temperature control <i>Controllo della temperatura digitale</i>	v	v	v	v
Interior LED light <i>Luce a LED interna</i>	v	v	v	v
Four double glasses to reduce condensation <i>Quattro doppi vetri anti-condensazione</i>	v	v	v	v
Curved door and glass <i>Vetro e porta curvi</i>	v	v	v	v
Rear sliding doors <i>Sportelli scorrevoli posteriori</i>	v	v	v	v
Adjustable chrome plated shelves <i>Ripiani cromati regolabili</i>	2	2	2	2
Stainless steel base panel <i>Basamento in acciaio inox</i>	-	-	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RC 100B	RC 100W	RC 120	RC 160
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	682x450x675	682x450x675	695x570x685	875x570x685
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	622x410x417	622x410x417	655x485x410	842x485x410
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	100	100	120	160
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+1~+12	+1~+12	+1~+12	+1~+12
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	160	160	230	230
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	51	51	52	51
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	39	39	64	71

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Four double glasses to reduce condensation | *Quattro doppi vetri anti-condensazione*
- 2) Stainless steel base panel | *Basamento in acciaio inox*
- 3) Interior LED light | *Luce a LED interna*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 100B



RC 100W



RC 120



RC 160





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RH 120	RH 160
Analog thermometer Termometro analogico	v	v
High output bright LED product lighting Elevata luminosità a LED	v	v
Double glass to reduce dispersion Doppio vetro anti-dispersione	v	v
Curved door and glass Vetro e porta curvi	v	v
Stainless steel base panel Basamento in acciaio inox	v	v
Adjustable chrome plated shelves Ripiani cromati regolabili	3	3

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	RH 120	RH 160
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	692x582x685	870x582x685
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	662x505x430	840x505x430
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	120	160
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+30~+90	+30~+90
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	1100	1500
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	15	13
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	48	56

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Stainless steel base panel | Basamento in acciaio inox
- 2) Double glass to reduce dispersion | Doppio vetro anti-dispersione
- 3) High output bright LED product lighting | Elevata luminosità a LED

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RH 120



RH 160





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 1000
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v
Digital temperature control Controllo della temperatura digitale	v
Interior LED light Luce a LED interna	v
Stainless steel base panel Basamento in acciaio inox	v
Flat door and glass Vetro e porta piani	v
Double glass to reduce condensation Doppio vetro anti-condensazione	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili in altezza	2
Standard swivel castors Ruote pivotanti di serie	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RC 1000
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	915x675x1220
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	871x653x749
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	295
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~+8
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	480
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	135

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Swivel castor fitted as standard | Ruote pivotanti di serie
2) Adjustable glass shelves | Ripiani regolabili in vetro
3) Digital thermostat and separated main switch | Termostato digitale e interruttore generale separato

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 1000





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B
White exterior <i>Esterno bianco</i>	v	-	v	-
Black exterior <i>Esterno nero</i>	-	v	-	v
Ventilated cooling <i>Refrigerazione ventilata</i>	v	v	v	v
Compressor cycle defrost <i>Sbrinamento a fermata compressore</i>	v	v	v	v
Mechanical temperature controller <i>Controllo meccanico della temperatura</i>	v	v	v	v
Interior LED light <i>Luce interna a LED</i>	v	v	v	v
Toughened safety glass <i>Vetro rinforzato di sicurezza</i>	v	v	v	v
4 side flat glass <i>Vetri piani sui 4 lati</i>	v	v	v	v
Adjustable shelves <i>Ripiani regolabili</i>	2	2	3	3

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RC 58W	RC 58B	RC 78W	RC 78B
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)</i>	428x386x810	428x386x810	428x386x960	428x386x960
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) <i>DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)</i>	400x370x450	400x370x450	400x370x600	400x370x600
CAPACITY (lt) <i>CAPACITÀ (l)</i>	58	58	78	78
TEMPERATURE <i>TEMPERATURA (°C)</i>	+4~+12	+4~+12	+4~+12	+4~+12
REFRIGERANT <i>REFRIGERANTE</i>	R600a	R600a	R600a	R600a
DEFROST <i>SBRINAMENTO</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>	Automatic <i>Automatico</i>
INPUT POWER <i>ASSORBIMENTO (W)</i>	180	180	180	180
NOISE LEVEL <i>RUMOROSITÀ dB(A)</i>	42	42	43	43
NET WEIGHT <i>PESO NETTO (Kg)</i>	30	30	34	34

DETAILS | DETTAGLI



- 1) External handle | *Maniglia esterna*
2) Interior LED light | *Luce interna a LED*

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 58W



RC 58B



RC 78W



RC 78B





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RC 98	RC 235	RC 280
White exterior Esterno bianco	v	v	v
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v	v
Mechanical temperature controller Controllo meccanico della temperatura	v	-	-
Digital controller Controllore digitale	-	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	v
Toughened safety glass Vetro rinforzato di sicurezza	v	v	v
4 side flat glass Vetri piani sui 4 lati	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	4	4	4
N.4 feet (rear fix - front adjustable) 4 piedini (posteriori fissi frontali regolabili)	-	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	RC 98	RC 235	RC 280
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	428x386x1110	515x485x1690	515x485x1889
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	400x370x750	487x470x1120	487x470x1325
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	98	235	280
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+4~+12	+4~+12	+4~+12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico	Automatic Automatico
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	180	250	320
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	46	57	59
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	38	76	89

DETAILS | DETTAGLI



- 1) External handle | Maniglia esterna
2) Pcb board controller with digital display | Controllore con display digitale

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RC 98

+4 ° | +12 °



RC 235

+4 ° | +12 °



RC 280

+4 ° | +12 °



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RS 60	RS 80
Static cooling Refrigerazione statica	v	v
Compressor cycle defrost Sbrinamento a fermata compressore	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v
Operating temperature +2° C to +6° C Temperatura operativa da +2° C a +6° C	v	v
Sealed compressor with ventilated condenser sub tropicalized Compressore sigillato con condensatore ventilato sub-tropicalizzato	v	v
Double cool tween top and bottom for the most demanding food like sushi Doppia temperatura sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo	v	v
Insulation by free CFC's polyurethane 25 mm thick with density 40 kg/m³ Coibentazione in poliuretano senza CFC con spessore 25 mm e densità 40 kg/m³	v	v
System LED strip lighting, low power Sistema a LED di illuminazione a nastro, a basso consumo	v	v
Exterior decoration of black anodized aluminium profile Decorazione esterna con profilo in alluminio anodizzato	v	v
Stamped tray in stainless steel AISI 304, prepared for GN1/3 height 60 mm Vassoio stampato in acciaio inox, adatto per vaschette GN1/3 con altezza 60 mm	v	v
Curved tempered glass and hinged for easy cleaning Vetro temperato curvo a cerniera per una facile pulizia	v	v
Sliding doors high resistance Sportelli scorrevoli ad alta resistenza	v	v
Pans included Vaschette incluse	6xGN1/3	8xGN1/3

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	RS 60	RS 80
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1438x395x245	1788x395x245
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1075x325x135	1425x325x135
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	45	62
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	+2~ +6	+2~ +6
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a
DEFROST SBRINAMENTO	Automatic Automatico	Automatic Automatico
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	105	110
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	55	55
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	45	55

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Digital thermostat | Termostato digitale
- 2) Inner LED light | Luce interna LED
- 3) Stamped tray in stainless steel AISI 304, prepared for GN1/3 height 60 mm | Vassoio stampato in acciaio inox, adatto per vaschette GN1/3 con altezza 60 mm
- 4) Curved tempered glass and hinged for easy cleaning | Vetro temperato curvo a cerniera per una facile pulizia ordine modificato
- 5) Aluminium profile | Profilo in alluminio

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



MADE IN EUROPE
PRODOTTO IN EUROPA



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RS 60



PANS INCLUDED
VASCHETTE INCLUSE




RS 80



PANS INCLUDED
VASCHETTE INCLUSE

GN1/3 PANS CONFIGURATION | CONFIGURAZIONE VASCHETTE GN1/3

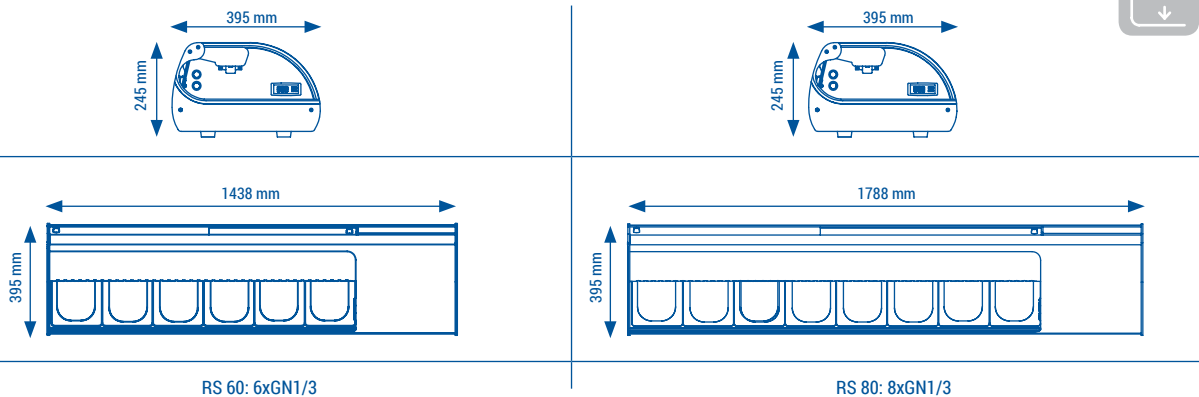




ACCESSORIES | ACCESSORI




MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CR 7	I01A009A0001
CN 7	
CR 14	
RC 640	I01AI49A0007
RCM 640	
RN 640	
RNM 640	
RC 1390	
RCM 1390	
RN 1390	
RNM 1390	
RC 1850	
RCG 640	I01AS29A0001
RNG 640	
RCG 1390	
RNG 1390	
RCG 1850	
RC 2100LV	S22AJ49A0003
RC 2200LV	
RC 3100LV	
RC 3200LV	
RC 4100LV	
RC 4200LV	
RC 2100SG	
RC 2200SG	
RC 3100SG	
RC 3200SG	
RC 4100SG	
RC 4200SG	



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
GE 88	I01AV99A0001



PA 2100	I02BM09A0001
PA 2200	
PA 3100	
PA 3200	
QZ 16	
QZ 20	
QZ 26	
QZ 30	



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
QR 2100	I02AP79A0001
QR 2200	
QR 3100	
QR 3200	
QR 4100	
QR 4200	
QN 2100	
QN 2200	
QN 3100	
QN 3200	
QN 4100	
QN 4200	
QRG 2100	I02AP99A0001
QRG 2200	
QRG 3100	
QRG 3200	
QRG 4100	
QRG 4200	
CRX 90A	S14AC29A0001
CRX 93A	
CRA 90A	
CRA 93A	
CRD 92A	
CR 90A	
CR 93A	
CRQ 90A	
CRQ 93A	
CR 92A	
CRP 90A	
CRP 93A	
CRM 93A	
CRS 90A	
CRS 93A	
CR 45A	
CRX 45A	
CNX 90V	S14AF19A0001
CNX 93V	
SR 2100	I02BI19A0001
SR 2200	
SR 3100	
SR 3200	
SF 2100	
SF 2200	
SF 3100	
SF 3200	
SF 4100	
SF 4200	
SRG 2100	I02BI39A0001
SRG 2200	
SRG 3100	
SRG 3200	
SRG 4100	
SRG 4200	

SHELVES | GRIGLIE

ACCESSORIES



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CR 6	I01AR69A0001
CRX 6	
CR 4	I01AR29A0001
CRX 4	
CR 2	I01AQ29A0001
CRX 2	
RCG 600	I01AE79A0001
RCXG 600	
RCG 400	I01AE09A0001
RCXG 400	
RCG 200	I01AD29A0003
RCXG 200	
BY 46	I01AN29A0001
BYX 46	
BYG 46	
BYXG 46	
QR 600	I01CE99A0001
QRX 600	



RCG 400	Z01AE69A0004
RCXG 400	
RCG 600	
RCXG 600	



RC 610FISH	P01AV29A0001
------------	--------------

SHELVES | GRIGLIE



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CR 6	I01AR69A0002
CRX 6	
CR 4	I01AR29A0002
CRX 4	
CR 2	I01AQ29A0002
CRX 2	
RCG 600	I01AE79A0003
RCXG 600	
RCG 400	I01AE09A0002
RCXG 400	
BY 46	I01AN29A0002
BYX 46	
BYG 46	
BYXG 46	



QB 200	S77AA89A0011
QB 300	
QB 400	
QBG 200	
QBG 300	
QBG 400	



DIM: 440x290x200 mm

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CN 613	P01AE69A0005
CNX 613	



DIM: 600x220x200 mm

CN 613	P01AT39A0001
CNX 613	



TK 390	I06AE09A0001
TKG 388	
TKG 388C	
TKG 390	
TKG 390C	



ACCESSORI



“C” SHAPE | *FORMA A “C”*

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CR 14	KITGD1A09A00
RC 640	KITGD1AI4A01
RCG 640	
RCM 640	
RN 640	
RNG 640	
RNM 640	
RC 1390	
RCG 1390	
RCM 1390	
RN 1390	
RNG 1390	
RNM 1390	
RC 1850	
RCG 1850	
RC 610FISH	KITGD1AV2A01
GE 88	KITGD1AV9A01
QR 2100	KITGD2AP7A00
QR 2200	
QR 3100	
QR 3200	
QR 4100	
QR 4200	
QN 2100	
QN 2200	
QN 3100	
QN 3200	
QN 4100	
QN 4200	
QRG 2100	
QRG 2200	
QRG 3100	
QRG 3200	
QRG 4100	
QRG 4200	

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
RC 2100LV	KITGD2AJ4A00
RC 2200LV	
RC 3100LV	
RC 3200LV	
RC 4100LV	
RC 4200LV	
RC 2100SG	
RC 2200SG	
RC 3100SG	
RC 3200SG	
RC 4100SG	
RC 4200SG	
SR 2100	KITGD2BI1A00
SR 2200	
SR 3100	
SR 3200	
SR 4100	
SR 4200	
SF 2100	
SF 2200	
SF 3100	
SF 3200	
SF 4100	
SF 4200	
SRG 2100	
SRG 2200	
SRG 3100	
SRG 3200	
SRG 4100	
SRG 4200	
PA 2100	KITGD2BM0A00
PA 2200	
PA 3100	
PA 3200	
QZ 16	
QZ 20	
QZ 26	
QZ 30	

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CRX 90A	KITGD4AC2A00
CRX 93A	
CRA 90A	
CRA 93A	
CRD 92A	
CR 90A	
CR 93A	
CRQ 90A	
CRQ 93A	
CR 92A	
CRP 90A	
CRP 93A	
CRM 93A	
CRS 90A	
CRS 93A	
CR 45A	
CRX 45A	
CNX 90V	S14AF19A0002
CNX 93V	



“L” SHAPE | *FORMA A “L”*

RC 740	S21AA09A0004
RN 740	
RC 1640	
RN 1640	
BY 800	KITGD1AV7A01
BN 800	
PA 800TN	KITGD1AC6A01
PA 800BT	



Drawer 1/2 + 1/2 set
Set cassetti 1/2 + 1/2

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
QR 2100	DWA5RWAA02500
QR 2200	
QR 3100	
QR 3200	
QR 4100	
QR 4200	
SR 2100	DWB7RWAA02500
SR 2200	
SR 3100	
SR 3200	
SR 4100	
SR 4200	



Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set
Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3

QR 2100	DWA4RWAA02500
QR 2200	
QR 3100	
QR 3200	
QR 4100	
QR 4200	
SR 2100	DWB8RWAA02500
SR 3100	
SR 3200	
SR 4100	
SR 4200	



Single drawer 1/2
Cassetto singolo 1/2

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
UGN 210	S22AT75A0001
UGN 220	
UGN 310	
UGN 320	



Pizza dough drawer
Cassetto impasti per pizza

QZ 16	S1DWB65A0001
QZ 26	



Single drawer 1/2
Cassetto singolo 1/2

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CRD 92A	S24AD15A0001
CRD 94A	Cassettiera DX
CRD 96A	
CRD 45	
CRD 94A	S24AD15A0002
CRD 96A	Cassettiera SX
CRD 96A	S24AD15A0003
	Cassettiera Centrale



Drawer 1/2 + 1/2 set
Set cassetti 1/2 + 1/2

QB/QBG 200	DWB4RWAA01000
QB/QBG 300	
QB/QBG 400	

Drawer 1/3 + 2/3 set
Set cassetti 1/3 + 2/3

QB/QBG 200	DWB9RWAA01000
QB/QBG 300	
QB/QBG 400	

Drawer 1/3 + 1/3 + 1/3 set
Set cassetti 1/3 + 1/3 + 1/3

QB/QBG 200	DWB5RWAA01000
QB/QBG 300	
QB/QBG 400	





CASTORS | RUOTE

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
RC 640	KITCS1AI4A00
RCG 640	
RCM 640	
RC 610FISH	
RN 640	
RNG 640	
RNM 640	
RC 1390	
RCG 1390	
RCM 1390	
RN 1390	
RNG 1390	
RNM 1390	
BY 800	
BN 800	
GE 88	
QR 2100	
QR 2200	
QR 3100	
QR 3200	
QN 2100	
QN 2200	
QN 3100	
QN 3200	
QRG2100	
QRG 2200	
QRG 3100	
QRG 3200	
SR 2100	
SR 2200	
SR 3100	
SR 3200	
SF 2100	
SF 2200	
SF 3100	
SF 3200	
SRG 2100	
SRG 2200	
SRG 3100	
SRG 3200	
PA 2100	
PA 2200	
PA 3100	
PA 3200	
QZ 20	

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
CR 7	KITCS1A00A00
CN 7	
CR 14	
RC 740	KITCS1AA0A00
RN 740	
RC 1640	
RN 1640	
PA 800TN	KITCS1AC6A00
PA 800BT	
RC 1850	KITCS2AR9A00
RCG 1850	
QR 4100	
QR 4200	
QRG 4100	
QRG 4200	
QN 4100	
QN 4200	
SR 4100	
SR 4200	
SRG 4100	
SRG 4200	
SF 4100	
SF 4200	
QZ 16	
QZ 26	
QZ 30	

MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
UGN 210	KITCS2AT7A00
UGN 220	
UGN 310	
UGN 320	
RF 5 Faster	KITCS5AA5A00
RF 10 Faster	KITCS5AA6A00
RF 15 Faster	KITCS5AA7A00



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
VRX 10/33	KITGS3AA0B00
VRX 12/33	KITGS3AA2B00
VRX 13/33	KITGS3AF6B00
VRX 14/33	KITGS3AA4B00
VRX 15/33	KITGS3AA6B00
VRX 18/33	KITGS3AB0B00
VRX 20/33	KITGS3AB4B00
VRX 22/33	KITGS3AB6B00
VRX 12/33S/S	N/A
VRX 14/33S/S	N/A
VRX 15/33S/S	N/A
VRX 18/33S/S	N/A
VRX 20/33S/S	N/A
VRX 10/38	KITGS3AA1B00
VRX 12/38	KITGS3AA3C00
VRX 13/38	KITGS3AF7B00
VRX 14/38	KITGS3AA5B00
VRX 15/38	KITGS3AA7C00
VRX 18/38	KITGS3AB1B00
VRX 19/38	KITGS3AB3B00
VRX 20/38	KITGS3AB5B00
VRX 22/38	KITGS3AB7B00
VRX 25/38	KITGS3AG1B00
VRX 12/38S/S	N/A
VRX 14/38S/S	N/A
VRX 15/38S/S	N/A
VRX 18/38S/S	N/A
VRX 20/38S/S	N/A



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
VRX 10/33	KITSW3AA0A00
VRX 12/33	
VRX 13/33	
VRX 14/33	
VRX 15/33	
VRX 18/33	
VRX 20/33	
VRX 22/33	
VRX 12/33S/S	N/A
VRX 14/33S/S	N/A
VRX 15/33S/S	N/A
VRX 18/33S/S	N/A
VRX 20/33S/S	N/A
VRX 10/38	KITSW3AA0A00
VRX 12/38	
VRX 13/38	
VRX 14/38	
VRX 15/38	
VRX 18/38	
VRX 19/38	
VRX 20/38	
VRX 22/38	
VRX 25/38	
VRX 12/38S/S	N/A
VRX 14/38S/S	N/A
VRX 15/38S/S	N/A
VRX 18/38S/S	N/A
VRX 20/38S/S	N/A



MODEL MODELLO	SPARE PART CODE CODICE RICAMBIO
VRX 10/33	KITSR3AA0B00
VRX 12/33	KITSR3AA2B00
VRX 13/33	KITSR3AF6B00
VRX 14/33	KITSR3AA4B00
VRX 15/33	KITSR3AA6B00
VRX 18/33	KITSR3AB0B00
VRX 20/33	KITSR3AB4B00
VRX 22/33	KITSR3AB6B00
VRX 12/33S/S	KITSR3AA2B00
VRX 14/33S/S	KITSR3AA4B00
VRX 15/33S/S	KITSR3AA6B00
VRX 18/33S/S	KITSR3AB0B00
VRX 20/33S/S	KITSR3AB4B00
VRX 10/38	KITSR3AA1B00
VRX 12/38	KITSR3AA3C00
VRX 13/38	KITSR3AF7B00
VRX 14/38	KITSR3AA5B00
VRX 15/38	KITSR3AA7C00
VRX 18/38	KITSR3AB1B00
VRX 19/38	KITSR3AB3B00
VRX 20/38	KITSR3AB5B00
VRX 22/38	KITSR3AB7B00
VRX 25/38	KITSR3AG1B00
VRX 12/38S/S	KITSR3AA3C00
VRX 14/38S/S	KITSR3AA5B00
VRX 15/38S/S	KITSR3AA7C00
VRX 18/38S/S	KITSR3AB1B00
VRX 20/38S/S	KITSR3AB5B00






STAINLESS STEEL | INOX

p.12


CR 7

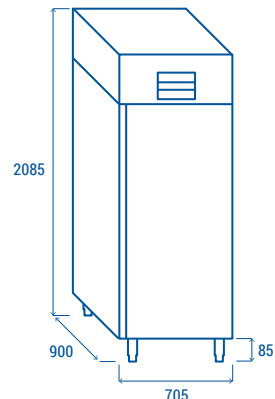

	NET NETTO	146		m³ m³	1,56
	GROSS LORDO	161			
	W L	765		20 FT. 20'	18
	D P	930		40 FT. 40'	39
	H H	2190		40 HQ. 40 HQ	39

p.12


CN 7

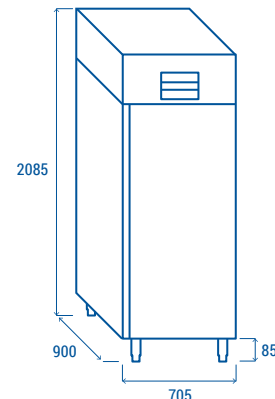

	NET NETTO	151		m³ m³	1,56
	GROSS LORDO	166			
	W L	765		20 FT. 20'	18
	D P	930		40 FT. 40'	39
	H H	2190		40 HQ. 40 HQ	39

p.12


CR 14

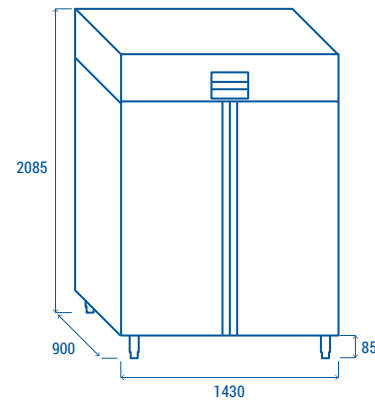

	NET NETTO	234		m³ m³	2,87
	GROSS LORDO	265			
	W L	1450		20 FT. 20'	7
	D P	920		40 FT. 40'	16
	H H	2150		40 HQ. 40 HQ	16

p.14


RC 640

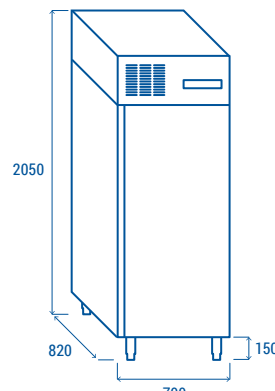

	NET NETTO	123		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	147			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

p.14


RCG 640

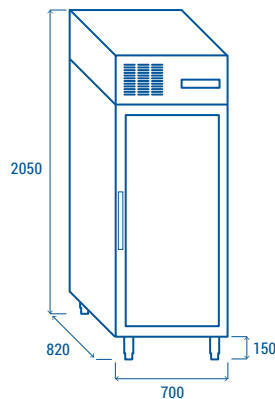

	NET NETTO	122		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	146			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

p.14

RCM 640

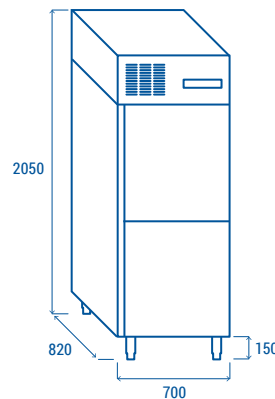


	NET NETTO	125		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	149			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

LOADING QUANTITY | QUANTITÀ DI CARICO

p.14


RC 610 FISH

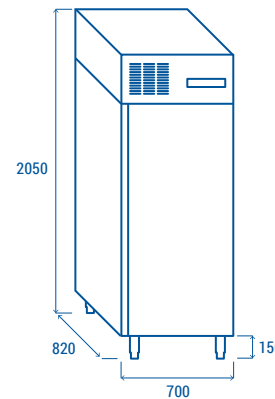

	NET NETTO	138		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	162			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

p.16


RN 640

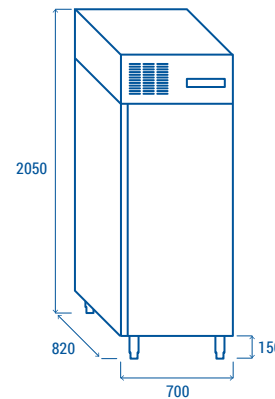

	NET NETTO	127		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	151			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

p.16


RNG 640

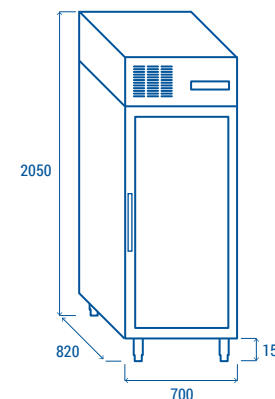

	NET NETTO	137		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	161			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

p.16


RNM 640

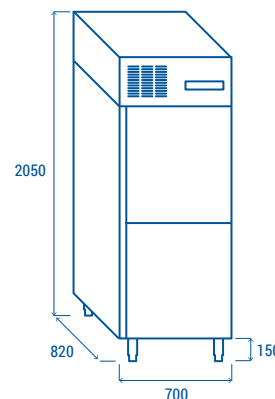

	NET NETTO	129		m³ m³	1,38
	GROSS LORDO	153			
	W L	740		20 FT. 20'	20
	D P	860		40 FT. 40'	41
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	41

p.18


RC 1390

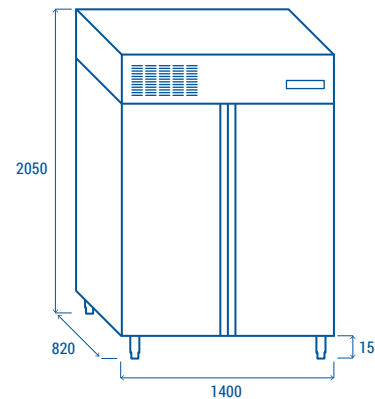

	NET NETTO	183		m³ m³	2,58
	GROSS LORDO	206			
	W L	1440		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21

p.18

RCG 1390

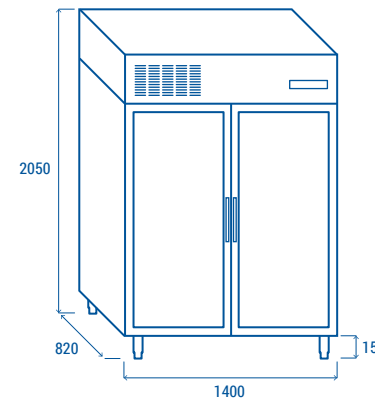

	NET NETTO	187		m³ m³	2,58
	GROSS LORDO	210			
	W L	1440		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21






STAINLESS STEEL | INOX

RNG 1390


RNM 1390

RC 740

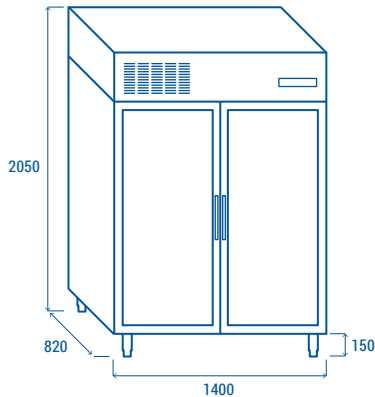


	NET <i>NETTO</i>	217		m³ m³	2,58
	GROSS <i>LORDO</i>	240			
	W L	1440		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21

RCM 1390

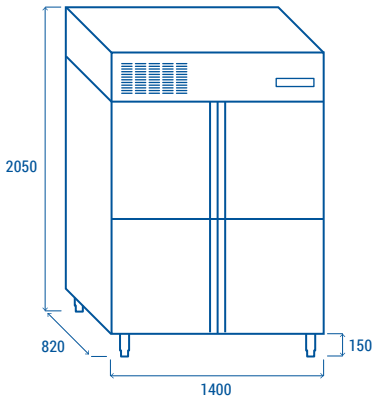


	NET <i>NETTO</i>	187		m³ m³	2,58
	GROSS <i>LORDO</i>	210			
	W L	1440		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21

RN 1390

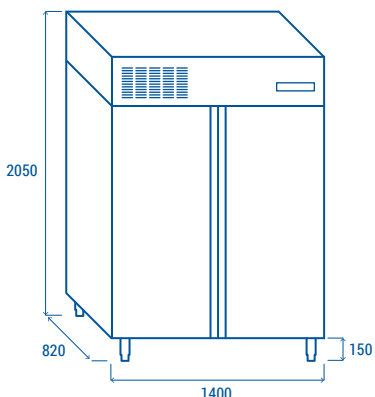


	NET <i>NETTO</i>	191		m^3 m^3	2,58
	GROSS <i>LORDO</i>	214			
	W L	1440		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21

RN 740

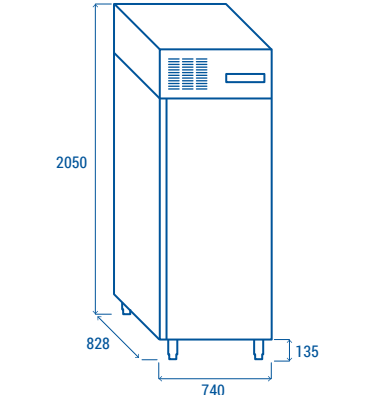


	NET <i>NETTO</i>	128		m^3 m^3	1,31
	GROSS <i>LORDO</i>	141			
	W L	750		20 FT. 20'	20
	D P	843		40 FT. 40'	42
	H H	2070		40 HQ. 40 HQ	42

RC 1640

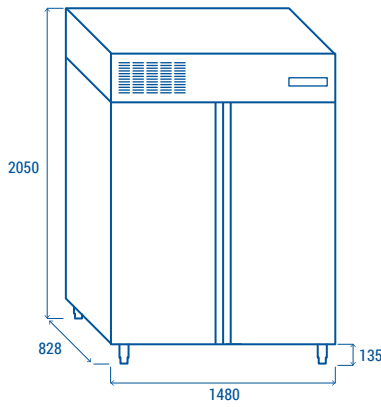


	NET <i>NETTO</i>	189		m^3 m^3	2,6
	GROSS <i>LORDO</i>	211			
	W L	1490		20 FT. 20'	7
	D P	843		40 FT. 40'	15
	H H	2070		40 HQ. 40 HQ	15

BY 800

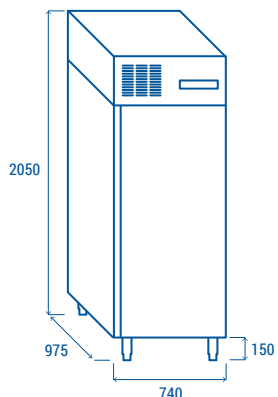


	NET <i>NETTO</i>	124		m³ m³	1,71
	GROSS <i>LORDO</i>	154			
	W L	780		20 FT. 20'	14
	D P	1015		40 FT. 40'	30
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	30

GE 88

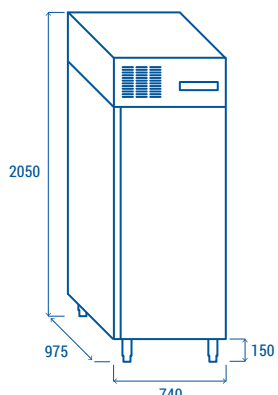


	NET <i>NETTO</i>	165		m^3 m^3	1,71
	GROSS <i>LORDO</i>	195			
	W L	780		20 FT. 20'	14
	D P	1015		40 FT. 40'	30
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	30

RN 1640

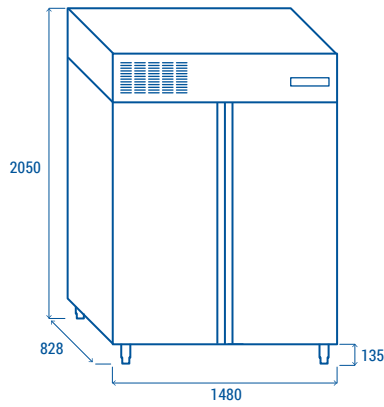

	NET <i>NETTO</i>	199		m³ m³	2,6
	GROSS <i>LORDO</i>	221			
	W L	1490		20 FT. 20'	7
	D P	843		40 FT. 40'	15
	H H	2070		40 HQ. 40 HQ	15

BN 800

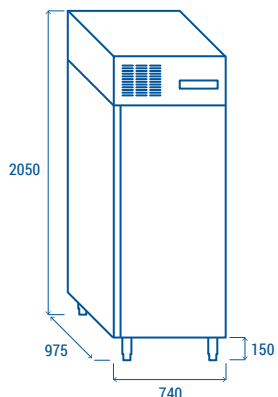

	NET <i>NETTO</i>	151		m^3 m^3	1,71
	GROSS <i>LORDO</i>	181			
	W L	780		20 FT. 20'	14
	D P	1015		40 FT. 40'	30
	H H	2170		40 HQ. 40 HQ	30






STAINLESS STEEL | INOX

PA 800TN


RC 1850

p.24

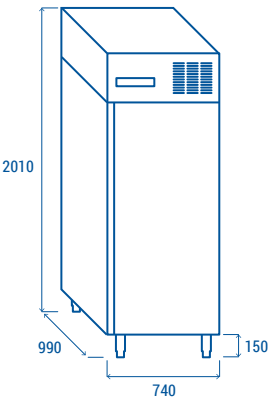


	NET <i>NETTO</i>	140		m³ m³	1,62
	GROSS <i>LORDO</i>	158			
	W L	765		20 FT. 20'	17
	D P	1010		40 FT. 40'	35
	H H	2055		40 HQ. 40 HQ	35

p.24

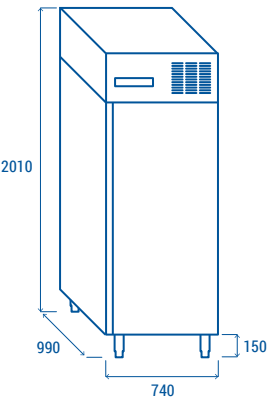


	NET <i>NETTO</i>	143		m³ m³	1,62
	GROSS <i>LORDO</i>	161			
	W L	765		20 FT. 20'	17
	D P	1010		40 FT. 40'	35
	H H	2055		40 HQ. 40 HQ	35

p.26

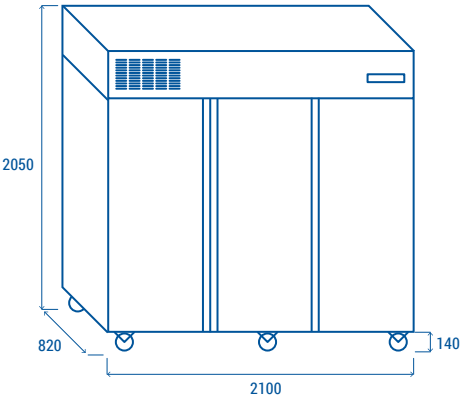

	NET <i>NETTO</i>	255		m³ m³	3,83
	GROSS <i>LORDO</i>	288			
	W L	2140		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21

p.26

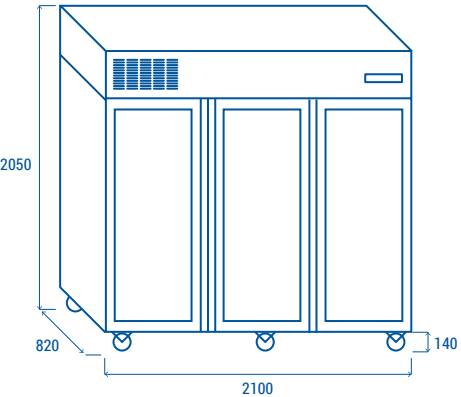


	NET <i>NETTO</i>	267		m³ m³	3,83
	GROSS <i>LORDO</i>	300			
	W L	2140		20 FT. 20'	10
	D P	860		40 FT. 40'	21
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	21

STAINLESS STEEL | INOX

QM 900


QM 1500

p.28

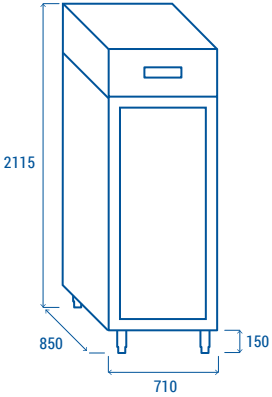


	NET <i>NETTO</i>	178		m³ m³	1,58
	GROSS <i>LORDO</i>	195			
	W L	770		20 FT. 20'	18
	D P	940		40 FT. 40'	36
	H H	2180		40 HQ. 40 HQ	36

p.28

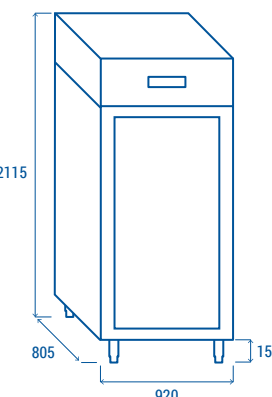

	NET <i>NETTO</i>	191		m³ m³	1,94
	GROSS <i>LORDO</i>	210			
	W L	990		20 FT. 20'	12
	D P	900		40 FT. 40'	26
	H H	2180		40 HQ. 40 HQ	26

p.28

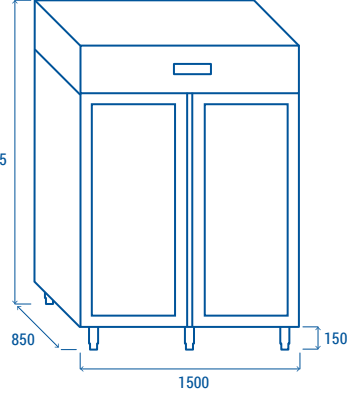


	NET <i>NETTO</i>	295		m³ m³	3,14
	GROSS <i>LORDO</i>	320			
	W L	1550		20 FT. 20'	7
	D P	930		40 FT. 40'	15
	H H	2180		40 HQ. 40 HQ	15

QS 900


QS 1500

p.30

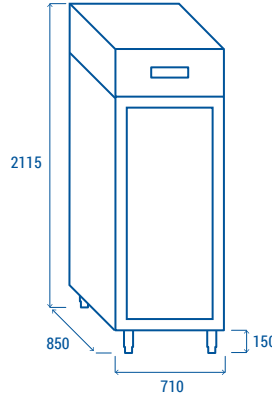


	NET <i>NETTO</i>	178		m³ m³	1,58
	GROSS <i>LORDO</i>	195			
	W L	770		20 FT. 20'	18
	D P	940		40 FT. 40'	36
	H H	2180		40 HQ. 40 HQ	36

p.30

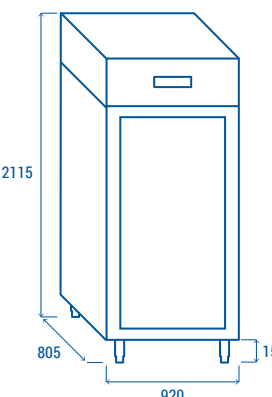

	NET <i>NETTO</i>	191		m³ m³	1,94
	GROSS <i>LORDO</i>	210			
	W L	990		20 FT. 20'	12
	D P	900		40 FT. 40'	26
	H H	2180		40 HQ. 40 HQ	26

p.30

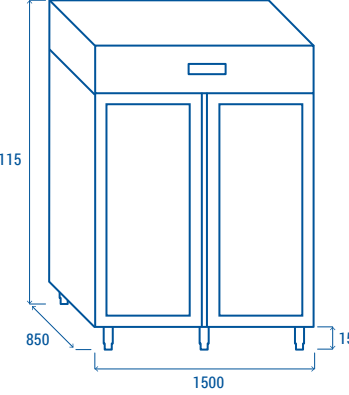

	NET <i>NETTO</i>	295		m³ m³	3,14
	GROSS <i>LORDO</i>	320			
	W L	1550		20 FT. 20'	7
	D P	930		40 FT. 40'	15
	H H	2180		40 HQ. 40 HQ	15






STAINLESS STEEL | INOX

ICM 20


ICM 30

QR 2100


QR 3100




	NET NETTO	33		$m^3 m^3$	0,18
	GROSS LORDO	38			
	W L	410		20 FT. 20'	168
	D P	565		40 FT. 40'	336
	H H	760		40 HQ. 40 HQ	336



	NET NETTO	33		$m^3 m^3$	0,18
	GROSS LORDO	38			
	W L	410		20 FT. 20'	168
	D P	565		40 FT. 40'	336
	H H	760		40 HQ. 40 HQ	336

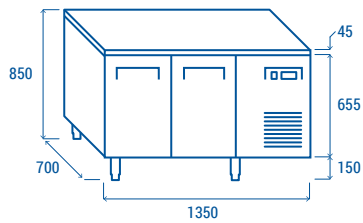

	NET NETTO	100		$m^3 m^3$	0,89
	GROSS LORDO	118			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	740		40 FT. 40'	50
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	72

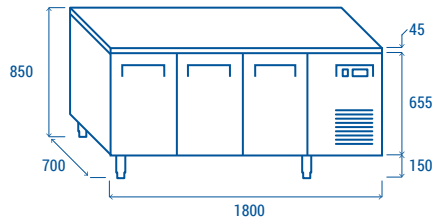


	NET NETTO	124		$m^3 m^3$	1,18
	GROSS LORDO	149			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	740		40 FT. 40'	38
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	56

ICM 25

ICM 30

QR 2200


QR 3200




	NET NETTO	33		$m^3 m^3$	0,18
	GROSS LORDO	38			
	W L	410		20 FT. 20'	168
	D P	565		40 FT. 40'	336
	H H	760		40 HQ. 40 HQ	336



	NET NETTO	33		$m^3 m^3$	0,18
	GROSS LORDO	38			
	W L	410		20 FT. 20'	168
	D P	565		40 FT. 40'	336
	H H	760		40 HQ. 40 HQ	336

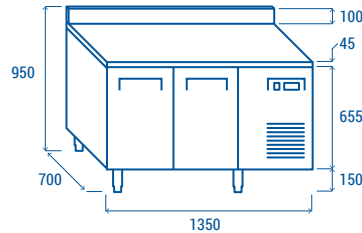

	NET NETTO	102		$m^3 m^3$	1
	GROSS LORDO	127			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	740		40 FT. 40'	50
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	50

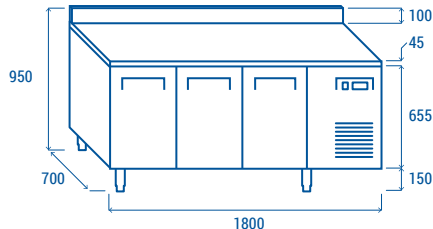

	NET NETTO	126		$m^3 m^3$	1,32
	GROSS LORDO	158			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	740		40 FT. 40'	38
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	38


STAINLESS STEEL | INOX

QR 4100


QRG 2100

QRG 3100


QRG 4100

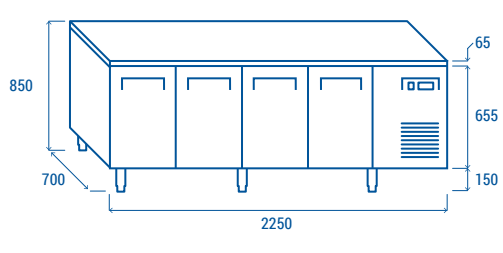


	NET NETTO	150		$m^3 m^3$	1,47
	GROSS LORDO	178			
	W L	2290		20 FT. 20'	16
	D P	740		40 FT. 40'	32
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	47

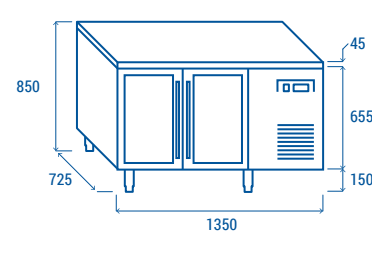

	NET NETTO	101		$m^3 m^3$	0,89
	GROSS LORDO	119			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	740		40 FT. 40'	50
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	72

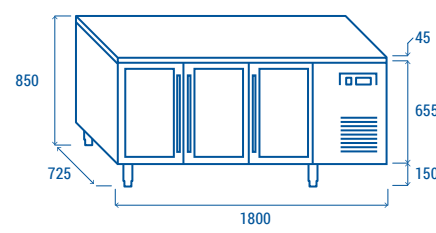

	NET NETTO	126		$m^3 m^3$	1,18
	GROSS LORDO	151			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	740		40 FT. 40'	38
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	56

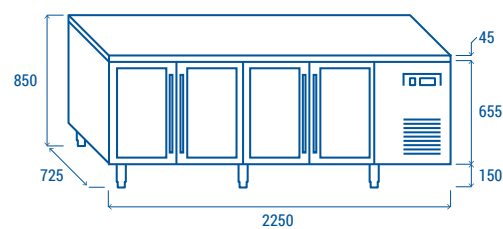


	NET NETTO	152		$m^3 m^3$	1,47
	GROSS LORDO	180			
	W L	2290		20 FT. 20'	16
	D P	740		40 FT. 40'	32
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	47

QR 4200


QRG 2200

QRG 3200


QRG 4200

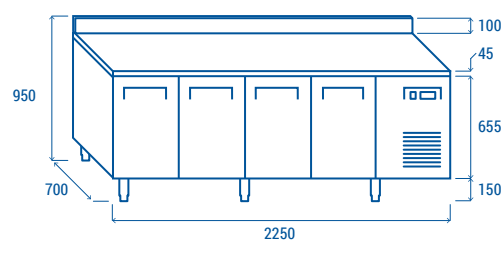


	NET NETTO	153		$m^3 m^3$	1,64
	GROSS LORDO	196			
	W L	2290		20 FT. 20'	16
	D P	740		40 FT. 40'	32
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	32



	NET NETTO	103		$m^3 m^3$	1
	GROSS LORDO	128			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	740		40 FT. 40'	50
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	50

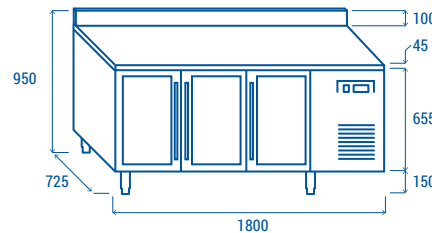

	NET NETTO	128		$m^3 m^3$	1,32
	GROSS LORDO	160			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	740		40 FT. 40'	38
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	38

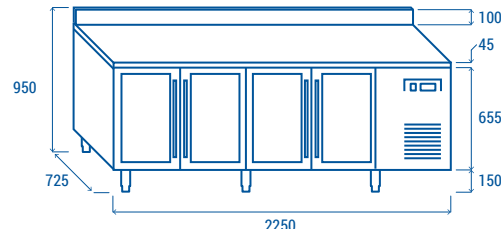

	NET NETTO	155		$m^3 m^3$	1,64
	GROSS LORDO	198			
	W L	2290		20 FT. 20'	16
	D P	740		40 FT. 40'	32
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	32





STAINLESS STEEL | INOX

p.38
RC 2100LV

NET NETTO	80	m³ m³	1,21
GROSS LORDO	119,5		
W L	1440	20 FT. 20'	24
D P	760	40 FT. 40'	48
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	48

p.38
RC 2200LV

NET NETTO	92	m³ m³	1,21
GROSS LORDO	129,5		
W L	1440	20 FT. 20'	24
D P	760	40 FT. 40'	48
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	48

p.38
RC 3100LV

NET NETTO	134	m³ m³	1,62
GROSS LORDO	151		
W L	1940	20 FT. 20'	18
D P	760	40 FT. 40'	36
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	36

p.38
RC 3200LV

NET NETTO	158	m³ m³	1,62
GROSS LORDO	185,5		
W L	1940	20 FT. 20'	18
D P	760	40 FT. 40'	36
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	36

p.38
RC 4100LV

NET NETTO	160	m³ m³	2,07
GROSS LORDO	190,5		
W L	2470	20 FT. 20'	12
D P	760	40 FT. 40'	24
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	24

p.38
RC 4200LV

NET NETTO	169	m³ m³	2,07
GROSS LORDO	199,5		
W L	2470	20 FT. 20'	12
D P	760	40 FT. 40'	24
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	24

p.40
RC 2100SG

NET NETTO	61	m³ m³	1,11
GROSS LORDO	85		
W L	1320	20 FT. 20'	24
D P	760	40 FT. 40'	54
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	54

p.40
RC 2200SG

NET NETTO	63	m³ m³	1,11
GROSS LORDO	87		
W L	1320	20 FT. 20'	24
D P	760	40 FT. 40'	54
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	54

STAINLESS STEEL | INOX

p.40
RC 3100SG

NET NETTO	89	m³ m³	1,48
GROSS LORDO	131		
W L	1780	20 FT. 20'	18
D P	760	40 FT. 40'	36
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	36

p.40
RC 3200SG

NET NETTO	97	m³ m³	1,48
GROSS LORDO	139		
W L	1780	20 FT. 20'	18
D P	760	40 FT. 40'	36
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	36

p.40
RC 4100SG

NET NETTO	121	m³ m³	1,86
GROSS LORDO	151		
W L	2230	20 FT. 20'	14
D P	760	40 FT. 40'	30
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	30

p.40
RC 4200SG

NET NETTO	130	m³ m³	1,86
GROSS LORDO	161,5		
W L	2230	20 FT. 20'	14
D P	760	40 FT. 40'	30
H H	1100	40 HQ. 40 HQ	30

p.42
QN 2100

NET NETTO	113	m³ m³	0,89
GROSS LORDO	121		
W L	1390	20 FT. 20'	24
D P	740	40 FT. 40'	50
H H	870	40 HQ. 40 HQ	72

p.42
QN 2200

NET NETTO	115	m³ m³	1
GROSS LORDO	140		
W L	1390	20 FT. 20'	24
D P	740	40 FT. 40'	50
H H	970	40 HQ. 40 HQ	50

p.42
QN 3100

NET NETTO	150	m³ m³	1,18
GROSS LORDO	175		
W L	1840	20 FT. 20'	18
D P	740	40 FT. 40'	38
H H	870	40 HQ. 40 HQ	56

p.42
QN 3200

NET NETTO	152	m³ m³	1,32
GROSS LORDO	184		
W L	1840	20 FT. 20'	18
D P	740	40 FT. 40'	38
H H	970	40 HQ. 40 HQ	38





STAINLESS STEEL | INOX

p.42

QN 4100

	NET NETTO	170		m³ m³	1,47
	GROSS LORDO	198			
	W L	2290		20 FT. 20'	16
	D P	740		40 FT. 40'	32
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	47

p.42

QN 4200

	NET NETTO	175		m³ m³	1,64
	GROSS LORDO	213			
	W L	2290		20 FT. 20'	16
	D P	740		40 FT. 40'	32
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	32

p.44

UGN 210

	NET NETTO	99		m³ m³	0,6
	GROSS LORDO	110			
	W L	1220		20 FT. 20'	39
	D P	705		40 FT. 40'	81
	H H	700		40 HQ. 40 HQ	81

p.44

UGN 220

	NET NETTO	100		m³ m³	0,69
	GROSS LORDO	111			
	W L	1220		20 FT. 20'	N/A
	D P	705		40 FT. 40'	81
	H H	800		40 HQ. 40 HQ	81

p.44

UGN 310

	NET NETTO	128		m³ m³	0,80
	GROSS LORDO	142			
	W L	1620		20 FT. 20'	30
	D P	705		40 FT. 40'	63
	H H	700		40 HQ. 40 HQ	63

p.44

UGN 320

	NET NETTO	130		m³ m³	0,91
	GROSS LORDO	144			
	W L	1620		20 FT. 20'	N/A
	D P	705		40 FT. 40'	63
	H H	800		40 HQ. 40 HQ	63

p.46

SR 2100

	NET NETTO	90		m³ m³	0,77
	GROSS LORDO	108			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	640		40 FT. 40'	50
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	72

p.46

SR 2200

	NET NETTO	92		m³ m³	0,86
	GROSS LORDO	117			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	640		40 FT. 40'	50
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	50

STAINLESS STEEL | INOX

p.46

SR 3100

	NET NETTO	114		m³ m³	1,02
	GROSS LORDO	139			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	640		40 FT. 40'	38
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	56

p.46

SR 3200

	NET NETTO	116		m³ m³	1,14
	GROSS LORDO	142			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	640		40 FT. 40'	38
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	38

p.46

SR 4100

	NET NETTO	140		m³ m³	1,28
	GROSS LORDO	168			
	W L	2290		20 FT. 20'	18
	D P	640		40 FT. 40'	36
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	52

p.46

SR 4200

	NET NETTO	143		m³ m³	1,42
	GROSS LORDO	186			
	W L	2290		20 FT. 20'	18
	D P	640		40 FT. 40'	36
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	36

p.48

SRG 2100

	NET NETTO	99		m³ m³	0,77
	GROSS LORDO	108			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	640		40 FT. 40'	50
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	72

p.48

SRG 2200

	NET NETTO	101		m³ m³	0,86
	GROSS LORDO	126			
	W L	1390		20 FT. 20'	24
	D P	640		40 FT. 40'	50
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	50

p.48

SRG 3100

	NET NETTO	116		m³ m³	1,02
	GROSS LORDO	141			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	640		40 FT. 40'	38
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	56

p.48

SRG 3200

	NET NETTO	118		m³ m³	1,14
	GROSS LORDO	140			
	W L	1840		20 FT. 20'	18
	D P	640		40 FT. 40'	38
	H H	970		40 HQ. 40 HQ	38





STAINLESS STEEL | INOX

p.48

SRG 4100

NET NETTO	142	m³ m³	1,28
GROSS LORDO	170		
W L	2290	20 FT. 20'	18
D P	640	40 FT. 40'	36
H H	870	40 HQ. 40 HQ	52

p.48

SRG 4200

NET NETTO	145	m³ m³	1,42
GROSS LORDO	188		
W L	2290	20 FT. 20'	18
D P	640	40 FT. 40'	36
H H	970	40 HQ. 40 HQ	36

p.50

SF 2100

NET NETTO	111	m³ m³	0,77
GROSS LORDO	129		
W L	1390	20 FT. 20'	24
D P	640	40 FT. 40'	50
H H	870	40 HQ. 40 HQ	72

p.50

SF 2200

NET NETTO	113	m³ m³	0,86
GROSS LORDO	138		
W L	1390	20 FT. 20'	24
D P	640	40 FT. 40'	50
H H	970	40 HQ. 40 HQ	50

p.50

SF 3100

NET NETTO	137	m³ m³	1,02
GROSS LORDO	161		
W L	1840	20 FT. 20'	18
D P	640	40 FT. 40'	38
H H	870	40 HQ. 40 HQ	56

p.50

SF 3200

NET NETTO	139	m³ m³	1,14
GROSS LORDO	151		
W L	1840	20 FT. 20'	18
D P	640	40 FT. 40'	38
H H	970	40 HQ. 40 HQ	38

p.50

SF 4100

NET NETTO	147	m³ m³	1,28
GROSS LORDO	175		
W L	2290	20 FT. 20'	18
D P	640	40 FT. 40'	36
H H	870	40 HQ. 40 HQ	52

p.50

SF 4200

NET NETTO	151	m³ m³	1,42
GROSS LORDO	194		
W L	2290	20 FT. 20'	18
D P	640	40 FT. 40'	36
H H	970	40 HQ. 40 HQ	36

STAINLESS STEEL | INOX

p.52

PA 2100

NET NETTO	126	m³ m³	1,14
GROSS LORDO	144		
W L	1540	20 FT. 20'	14
D P	840	40 FT. 40'	30
H H	880	40 HQ. 40 HQ	44

p.52

PA 2200

NET NETTO	130	m³ m³	1,27
GROSS LORDO	169		
W L	1540	20 FT. 20'	14
D P	840	40 FT. 40'	30
H H	980	40 HQ. 40 HQ	30

p.52

PA 3100

NET NETTO	158	m³ m³	1,53
GROSS LORDO	186		
W L	2065	20 FT. 20'	12
D P	840	40 FT. 40'	28
H H	880	40 HQ. 40 HQ	41

p.52

PA 3200

NET NETTO	164	m³ m³	1,7
GROSS LORDO	206		
W L	2065	20 FT. 20'	12
D P	840	40 FT. 40'	28
H H	980	40 HQ. 40 HQ	28

p.52

PA 4100

NET NETTO	139	m³ m³	2,62
GROSS LORDO	222		
W L	2580	20 FT. 20'	8
D P	900	40 FT. 40'	16
H H	1130	40 HQ. 40 HQ	16

p.52

PA 4200

NET NETTO	143	m³ m³	2,62
GROSS LORDO	224		
W L	2580	20 FT. 20'	8
D P	900	40 FT. 40'	16
H H	1130	40 HQ. 40 HQ	16

p.56

QZ 16

NET NETTO	216	m³ m³	1,38
GROSS LORDO	257		
W L	1540	20 FT. 20'	14
D P	840	40 FT. 40'	30
H H	1070	40 HQ. 40 HQ	30

p.56

QZ 20

NET NETTO	232	m³ m³	1,38
GROSS LORDO	249		
W L	1540	20 FT. 20'	14
D P	840	40 FT. 40'	30
H H	1070	40 HQ. 40 HQ	30






STAINLESS STEEL | INOX

p.56

QZ 26

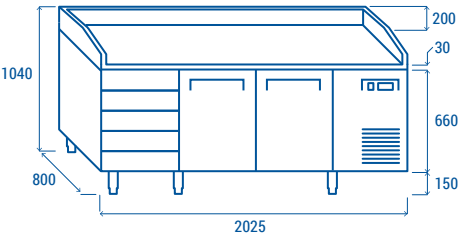


1040
800
2025
200
30
660
150

	NET <i>NETTO</i>	309		m³ m³	1,86
	GROSS <i>LORDO</i>	363			
	W L	2065		20 FT. 20'	14
	D P	840		40 FT. 40'	28
	H H	1070		40 HQ. 40 HQ	28

p.56

D 5




850
800
525
150

	NET <i>NETTO</i>	58		m³ m³	0,35
	GROSS <i>LORDO</i>	65			
	W L	580		20 FT. 20'	52
	D P	860		40 FT. 40'	106
	H H	900		40 HQ. 40 HQ	106

p.58

VRX 10/33




440
335
1000

	NET <i>NETTO</i>	33,5		m³ m³	0,20
	GROSS <i>LORDO</i>	52			
	W L	1130		20 FT. 20'	140
	D P	405		40 FT. 40'	290
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	290

p.58

VRX 13/33




440
335
1300

	NET <i>NETTO</i>	39		m³ m³	0,26
	GROSS <i>LORDO</i>	61			
	W L	1430		20 FT. 20'	105
	D P	405		40 FT. 40'	225
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	225

p.58

VRX 15/33




440
335
1500

	NET <i>NETTO</i>	42,5		m³ m³	0,29
	GROSS <i>LORDO</i>	67			
	W L	1630		20 FT. 20'	85
	D P	405		40 FT. 40'	180
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	180

p.56

QZ 30

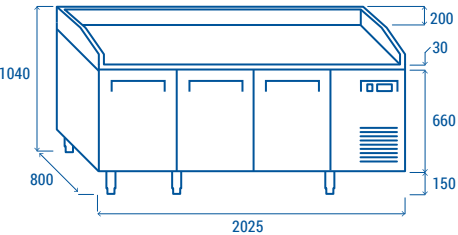


1040
800
2025
200
30
660
150

	NET <i>NETTO</i>	296		m³ m³	1,86
	GROSS <i>LORDO</i>	350			
	W L	2065		20 FT. 20'	14
	D P	840		40 FT. 40'	28
	H H	1070		40 HQ. 40 HQ	28

p.58

VRX 12/33




440
335
1200

	NET <i>NETTO</i>	37		m³ m³	0,24
	GROSS <i>LORDO</i>	58			
	W L	1330		20 FT. 20'	110
	D P	405		40 FT. 40'	225
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	225

p.58

VRX 14/33




440
335
1400

	NET <i>NETTO</i>	40,5		m³ m³	0,28
	GROSS <i>LORDO</i>	64			
	W L	1530		20 FT. 20'	85
	D P	405		40 FT. 40'	180
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	180

p.58

VRX 18/33




440
335
1800

	NET <i>NETTO</i>	47,5		m³ m³	0,35
	GROSS <i>LORDO</i>	76			
	W L	1930		20 FT. 20'	70
	D P	405		40 FT. 40'	145
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	145

STAINLESS STEEL | INOX

p.58

VRX 20/33




440
335
2000

	NET <i>NETTO</i>	51		m³ m³	0,38
	GROSS <i>LORDO</i>	82			
	W L	2130		20 FT. 20'	70
	D P	405		40 FT. 40'	145
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	145

p.58

VRX 12/33S/S




281
335
1200

	NET <i>NETTO</i>	25,5		m³ m³	0,23
	GROSS <i>LORDO</i>	51			
	W L	1330		20 FT. 20'	110
	D P	405		40 FT. 40'	225
	H H	430		40 HQ. 40 HQ	225

p.58

VRX 15/33S/S



281
335
1500

	NET <i>NETTO</i>	28		m³ m³	0,28
	GROSS <i>LORDO</i>	53			
	W L	1630		20 FT. 20'	85
	D P	405		40 FT. 40'	180
	H H	430		40 HQ. 40 HQ	180

p.58

VRX 20/33S/S




281
335
2000

	NET <i>NETTO</i>	30,5		m³ m³	0,37
	GROSS <i>LORDO</i>	58			
	W L	2130		20 FT. 20'	70
	D P	405		40 FT. 40'	145
	H H	430		40 HQ. 40 HQ	145

p.58

VRX 22/33




440
335
2200

	NET <i>NETTO</i>	54,5		m³ m³	0,42
	GROSS <i>LORDO</i>	88			
	W L	2330		20 FT. 20'	50
	D P	405		40 FT. 40'	125
	H H	445		40 HQ. 40 HQ	125

p.58

VRX 14/33S/S




281
335
1400

	NET <i>NETTO</i>	27		m³ m³	0,27
	GROSS <i>LORDO</i>	52			
	W L	1530		20 FT. 20'	85
	D P	405		40 FT. 40'	180
	H H	430		40 HQ. 40 HQ	180

p.58

VRX 18/33S/S



281
335
1800

	NET <i>NETTO</i>	29,5		m³ m³	0,34
	GROSS <i>LORDO</i>	56			
	W L	1930		20 FT. 20'	70
	D P	405		40 FT. 40'	145
	H H	430		40 HQ. 40 HQ	145





STAINLESS STEEL | INOX

p.60

VRX 10/38

NET NETTO	36		m³ m³	0,23
GROSS LORDO	55,5			
W L	1130		20 FT. 20'	120
D P	465		40 FT. 40'	250
H H	445		40 HQ. 40 HQ	250

p.60

VRX 13/38

NET NETTO	42		m³ m³	0,3
GROSS LORDO	66			
W L	1430		20 FT. 20'	80
D P	465		40 FT. 40'	165
H H	445		40 HQ. 40 HQ	165

p.60

VRX 15/38

NET NETTO	46		m³ m³	0,34
GROSS LORDO	73			
W L	1630		20 FT. 20'	75
D P	465		40 FT. 40'	160
H H	445		40 HQ. 40 HQ	160

p.60

VRX 19/38

NET NETTO	54		m³ m³	0,42
GROSS LORDO	87			
W L	2030		20 FT. 20'	60
D P	465		40 FT. 40'	125
H H	445		40 HQ. 40 HQ	125

p.60

VRX 22/38

NET NETTO	60		m³ m³	0,48
GROSS LORDO	97,5			
W L	2330		20 FT. 20'	40
D P	465		40 FT. 40'	100
H H	445		40 HQ. 40 HQ	100

p.60

VRX 12/38

NET NETTO	40		m³ m³	0,28
GROSS LORDO	62,5			
W L	1330		20 FT. 20'	100
D P	465		40 FT. 40'	205
H H	445		40 HQ. 40 HQ	205

p.60

VRX 14/38

NET NETTO	44		m³ m³	0,32
GROSS LORDO	69,5			
W L	1530		20 FT. 20'	75
D P	465		40 FT. 40'	160
H H	445		40 HQ. 40 HQ	160

p.60

VRX 18/38

NET NETTO	52		m³ m³	0,40
GROSS LORDO	83,5			
W L	1930		20 FT. 20'	60
D P	465		40 FT. 40'	155
H H	445		40 HQ. 40 HQ	155

p.60

VRX 20/38

NET NETTO	56		m³ m³	0,44
GROSS LORDO	90,5			
W L	2130		20 FT. 20'	60
D P	465		40 FT. 40'	125
H H	445		40 HQ. 40 HQ	125

p.60

VRX 25/38

NET NETTO	66		m³ m³	0,54
GROSS LORDO	108			
W L	2630		20 FT. 20'	40
D P	465		40 FT. 40'	80
H H	445		40 HQ. 40 HQ	80

STAINLESS STEEL | INOX

p.60

VRX 12/38S/S

NET NETTO	26,5		m³ m³	0,27
GROSS LORDO	50,5			
W L	1330		20 FT. 20'	100
D P	465		40 FT. 40'	205
H H	430		40 HQ. 40 HQ	205

p.60

VRX 15/38S/S

NET NETTO	29		m³ m³	0,33
GROSS LORDO	57			
W L	1630		20 FT. 20'	75
D P	465		40 FT. 40'	160
H H	430		40 HQ. 40 HQ	160

p.60

VRX20/38S/S

NET NETTO	34		m³ m³	0,43
GROSS LORDO	68			
W L	2130		20 FT. 20'	60
D P	465		40 FT. 40'	125
H H	430		40 HQ. 40 HQ	125

p.64

CRX 90A

NET NETTO	87		m³ m³	0,77
GROSS LORDO	100			
W L	960		20 FT. 20'	36
D P	775		40 FT. 40'	72
H H	1040		40 HQ. 40 HQ	72

p.64

CRA 90A

NET NETTO	90		m³ m³	0,85
GROSS LORDO	102			
W L	960		20 FT. 20'	36
D P	775		40 FT. 40'	72
H H	1145		40 HQ. 40 HQ	72

p.60

VRX 14/38S/S

NET NETTO	28		m³ m³	0,31
GROSS LORDO	55			
W L	1530		20 FT. 20'	75
D P	465		40 FT. 40'	160
H H	430		40 HQ. 40 HQ	160

p.60

VRX 18/38S/S

NET NETTO	32		m³ m³	0,39
GROSS LORDO	64			
W L	1930		20 FT. 20'	60
D P	465		40 FT. 40'	125
H H	430		40 HQ. 40 HQ	125

p.64

CRX 93A

NET NETTO	106		m³ m³	1,15
GROSS LORDO	132			
W L	1430		20 FT. 20'	24
D P	775		40 FT. 40'	48
H H	1040		40 HQ. 40 HQ	48

p.64

CRA 93A


NET NETTO	109		m³ m³	1,27
GROSS LORDO	135			
W L	1430		20 FT. 20'	24
D P	775		40 FT. 40'	48
H H	1145		40 HQ. 40 HQ	48






STAINLESS STEEL | INOX

p.66
CRD 92A




	NET <i>NETTO</i>	88		$m^3 m^3$	0,77
	GROSS <i>LORDO</i>	109			
	W L	960		20 FT. 20'	36
	D P	775		40 FT. 40'	72
	H H	1040		40 HQ. 40 HQ	72

p.66
CRD 94A




	NET <i>NETTO</i>	88,5		$m^3 m^3$	0,77
	GROSS <i>LORDO</i>	114			
	W L	960		20 FT. 20'	36
	D P	775		40 FT. 40'	72
	H H	1040		40 HQ. 40 HQ	72

p.66
CRD 96A

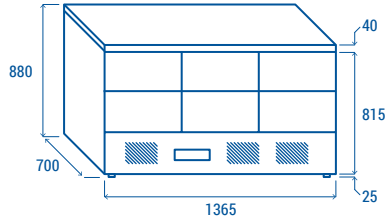


	NET <i>NETTO</i>	115		$m^3 m^3$	1,15
	GROSS <i>LORDO</i>	140			
	W L	1430		20 FT. 20'	24
	D P	775		40 FT. 40'	48
	H H	1040		40 HQ. 40 HQ	48

p.68
CR 90A




	NET <i>NETTO</i>	86		$m^3 m^3$	0,77
	GROSS <i>LORDO</i>	94			
	W L	960		20 FT. 20'	36
	D P	775		40 FT. 40'	72
	H H	1040		40 HQ. 40 HQ	72

p.68
CRQ 90A




	NET <i>NETTO</i>	106		$m^3 m^3$	0,85
	GROSS <i>LORDO</i>	123			
	W L	960		20 FT. 20'	36
	D P	775		40 FT. 40'	72
	H H	1140		40 HQ. 40 HQ	72

p.68
CR 92A




	NET <i>NETTO</i>	87		$m^3 m^3$	0,89
	GROSS <i>LORDO</i>	103			
	W L	1105		20 FT. 20'	30
	D P	775		40 FT. 40'	60
	H H	1040		40 HQ. 40 HQ	60

p.70
CR 93A

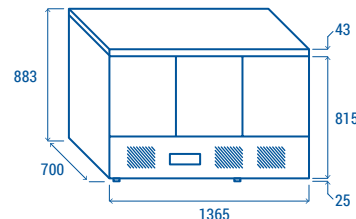


	NET <i>NETTO</i>	90		$m^3 m^3$	1,15
	GROSS <i>LORDO</i>	120			
	W L	1430		20 FT. 20'	24
	D P	775		40 FT. 40'	48
	H H	1040		40 HQ. 40 HQ	48

p.70
CRQ 93A

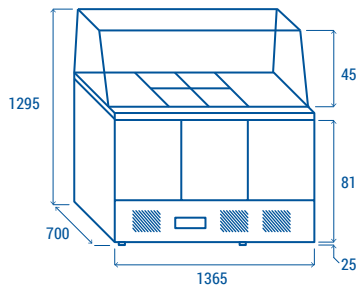


	NET <i>NETTO</i>	127		$m^3 m^3$	1,26
	GROSS <i>LORDO</i>	164			
	W L	1430		20 FT. 20'	24
	D P	775		40 FT. 40'	48
	H H	1140		40 HQ. 40 HQ	48

p.72
CRP 90A




	NET <i>NETTO</i>	110,5		$m^3 m^3$	0,93
	GROSS <i>LORDO</i>	132			
	W L	960		20 FT. 20'	18
	D P	775		40 FT. 40'	36
	H H	1250		40 HQ. 40 HQ	72

p.72
CRP 93A

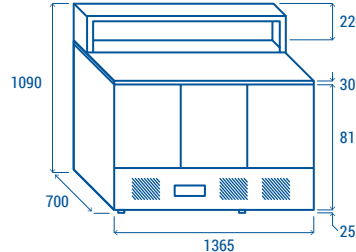


	NET <i>NETTO</i>	142		$m^3 m^3$	1,39
	GROSS <i>LORDO</i>	182			
	W L	1430		20 FT. 20'	12
	D P	775		40 FT. 40'	N/A
	H H	1250		40 HQ. 40 HQ	48

p.72
CRM 93A

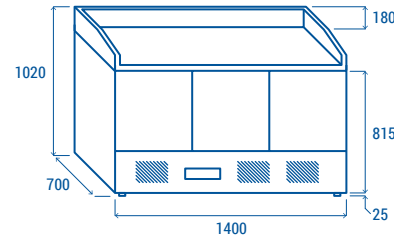


	NET <i>NETTO</i>	199		$m^3 m^3$	1,34
	GROSS <i>LORDO</i>	236			
	W L	1460		20 FT. 20'	24
	D P	775		40 FT. 40'	48
	H H	1185		40 HQ. 40 HQ	48

p.74
CRS 90A



	NET <i>NETTO</i>	84		$m^3 m^3$	0,85
	GROSS <i>LORDO</i>	103			
	W L	960		20 FT. 20'	18
	D P	775		40 FT. 40'	36
	H H	1145		40 HQ. 40 HQ	72

p.74
CRS 93A

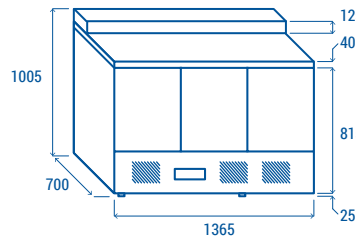


	NET <i>NETTO</i>	112		$m^3 m^3$	1,27
	GROSS <i>LORDO</i>	143			
	W L	1430		20 FT. 20'	24
	D P	775		40 FT. 40'	N/A
	H H	1145		40 HQ. 40 HQ	48






STAINLESS STEEL | INOX

p.76
CNX 90V




	NET <i>NETTO</i>	94		$m^3 \mid m^3$	0,68
	GROSS <i>LORDO</i>	107			
	W L	942		20 FT. 20'	36
	D P	720		40 FT. 40'	36
	H H	1005		40 HQ. 40 HQ	72

p.76
CNX 93V

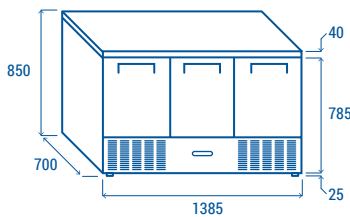


	NET <i>NETTO</i>	115		$m^3 \mid m^3$	1,02
	GROSS <i>LORDO</i>	141			
	W L	1406		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	48
	H H	1005		40 HQ. 40 HQ	48

p.78
CR 45A




	NET <i>NETTO</i>	43		$m^3 \mid m^3$	0,40
	GROSS <i>LORDO</i>	56			
	W L	510		20 FT. 20'	60
	D P	760		40 FT. 40'	138
	H H	1030		40 HQ. 40 HQ	138

p.78
CRX 45A




	NET <i>NETTO</i>	45,5		$m^3 \mid m^3$	0,40
	GROSS <i>LORDO</i>	58,5			
	W L	510		20 FT. 20'	66
	D P	760		40 FT. 40'	138
	H H	1030		40 HQ. 40 HQ	138

p.78
CRD 45A




	NET <i>NETTO</i>	55,5		$m^3 \mid m^3$	0,40
	GROSS <i>LORDO</i>	68,5			
	W L	510		20 FT. 20'	66
	D P	760		40 FT. 40'	138
	H H	1030		40 HQ. 40 HQ	138

p.80
RF 50A




	NET <i>NETTO</i>	103		$m^3 \mid m^3$	0,53
	GROSS <i>LORDO</i>	118			
	W L	795		20 FT. 20'	42
	D P	755		40 FT. 40'	90
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	131

p.82
RF 10




	NET <i>NETTO</i>	181		$m^3 \mid m^3$	1,27
	GROSS <i>LORDO</i>	195			
	W L	830		20 FT. 20'	14
	D P	860		40 FT. 40'	28
	H H	1780		40 HQ. 40 HQ	28

p.82
RF 15

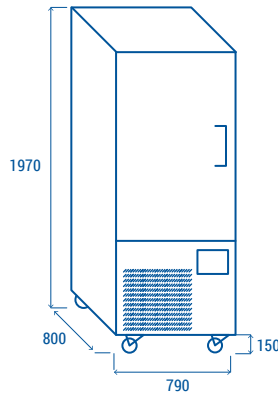


	NET <i>NETTO</i>	163		$m^3 \mid m^3$	1,51
	GROSS <i>LORDO</i>	265			
	W L	830		20 FT. 20'	14
	D P	860		40 FT. 40'	28
	H H	2120		40 HQ. 40 HQ	28

p.82
RF 2/3



	NET <i>NETTO</i>	48		$m^3 \mid m^3$	0,22
	GROSS <i>LORDO</i>	52			
	W L	640		20 FT. 20'	96
	D P	647		40 FT. 40'	192
	H H	531		40 HQ. 40 HQ	192

p.82
RF 5



	NET <i>NETTO</i>	103		$m^3 \mid m^3$	0,65
	GROSS <i>LORDO</i>	118			
	W L	800		20 FT. 20'	28
	D P	778		40 FT. 40'	56
	H H	1038		40 HQ. 40 HQ	56

STAINLESS STEEL | INOX





ABS | ABS

p.86

CR 4

	NET <i>NETTO</i>	74		m³ m³	0,94
	GROSS <i>LORDO</i>	84			
	W L	650		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	54
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	54

p.86

CR 2

	NET <i>NETTO</i>	41		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	46			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.88

CRX 4

	NET <i>NETTO</i>	78		m³ m³	0,94
	GROSS <i>LORDO</i>	88			
	W L	650		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	54
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	54

p.88

CRX 2

	NET <i>NETTO</i>	43		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	48			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.86

CR 6

	NET <i>NETTO</i>	93		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	106			
	W L	827		20 FT. 20'	20
	D P	792		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

p.88

CRX 6

	NET <i>NETTO</i>	98		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	111			
	W L	827		20 FT. 20'	20
	D P	792		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

ABS | ABS

p.90

CN 4

	NET <i>NETTO</i>	73		m³ m³	0,94
	GROSS <i>LORDO</i>	83			
	W L	650		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	54
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	54

p.90

CN 2

	NET <i>NETTO</i>	39		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	44			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.90

CN 6

	NET <i>NETTO</i>	94		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	107			
	W L	827		20 FT. 20'	20
	D P	792		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

p.92

CNX 4

	NET <i>NETTO</i>	77		m³ m³	0,94
	GROSS <i>LORDO</i>	87			
	W L	650		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	54
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	54

p.92

CNX 2

	NET <i>NETTO</i>	41		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	46			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.92

CNX 6

	NET <i>NETTO</i>	99		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	112			
	W L	827		20 FT. 20'	20
	D P	792		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42





ABS | ABS

p.94

CN 613

1900

775

704

	NET <i>NETTO</i>	94		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	107			
	W L	827		20 FT. 20'	20
	D P	792		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

p.96

QN 600

1885

780

690

	NET <i>NETTO</i>	94		m³ m³	1,24
	GROSS <i>LORDO</i>	112			
	W L	820		20 FT. 20'	21
	D P	740		40 FT. 40'	42
	H H	2050		40 HQ. 40 HQ	42

p.94

CRX 613

1900

775

704

	NET <i>NETTO</i>	99		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	112			
	W L	827		20 FT. 20'	20
	D P	792		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

p.96

QNX 600

1885

780

690

	NET <i>NETTO</i>	94		m³ m³	1,24
	GROSS <i>LORDO</i>	112			
	W L	820		20 FT. 20'	21
	D P	740		40 FT. 40'	42
	H H	2050		40 HQ. 40 HQ	42

ABS | ABS

p.98

RNG 200

838

598

670

	NET <i>NETTO</i>	49		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	55			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.100

RCG 600

1900

775

769

15

	NET <i>NETTO</i>	114		m³ m³	1,35
	GROSS <i>LORDO</i>	126			
	W L	840		20 FT. 20'	20
	D P	780		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

p.98

RCG 200

838

598

670

	NET <i>NETTO</i>	44		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	49			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.98

RNXG 200

838

598

670

	NET <i>NETTO</i>	48		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	56			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162

p.100

RCXG 600

1900

775

769

15

	NET <i>NETTO</i>	116		m³ m³	1,34
	GROSS <i>LORDO</i>	128			
	W L	840		20 FT. 20'	20
	D P	780		40 FT. 40'	42
	H H	2060		40 HQ. 40 HQ	42

p.98

RCXG 200

838

598

670

	NET <i>NETTO</i>	46		m³ m³	0,39
	GROSS <i>LORDO</i>	50			
	W L	650		20 FT. 20'	48
	D P	680		40 FT. 40'	108
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	162






ABS | ABS

RCG 400


p.100

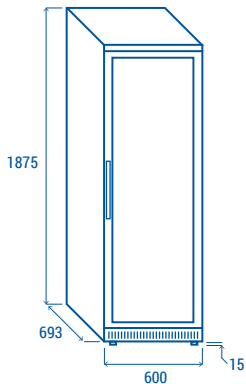

	NET NETTO	91		$m^3 m^3$	0,9
	GROSS LORDO	99			
	W L	650		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	54
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	54

RCXG 400


p.100

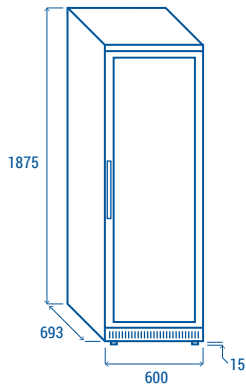

	NET NETTO	79		$m^3 m^3$	0,9
	GROSS LORDO	87			
	W L	650		20 FT. 20'	24
	D P	720		40 FT. 40'	54
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	54

BY 46


p.102

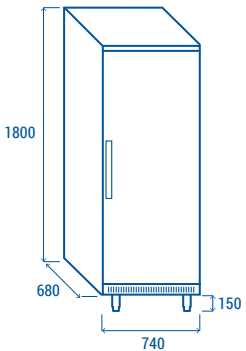

	NET NETTO	91		$m^3 m^3$	1,08
	GROSS LORDO	117			
	W L	780		20 FT. 20'	23
	D P	690		40 FT. 40'	49
	H H	2000		40 HQ. 40 HQ	49

BYX 46


p.102

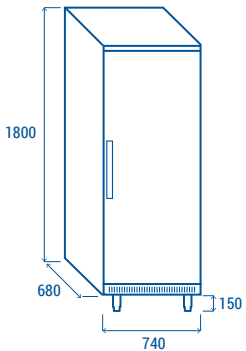

	NET NETTO	88		$m^3 m^3$	1,08
	GROSS LORDO	114			
	W L	780		20 FT. 20'	23
	D P	690		40 FT. 40'	49
	H H	2000		40 HQ. 40 HQ	49

BYG 46


p.102

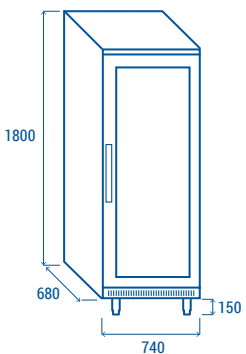

	NET NETTO	96		$m^3 m^3$	1,08
	GROSS LORDO	122			
	W L	780		20 FT. 20'	23
	D P	690		40 FT. 40'	49
	H H	2000		40 HQ. 40 HQ	49

BYXG 46

p.102

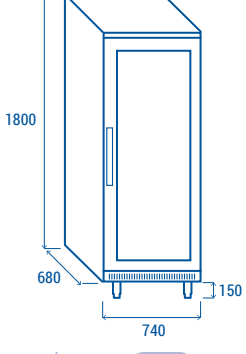


	NET NETTO	93		$m^3 m^3$	1,08
	GROSS LORDO	119			
	W L	780		20 FT. 20'	23
	D P	690		40 FT. 40'	49
	H H	2000		40 HQ. 40 HQ	49

ABS | ABS

TK 390


p.104

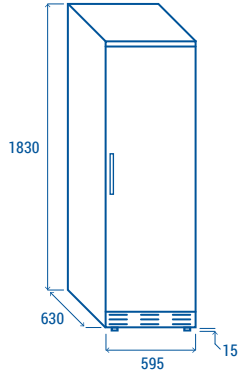

	NET NETTO	64		$m^3 m^3$	0,79
	GROSS LORDO	70			
	W L	620		20 FT. 20'	27
	D P	660		40 FT. 40'	54
	H H	1920		40 HQ. 40 HQ	54

TN 390


p.104

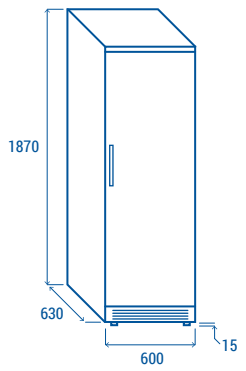

	NET NETTO	78		$m^3 m^3$	0,92
	GROSS LORDO	85			
	W L	665		20 FT. 20'	24
	D P	685		40 FT. 40'	54
	H H	2010		40 HQ. 40 HQ	54

MB 30


p.108



	NET NETTO	15,5		$m^3 m^3$	0,12
	GROSS LORDO	17,5			
	W L	460		20 FT. 20'	240
	D P	475		40 FT. 40'	500
	H H	540		40 HQ. 40 HQ	598

MB 40


p.108



	NET NETTO	18		$m^3 m^3$	0,13
	GROSS LORDO	20,5			
	W L	450		20 FT. 20'	204
	D P	490		40 FT. 40'	460
	H H	610		40 HQ. 40 HQ	496

MB 50


p.108



	NET NETTO	20,5		$m^3 m^3$	0,16
	GROSS LORDO	22,5			
	W L	450		20 FT. 20'	171
	D P	500		40 FT. 40'	360
	H H	720		40 HQ. 40 HQ	438

RCF 52


p.110



	NET NETTO	16,5		$m^3 m^3$	0,83
	GROSS LORDO	18			
	W L	460		20 FT. 20'	N/A
	D P	510		40 FT. 40'	330
	H H	525		40 HQ. 40 HQ	440

RC 60

p.110



	NET NETTO	32,5		$m^3 m^3$	0,19
	GROSS LORDO	34,5			
	W L	486		20 FT. 20'	144
	D P	552		40 FT. 40'	288
	H H	705		40 HQ. 40 HQ	288





DRINKS | DRINK

p.110

RC 85

	NET <i>NETTO</i>	35		m³ m³	0,29
	GROSS <i>LORDO</i>	38			
	W L	540		20 FT. 20'	72
	D P	620		40 FT. 40'	152
	H H	815		40 HQ. 40 HQ	228

p.110

RCF 145

	NET <i>NETTO</i>	37		m³ m³	0,32
	GROSS <i>LORDO</i>	40			
	W L	540		20 FT. 20'	72
	D P	620		40 FT. 40'	152
	H H	885		40 HQ. 40 HQ	220

p.112

TKG 388

	NET <i>NETTO</i>	70		m³ m³	0,79
	GROSS <i>LORDO</i>	75,5			
	W L	620		20 FT. 20'	24
	D P	660		40 FT. 40'	54
	H H	1920		40 HQ. 40 HQ	54

p.114

TKG 390

	NET <i>NETTO</i>	66		m³ m³	0,79
	GROSS <i>LORDO</i>	71,5			
	W L	620		20 FT. 20'	24
	D P	660		40 FT. 40'	54
	H H	1920		40 HQ. 40 HQ	54

p.110

RC 145

	NET <i>NETTO</i>	37		m³ m³	0,32
	GROSS <i>LORDO</i>	40			
	W L	540		20 FT. 20'	72
	D P	620		40 FT. 40'	152
	H H	885		40 HQ. 40 HQ	220

p.110

RCF 145

	NET <i>NETTO</i>	37		m³ m³	0,32
	GROSS <i>LORDO</i>	40			
	W L	540		20 FT. 20'	72
	D P	620		40 FT. 40'	152
	H H	885		40 HQ. 40 HQ	220

p.112

TKG 388C

	NET <i>NETTO</i>	78		m³ m³	0,84
	GROSS <i>LORDO</i>	85			
	W L	620		20 FT. 20'	24
	D P	660		40 FT. 40'	54
	H H	2050		40 HQ. 40 HQ	54

p.114

TKG 390C

	NET <i>NETTO</i>	78		m³ m³	0,84
	GROSS <i>LORDO</i>	85			
	W L	620		20 FT. 20'	24
	D P	660		40 FT. 40'	54
	H H	2050		40 HQ. 40 HQ	54

DRINKS | DRINK

p.114

TMG 390

	NET <i>NETTO</i>	77		m³ m³	0,91
	GROSS <i>LORDO</i>	86,5			
	W L	665		20 FT. 20'	24
	D P	685		40 FT. 40'	54
	H H	1990		40 HQ. 40 HQ	54

p.116

RC 300WM / BM

	NET <i>NETTO</i>	78		m³ m³	0,72
	GROSS <i>LORDO</i>	90,8			
	W L	476		20 FT. 20'	36
	D P	760		40 FT. 40'	75
	H H	1990		40 HQ. 40 HQ	75

p.118

DC 85S

	NET <i>NETTO</i>	45		m³ m³	0,31
	GROSS <i>LORDO</i>	48			
	W L	680		20 FT. 20'	95
	D P	410		40 FT. 40'	192
	H H	1100		40 HQ. 40 HQ	192

p.114

TMG 390C

	NET <i>NETTO</i>	79		m³ m³	0,97
	GROSS <i>LORDO</i>	86			
	W L	665		20 FT. 20'	24
	D P	685		40 FT. 40'	54
	H H	2130		40 HQ. 40 HQ	54

p.118

DC 350

	NET <i>NETTO</i>	75		m³ m³	0,91
	GROSS <i>LORDO</i>	85			
	W L	685		20 FT. 20'	25
	D P	665		40 FT. 40'	54
	H H	1994		40 HQ. 40 HQ	54






DRINKS | DRINK

DC 388C


p.118

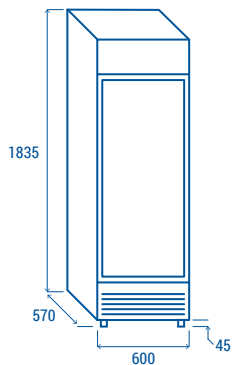

	NET NETTO	56		$m^3 \mid m^3$	0,83
	GROSS LORDO	66			
	W L	647		20 FT. 20'	27
	D P	630		40 FT. 40'	57
	H H	2032		40 HQ. 40 HQ	57

DC 600H


p.120

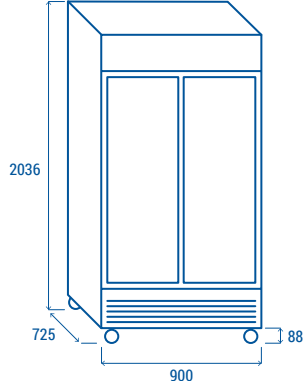

	NET <i>NETTO</i>	140		m^3 m^3	1,57
	GROSS <i>LORDO</i>	164,5			
	W L	955		20 FT. 20'	18
	D P	770		40 FT. 40'	36
	H H	2136		40 HQ. 40 HQ	36

DC 800H


p.120

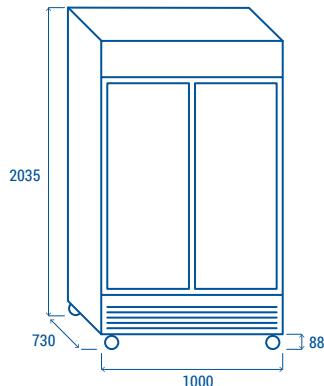

	NET NETTO	146		m³ m³	1,74
	GROSS LORDO	164,5			
	W L	1060		20 FT. 20'	15
	D P	770		40 FT. 40'	33
	H H	2136		40 HQ. 40 HQ	33

DC 800S


p.120

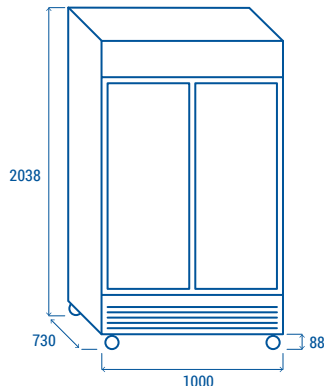

	NET NETTO	146		$m^3 \mid m^3$	1,74
	GROSS LORDO	162			
	W L	1060		20 FT. 20'	15
	D P	770		40 FT. 40'	33
	H H	2136		40 HQ. 40 HQ	33

DC 1000H


p.120

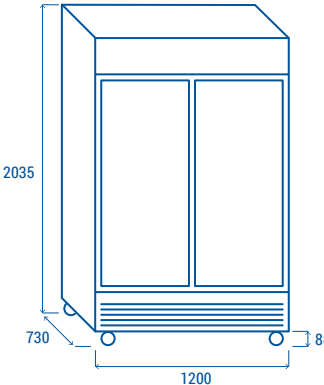

	NET NETTO	158		m³ m³	2,06
	GROSS LORDO	180			
	W L	1255		20 FT. 20'	13
	D P	770		40 FT. 40'	27
	H H	2136		40 HQ. 40 HQ	27

DC 1000S


p.120

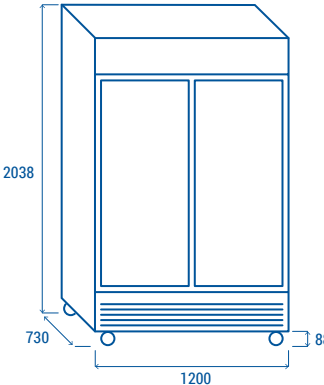

	NET NETTO	159		m³ m³	2,06
	GROSS LORDO	191,5			
	W L	1255		20 FT. 20'	13
	D P	770		40 FT. 40'	27
	H H	2136		40 HQ. 40 HQ	27

DC 1050


p.122

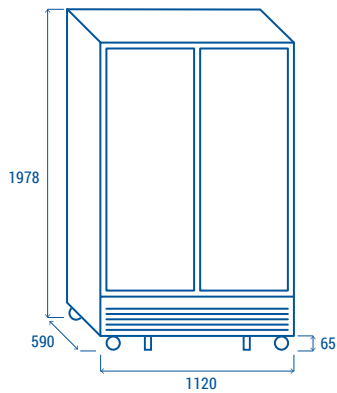

	NET NETTO	131		$m^3 m^3$	1,52
	GROSS LORDO	139			
	W L	1150		20 FT. 20'	18
	D P	655		40 FT. 40'	36
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	46

DC 1050C


p.122

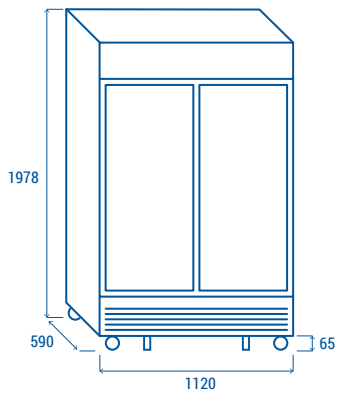

	NET NETTO	130		$m^3 m^3$	1,52
	GROSS LORDO	138			
	W L	1150		20 FT. 20'	18
	D P	655		40 FT. 40'	36
	H H	2015		40 HQ. 40 HQ	46

CFP 308


p.124



	NET NETTO	59		m³ m³	0,83
	GROSS LORDO	67			
	W L	1100		20 FT. 20'	30
	D P	750		40 FT. 40'	64
	H H	1005		40 HQ. 40 HQ	64

CFP 408


p.124



	NET NETTO	64,5		m³ m³	1,06
	GROSS LORDO	84			
	W L	1400		20 FT. 20'	24
	D P	750		40 FT. 40'	50
	H H	1005		40 HQ. 40 HQ	50

CFP 508


p.124



	NET NETTO	76		m³ m³	1,24
	GROSS LORDO	94			
	W L	1640		20 FT. 20'	20
	D P	750		40 FT. 40'	42
	H H	1005		40 HQ. 40 HQ	42

BBC 186


p.126



	NET NETTO	44		$m^3 \mid m^3$	0,33
	GROSS LORDO	46			
	W L	655		20 FT. 20'	72
	D P	560		40 FT. 40'	144
	H H	910		40 HQ. 40 HQ	144

BBC 138

p.126



	NET NETTO	44		m³ m³	0,36
	GROSS LORDO	50,5			
	W L	650		20 FT. 20'	70
	D P	570		40 FT. 40'	144
	H H	980		40 HQ. 40 HQ	144





DRINKS | DRINK

p.126

BBC 208H

NET NETTO	62	m³ m³	0,54
GROSS LORDO	73		
W L	960	20 FT. 20'	48
D P	570	40 FT. 40'	96
H H	980	40 HQ. 40 HQ	96

p.128

BBC 286S

NET NETTO	55	m³ m³	0,49
GROSS LORDO	61		
W L	955	20 FT. 20'	48
D P	560	40 FT. 40'	100
H H	910	40 HQ. 40 HQ	100

p.128

BBC 386S

NET NETTO	76	m³ m³	0,71
GROSS LORDO	85		
W L	1390	20 FT. 20'	32
D P	560	40 FT. 40'	66
H H	910	40 HQ. 40 HQ	66

p.130

BBA 148

NET NETTO	48	m³ m³	0,31
GROSS LORDO	51		
W L	620	20 FT. 20'	72
D P	540	40 FT. 40'	152
H H	925	40 HQ. 40 HQ	152

p.130

BBA 348

NET NETTO	94	m³ m³	0,68
GROSS LORDO	98		
W L	1370	20 FT. 20'	32
D P	540	40 FT. 40'	66
H H	925	40 HQ. 40 HQ	66

p.126

BBC 330H

NET NETTO	80	m³ m³	0,78
GROSS LORDO	96,5		
W L	1405	20 FT. 20'	32
D P	570	40 FT. 40'	66
H H	980	40 HQ. 40 HQ	66

p.128

BBC 208S

NET NETTO	58	m³ m³	0,54
GROSS LORDO	71,5		
W L	960	20 FT. 20'	48
D P	570	40 FT. 40'	96
H H	980	40 HQ. 40 HQ	96

p.128

BBC 330S

NET NETTO	80	m³ m³	0,78
GROSS LORDO	95		
W L	1405	20 FT. 20'	32
D P	570	40 FT. 40'	66
H H	980	40 HQ. 40 HQ	66

p.130

BBA 218

NET NETTO	67	m³ m³	0,46
GROSS LORDO	71		
W L	920	20 FT. 20'	48
D P	540	40 FT. 40'	100
H H	925	40 HQ. 40 HQ	100

DRINKS | DRINK

p.132

QB 200

NET NETTO	91	m³ m³	0,93
GROSS LORDO	114		
W L	1510	20 FT. 20'	24
D P	590	40 FT. 40'	54
H H	1045	40 HQ. 40 HQ	54

p.132

QB 300

NET NETTO	119	m³ m³	1,32
GROSS LORDO	147		
W L	2135	20 FT. 20'	18
D P	590	40 FT. 40'	40
H H	1045	40 HQ. 40 HQ	40

p.132

QB 400

NET NETTO	149	m³ m³	1,60
GROSS LORDO	182		
W L	2790	20 FT. 20'	12
D P	590	40 FT. 40'	24
H H	1045	40 HQ. 40 HQ	24

p.136

BTL 1500

NET NETTO	72	m³ m³	0,96
GROSS LORDO	93		
W L	1540	20 FT. 20'	24
D P	610	40 FT. 40'	52
H H	1015	40 HQ. 40 HQ	52

p.134

QBG 200

NET NETTO	92	m³ m³	0,93
GROSS LORDO	115		
W L	1510	20 FT. 20'	24
D P	590	40 FT. 40'	54
H H	1045	40 HQ. 40 HQ	54

p.134

QBG 300

NET NETTO	121	m³ m³	1,32
GROSS LORDO	149		
W L	2135	20 FT. 20'	18
D P	590	40 FT. 40'	40
H H	1045	40 HQ. 40 HQ	40

p.134

QBG 400

NET NETTO	151	m³ m³	1,60
GROSS LORDO	184		
W L	2790	20 FT. 20'	12
D P	590	40 FT. 40'	24
H H	1045	40 HQ. 40 HQ	24

p.136

BTL 2000

NET NETTO	86,5	m³ m³	1,26
GROSS LORDO	112		
W L	2040	20 FT. 20'	18
D P	610	40 FT. 40'	38
H H	1015	40 HQ. 40 HQ	38





FREEZER | FREEZER

p.140

RNG 50

NET NETTO	40		m³ m³	0,2
GROSS LORDO	45			
W L	615		20 FT. 20'	108
D P	575			
H H	585		40 HQ. 40 HQ	228

p.140

RNG 90

NET NETTO	49		m³ m³	0,29
GROSS LORDO	54			
W L	655		20 FT. 20'	81
D P	595			
H H	735		40 HQ. 40 HQ	171

p.142

TNG 390

NET NETTO	92,5		m³ m³	0,89
GROSS LORDO	102			
W L	665		20 FT. 20'	24
D P	685			
H H	1950		40 HQ. 40 HQ	54

p.144

RFG 750

NET NETTO	159		m³ m³	1,26
GROSS LORDO	150			
W L	775		20 FT. 20'	21
D P	780			
H H	2090		40 HQ. 40 HQ	45

p.140

RNG 50C

NET NETTO	42		m³ m³	0,27
GROSS LORDO	46			
W L	615		20 FT. 20'	81
D P	615			
H H	725		40 HQ. 40 HQ	171

p.140

RNG 90C

NET NETTO	54		m³ m³	0,38
GROSS LORDO	59			
W L	655		20 FT. 20'	54
D P	595			
H H	965		40 HQ. 40 HQ	114

p.142

TNG 390C

NET NETTO	96		m³ m³	0,95
GROSS LORDO	106			
W L	665		20 FT. 20'	24
D P	685			
H H	2080		40 HQ. 40 HQ	54

p.144

RFG 1350

NET NETTO	264		m³ m³	2,23
GROSS LORDO	252			
W L	1365		20 FT. 20'	12
D P	780			
H H	2090		40 HQ. 40 HQ	25

p.144

RFG 1900

NET NETTO	355		m³ m³	3,11
GROSS LORDO	305			
W L	1905		20 FT. 20'	9
D P	780			
H H	2090		40 HQ. 40 HQ	18

p.146

CF 508

NET NETTO	67		m³ m³	0,97
GROSS LORDO	69			
W L	1535		20 FT. 20'	24
D P	720			
H H	880		40 HQ. 40 HQ	46

p.146

CF 708

NET NETTO	97,5		m³ m³	1,34
GROSS LORDO	118,5			
W L	2070		20 FT. 20'	16
D P	730			
H H	885		40 HQ. 40 HQ	32

p.148

CFG 308

NET NETTO	62		m³ m³	0,63
GROSS LORDO	65			
W L	1050		20 FT. 20'	30
D P	690			
H H	875		40 HQ. 40 HQ	64

p.146

CF 608

NET NETTO	78		m³ m³	1,17
GROSS LORDO	80			
W L	1845		20 FT. 20'	20
D P	720			
H H	880		40 HQ. 40 HQ	38

p.148

CFG 408


NET NETTO	75		m³ m³	0,8
GROSS LORDO	81			
W L	1330		20 FT. 20'	24
D P	690			
H H	875		40 HQ. 40 HQ	50






FREEZER | FREEZER

p.148
CFG 508

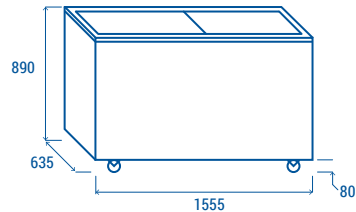


	NET NETTO	85		$m^3 m^3$	0,95
	GROSS LORDO	93			
	W L	1570		20 FT. 20'	20
	D P	690		40 FT. 40'	42
	H H	875		40 HQ. 40 HQ	42

p.150
CG 150C




	NET NETTO	48		$m^3 m^3$	0,48
	GROSS LORDO	55			
	W L	625		20 FT. 20'	54
	D P	770		40 FT. 40'	108
	H H	995		40 HQ. 40 HQ	108

p.150
CG 309




	NET NETTO	64		$m^3 m^3$	0,77
	GROSS LORDO	57			
	W L	1065		20 FT. 20'	N/A
	D P	760		40 FT. 40'	66
	H H	950		40 HQ. 40 HQ	66

p.150
CG 409




	NET NETTO	76		$m^3 m^3$	0,96
	GROSS LORDO	67			
	W L	1335		20 FT. 20'	N/A
	D P	760		40 FT. 40'	54
	H H	950		40 HQ. 40 HQ	54

p.150
CG 509

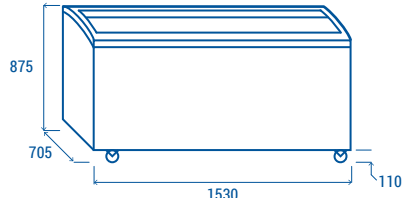


	NET NETTO	89		$m^3 m^3$	1,16
	GROSS LORDO	78			
	W L	1605		20 FT. 20'	N/A
	D P	760		40 FT. 40'	42
	H H	950		40 HQ. 40 HQ	42

p.152
Q 6



	NET NETTO	56		$m^3 m^3$	0,86
	GROSS LORDO	66			
	W L	1060		20 FT. 20'	30
	D P	780		40 FT. 40'	66
	H H	1035		40 HQ. 40 HQ	66


p.152
Q 8



	NET NETTO	68		$m^3 m^3$	1,08
	GROSS LORDO	78			
	W L	1335		20 FT. 20'	26
	D P	780		40 FT. 40'	56
	H H	1035		40 HQ. 40 HQ	56


WINES | VINO

p.156
RCS 85




	NET NETTO	35		$m^3 m^3$	0,29
	GROSS LORDO	38			
	W L	540		20 FT. 20'	72
	D P	620		40 FT. 40'	152
	H H	815		40 HQ. 40 HQ	228

p.156
CW 36DT




	NET NETTO	41		$m^3 m^3$	0,31
	GROSS LORDO	46			
	W L	550		20 FT. 20'	72
	D P	660		40 FT. 40'	150
	H H	870		40 HQ. 40 HQ	223

p.158
CW 170




	NET NETTO	62		$m^3 m^3$	0,47
	GROSS LORDO	58			
	W L	635		20 FT. 20'	72
	D P	565		40 FT. 40'	144
	H H	1315		40 HQ. 40 HQ	144

p.160
CW 400




	NET NETTO	102		$m^3 m^3$	0,89
	GROSS LORDO	114			
	W L	650		20 FT. 20'	27
	D P	750		40 FT. 40'	54
	H H	1820		40 HQ. 40 HQ	54

p.156
CW 40




	NET NETTO	35		$m^3 m^3$	0,25
	GROSS LORDO	39,5			
	W L	415		20 FT. 20'	116
	D P	670		40 FT. 40'	243
	H H	895		40 HQ. 40 HQ	287

p.158
CW 90




	NET NETTO	40		$m^3 m^3$	0,29
	GROSS LORDO	37			
	W L	570		20 FT. 20'	114
	D P	610		40 FT. 40'	228
	H H	840		40 HQ. 40 HQ	228

p.158
CW 170DT



	NET NETTO	62		$m^3 m^3$	0,47
	GROSS LORDO	55			
	W L	635		20 FT. 20'	72
	D P	565		40 FT. 40'	144
	H H	1315		40 HQ. 40 HQ	144

p.160
CW 410DT




	NET NETTO	108		$m^3 m^3$	0,89
	GROSS LORDO	122			
	W L	650		20 FT. 20'	27
	D P	750		40 FT. 40'	54
	H H	1820		40 HQ. 40 HQ	54






WINES | VINO

p.162
CW 500

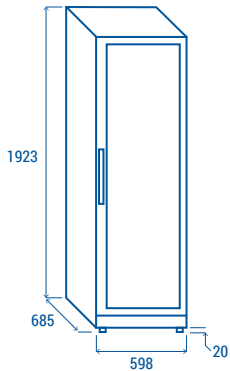


	NET <i>NETTO</i>	118,5		m^3 m^3	1,12
	GROSS <i>LORDO</i>	111			
	W L	665		20 FT. 20'	23
	D P	800		40 FT. 40'	48
	H H	2100		40 HQ. 40 HQ	48

p.162
CW 510DT

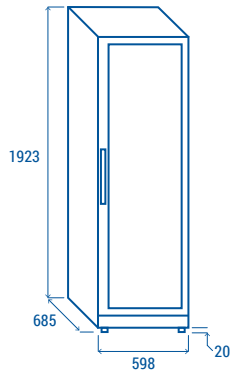


	NET <i>NETTO</i>	117		m^3 m^3	1,12
	GROSS <i>LORDO</i>	111			
	W L	665		20 FT. 20'	23
	D P	800		40 FT. 40'	48
	H H	2100		40 HQ. 40 HQ	48

p.164
TWN 400

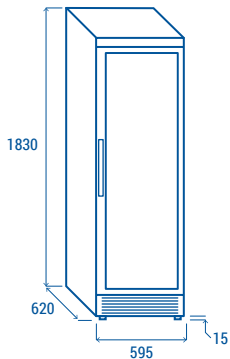


	NET <i>NETTO</i>	74		m^3 m^3	0,88
	GROSS <i>LORDO</i>	83,5			
	W L	665		20 FT. 20'	24
	D P	685		40 FT. 40'	54
	H H	1940		40 HQ. 40 HQ	54

p.164
TW 400

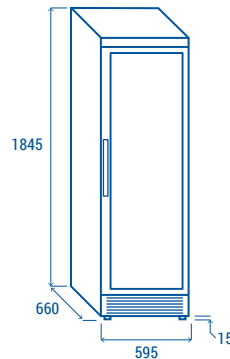


	NET <i>NETTO</i>	74		m³ m³	0,88
	GROSS <i>LORDO</i>	83,5			
	W L	665		20 FT. 20'	24
	D P	665		40 FT. 40'	54
	H H	1940		40 HQ. 40 HQ	54

p.164
TWS 400

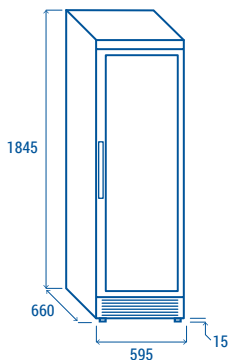


 kg	NET <i>NETTO</i>	74		m³ m³	0,88
	GROSS <i>LORDO</i>	83,5			
	W L	665		20 FT. 20'	24
	D P	685		40 FT. 40'	54
	H H	1940		40 HQ. 40 HQ	54

p.168
RC 100B




 kg	NET <i>NETTO</i>	39,1		m³ m³	0,35
	GROSS <i>LORDO</i>	47			
	W L	756		20 FT. 20'	99
	D P	524		40 FT. 40'	204
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	204

p.168
RC 100W




	NET <i>NETTO</i>	39,1		m³ m³	0,35
	GROSS <i>LORDO</i>	47			
	W L	756		20 FT. 20'	99
	D P	524		40 FT. 40'	204
	H H	880		40 HQ. 40 HQ	204

p.168
RC 120




	NET <i>NETTO</i>	64		m^3 m^3	0,41
	GROSS <i>LORDO</i>	71			
	W L	773		20 FT. 20'	81
	D P	627		40 FT. 40'	162
	H H	855		40 HQ. 40 HQ	162

p.168
RC 160




	NET <i>NETTO</i>	71		m^3 m^3	0,51
	GROSS <i>LORDO</i>	78			
	W L	951		20 FT. 20'	63
	D P	627		40 FT. 40'	126
	H H	855		40 HQ. 40 HQ	126

p.170
RH 120




	NET <i>NETTO</i>	48		m^3 m^3	0,4
	GROSS <i>LORDO</i>	55			
	W L	749		20 FT. 20'	81
	D P	627		40 FT. 40'	162
	H H	851		40 HQ. 40 HQ	162

p.170
RH 160



	NET <i>NETTO</i>	56		m^3 m^3	0,5
	GROSS <i>LORDO</i>	63			
	W L	928		20 FT. 20'	63
	D P	627		40 FT. 40'	126
	H H	851		40 HQ. 40 HQ	126

p.172
RC 1000



	NET <i>NETTO</i>	163,5		m^3 m^3	1,67
	GROSS <i>LORDO</i>	192			
	W L	1380		20 FT. 20'	17
	D P	835		40 FT. 40'	36
	H H	1455		40 HQ. 40 HQ	36


DISPLAYS | DISPLAY






DISPLAYS | DISPLAY

p.174
RC 58W




	NET <i>NETTO</i>	30		$m^3 m^3$	0,21
	GROSS <i>LORDO</i>	37			
	W L	475		20 FT. 20'	126
	D P	432		40 FT. 40'	252
	H H	1008		40 HQ. 40 HQ	378

p.174
RC 58B




	NET <i>NETTO</i>	30		$m^3 m^3$	0,21
	GROSS <i>LORDO</i>	32			
	W L	475		20 FT. 20'	126
	D P	432		40 FT. 40'	252
	H H	1008		40 HQ. 40 HQ	378

p.174
RC 78W




	NET <i>NETTO</i>	34		$m^3 m^3$	0,24
	GROSS <i>LORDO</i>	41			
	W L	475		20 FT. 20'	126
	D P	432		40 FT. 40'	252
	H H	1158		40 HQ. 40 HQ	252

p.174
RC 78B




	NET <i>NETTO</i>	34		$m^3 m^3$	0,24
	GROSS <i>LORDO</i>	41			
	W L	475		20 FT. 20'	126
	D P	432		40 FT. 40'	252
	H H	1158		40 HQ. 40 HQ	252

p.176
RC 98




	NET <i>NETTO</i>	38		$m^3 m^3$	0,27
	GROSS <i>LORDO</i>	46			
	W L	475		20 FT. 20'	126
	D P	432		40 FT. 40'	252
	H H	1300		40 HQ. 40 HQ	252

p.176
RC 235



	NET <i>NETTO</i>	76		$m^3 m^3$	0,59
	GROSS <i>LORDO</i>	87			
	W L	580		20 FT. 20'	39
	D P	540		40 FT. 40'	82
	H H	1880		40 HQ. 40 HQ	82


p.176
RC 280



	NET <i>NETTO</i>	89		$m^3 m^3$	0,65
	GROSS <i>LORDO</i>	100			
	W L	580		20 FT. 20'	37
	D P	540		40 FT. 40'	77
	H H	2080		40 HQ. 40 HQ	77


DISPLAYS | DISPLAY

p.178
RS 60



	NET <i>NETTO</i>	48		$m^3 m^3$	0,33
	GROSS <i>LORDO</i>	45			
	W L	1510		20 FT. 20'	80
	D P	460		40 FT. 40'	160
	H H	285		40 HQ. 40 HQ	160

p.178
RS 80



	NET <i>NETTO</i>	58		$m^3 m^3$	0,40
	GROSS <i>LORDO</i>	55			
	W L	1860		20 FT. 20'	48
	D P	460		40 FT. 40'	96
	H H	285		40 HQ. 40 HQ	96



COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



Representative office | Sede legale

Via Govi 25, 42025 Cavriago (RE) - Italy
CF and PI: 02414610358

Logistic warehouse | Ufficio operativo e magazzino

Via Tetti dell'Oleo 37, 10071 Borgaro Torinese (TO) - Italy
t: +39 011 2077415
f: +39 011 2077463

info@coolheadeurope.com www.coolheadeurope.com